

IHRE ANGABEN

Name / Firma

Telefon

E-Mail

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Angebots-/Vorgangsnr. (falls vorhanden)

Datum

MATERIAL UND PROFILSYSTEM
☐ **Kunststoff (PVC)** Richtpreis online, 129 Dekorpaneel-Muster

Aluplast

☐ Ideal 4000

☐ Ideal 8000

☐ Ideal Neo MD (Neo 76)

Salamander

☐ greenEvolution 76

☐ bluEvolution 82

☐ bluEvolution 92

Gealan

☐ S 8000

☐ S 9000

Rehau

☐ Synego

☐ **Aluminium** individuelles Angebot in 24 Std.

Aluprof

☐ MB-79N

☐ MB-86N

☐ MB-104 PASSIVE

Aliplast

☐ Imperial

☐ Superial

☐ Genesis

☐ **Holz** individuelles Angebot in 24 Std.

System










☐ IV 68

☐ IV 80

Holzart

☐ Kiefer

☐ Eiche

BAUFORM (ANSICHT VON INNEN)

☐ Einzeltür

☐ Einzeltür mit Oberlicht

☐ Seitenteil rechts

☐ Seitenteil links

☐ 2 Seitenteile

☐ Oberlicht und 2 Seitenteile

☐ Doppeltür mit Stulp

☐ Doppeltür mit Oberlicht

☐ Rundbogentür (auf Anfrage)

Oberlicht und Seitenteile sind fest verglast.

FÜLLUNG
☐ **Vollverglast** – Sicherheitsglas

☐ **Unten Sandwich, oben Glas**
☐ **Sandwichfüllung** – glatt, ohne Dekor

☐ **Dekorpaneel mit Muster** – nur Kunststoff

Muster-Nr. (nur Dekorpaneel, z. B. Muster 05 – alle 129 Muster im Online-Konfigurator)

Glasart

☐ Klarglas

☐ Satinato (matt)

☐ Ornamentglas

Paneelstärke



☐ 24 mm (Standard)

☐ 36 mm

☐ 48 mm

ÖFFNUNG, BÄNDER UND BESCHLAG

Anschlag – von innen gesehen


☐ DIN links

☐ DIN rechts

Öffnung

☐ nach innen (Standard)

☐ nach außen

Die Skizzen zeigen die Tür von innen (vom Raum aus). DIN links = Bänder links, der Flügel öffnet nach links; DIN rechts entsprechend. Das gilt auch für nach außen öffnende Türen.

Griff außen

☐ Drücker (Klinke)

☐ Stangengriff 600 mm

☐ Stangengriff 1000 mm

☐ Stangengriff 1400 mm

Schloss

☐ Mehrfachverriegelung

☐ Automatikschloss

☐ Motorschloss (Anfrage)

Automatikschloss: verriegelt beim Zuziehen selbst · Motorschloss: mit Fingerprint-Leser, auf Anfrage

Sicherheit

☐ Standard ohne RC-Klasse

☐ RC2 (DIN EN 1627)

☐ RC3 (auf Anfrage)

Schwelle

☐ Alu-Schwelle 20 mm

☐ barrierefrei 0 mm (Anfrage)

Bänder

☐ sichtbar (Standard)

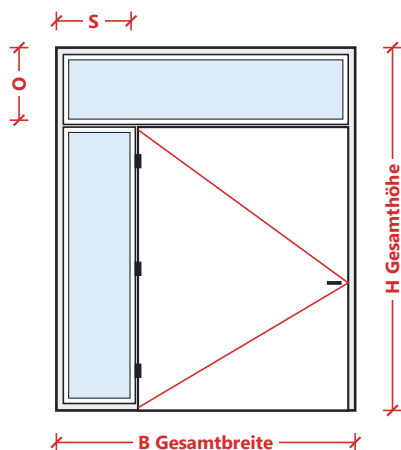
☐ verdeckt (auf Anfrage)

FARBE

Farbe außen (z. B. Folie AP40 Anthrazit, RAL 7016)

Farbe innen (z. B. weiß)

Kunststoff: Farbfolien laut Farbfächer auf unserer Download-Seite · Aluminium: RAL-Farben · Holz: Lasuren und Deckfarben.

MASSE – SO MESSEN SIE


Angegeben wird das Außenmaß des gesamten Elements (Rahmen einschließlich Seitenteil und Oberlicht) in mm – nicht die Maueröffnung.

Von der Maueröffnung ziehen Sie die Montagefuge auf beiden Seiten ab: Richtwert je Seite 10–15 mm, bei dunklen Oberflächen oder größeren Elementen 15–20 mm.

Messen Sie an mehreren Stellen und rechnen Sie mit dem kleinsten Maß. S = Breite je Seitenteil, O = Höhe des Oberlichts.

Standardgröße 1000 × 2100 mm. Türflügel im Standardbereich 900–1200 × 1900–2200 mm, Fertigung von 700 × 1800 bis 1600 × 2600 mm.

POSITIONEN

Pos.	Menge	Einbauort	Bauform	Breite B	Höhe H	Seitenteil S	Oberlicht O	Bemerkung

LIEFERUNG

Wir liefern ohne Montage nach Deutschland und Österreich – den Einbau übernimmt Ihr Handwerker oder Sie selbst.

Bemerkungen (z. B. Wunschtermin, Türspion, weitere Wünsche)

Maße in mm. Für die Maße ist der Käufer verantwortlich, der das Angebot annimmt; wir prüfen Ihre Angaben auf Plausibilität und beraten Sie gern beim Aufmaß.

Ort, Datum, Unterschrift