



 **okna-24.de**

Holzfenster

Produktkatalog 2026

Holzfenster · Holz-Alu · Hebe-Schiebe-Türen · Holztüren

Holzfenster

Fenster, Hebe-Schiebe-Türen und Haustüren aus Holz

Holz ist ein natürlicher, nachwachsender Werkstoff mit guter Wärmedämmung und warmer Ausstrahlung. Die Holzsysteme IV 68, IV 80 und IV 92 bestehen aus mehrschichtig verleimtem Holz – wahlweise Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche oder auf Sonderbestellung Lärche – und sind lasiert, deckend in RAL-Farben, farblos lackiert oder roh erhältlich. Mit Aluminium-Vorsatzschale sind die Fenster außen zusätzlich vor der Witterung geschützt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Systeme mit technischen Daten und Schnitten, dazu Hebe-Schiebe-Türen, Holztüren, Verglasungen, Sprossen, Klappläden und Zubehör.

Holzfenster werden individuell nach Ihren Maßen gefertigt – deshalb gibt es dafür keinen Online-Preis. Sie erhalten ein individuelles Angebot in 24 Stunden; geliefert wird nach Deutschland und Österreich, ohne Montage. Konfiguration und Anfrage auf **okna-24.de**.

Inhalt

Holzarten und Oberflächen	3	Modellfenster und -türen	117
Profilvarianten	4	Holztüren und Türpaneele	118
IV 68 und IV 68 ALU	5	Verglasungen und Sprossen	132
IV 80 und IV 80 ALU	22	Ornamentgitter und Klappläden	136
IV 92	47	Zubehör und Beschläge	138
Life 74 ALU und 80	61	Kapitelle	145
Gueule de Loup	81	Holzfarben	147
Hebe-Schiebe-Systeme	85		

ZEITLOSE HOLZTISCHLEREI

Holztischlerei ist ein Angebot für Menschen, die die Schönheit der Natur schätzen. Das ökologische Material ist freundlich zu Mensch und Umwelt.

Ausgewählte Systeme verfügen über externe Aluminiumkappen. Ihre Funktion ist der Schutz der Profile sowie die Angleichung ihrer Ästhetik an den subtilen Minimalismus moderner Architektur.

Das bei der Produktion verwendete Holz stammt aus planmäßigem Einschlag. Es gibt vier Standardholzarten sowie eine weitere, die auf Sonderbestellung erhältlich ist:



KIEFER

Die beliebteste Nadelholzart in der Produktion.



FICHTE

Leicht zu bearbeitendes Holz, das sich gut beizen lässt.



MERANTI

Exotisches Holz mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit.



EICHE

Edle und langlebige Holzart mit hoher Dichte.



LÄRCHE*

Dauerhafte Nadelholzart mit reicher Maserung.

Alle Holzarten sind in Farben der Lasur- oder RAL-Palette erhältlich. Zusätzlich kann farbloser Lack verwendet werden. Auf Kundenwunsch liefern wir auch rohes Holz.

*Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.

PROFILVARIANTEN

Profilvarianten

Ausführungen der Holzsysteme IV

Aluminiumkappe: Die Aluminium-Vorsatzschale verändert das äußere Erscheinungsbild des Fensters und schützt das Holz zusätzlich vor Witterungseinflüssen – das verlängert die Lebensdauer.

Holländisches Profil: breiter, stabiler Rahmen, abgestimmt auf die in den Niederlanden übliche Einbaumethode.

Profil ohne Unterschnitt: Fensterbank und Zubehör werden bündig mit dem Rahmen montiert. **Profil mit Unterschnitt** (Standard): Fensterbank und Zubehör lassen sich von außen und innen anschließen.

Nach außen öffnendes Profil: besondere Optik und verbesserte Dichtigkeit – für Projekte, in denen nach außen öffnende Fenster gefordert sind.

Belgisches Profil (Version A und B): vollständig aus Holz, ohne Aluminium-Wasserschenkel; die beiden Versionen unterscheiden sich in der Art der Wasserableitung.

Profil mit Retro-Wasserschenkel: traditionelle, filigrane Form der Flügeldekoration – passend für historische wie für moderne Gebäude.

Welche Varianten für das jeweilige System erhältlich sind, zeigen die Profilübersichten bei IV 68, IV 80 und IV 92.

IV 68

FENSTERSYSTEM

Der folgende U_w -Wert gilt für ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit 4/16Ar/4one-Verglasung, Holzart: Kiefer

68	1,2	24-32
Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 1,0$ (Ultimate-Abstandhalter)	Verglasungspakete [mm]
3	4	2 oder 3*
Schichten aus verleimtem Holz	Lackschichten	Dichtungen

* abhängig von der Wahl.

IV 68 zeichnet sich durch die geringste Bautiefe unter unseren Holzsystemen aus, was sich in einem schlanken Erscheinungsbild niederschlägt. Die Fenster sind in einer breiten Palette von Optionen erhältlich, die eine Anpassung an spezifische Kundenanforderungen und Marktstandards ermöglichen. Zur Auswahl stehen u.a. belgische und holländische Profile, nach außen öffnende Optionen sowie Varianten mit einzigartigen Wasserschenkeln, z. B. dem griechischen Wasserschenkel.

HOLZARTEN:



FICHTE KIEFER EICHE MERANTI LÄRCH*E

HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.





Standardprofil
(ohne Unterschnitt)



Standardprofil
(mit Unterschnitt)



Belgisches Profil A
(ohne Unterschnitt)



Belgisches Profil A
(mit Unterschnitt)



Belgisches Profil B
(ohne Unterschnitt)



ABF-Profil



Holländisches Profil
(ohne Unterschnitt)



Holländisches Profil BNL



Monoblock
100/120/140/160



Renovierungsprofil
(ohne Unterschnitt)



Renovierungsprofil
- massiver Rahmen



Fix-Profil
(ohne Unterschnitt)



Nach außen öffnendes Profil
(ohne Unterschnitt)



Nach außen öffnendes Profil
(mit Unterschnitt)




Profil mit griechischem
Wasserschenkel



Profil
mit Cube-Wasserschenkel




Profil
mit Retro-Wasserschenkel




IV 68

STANDARD

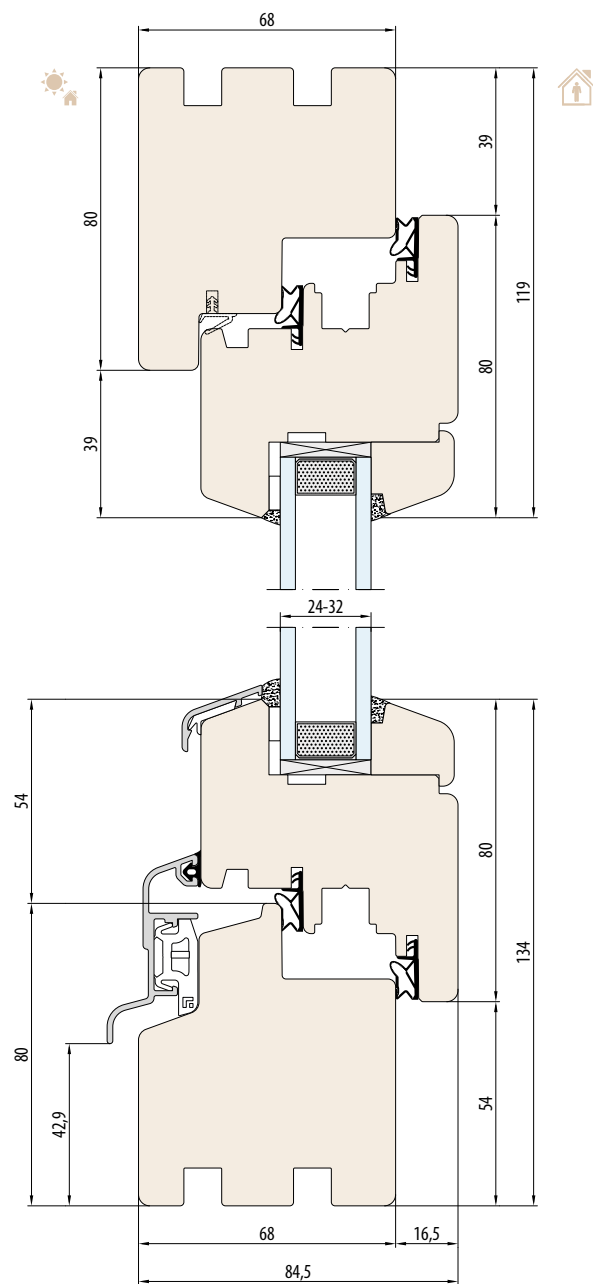


SYSTEM IV 68
ohne Fensterbankanschlussprofil




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 68


STANDARD

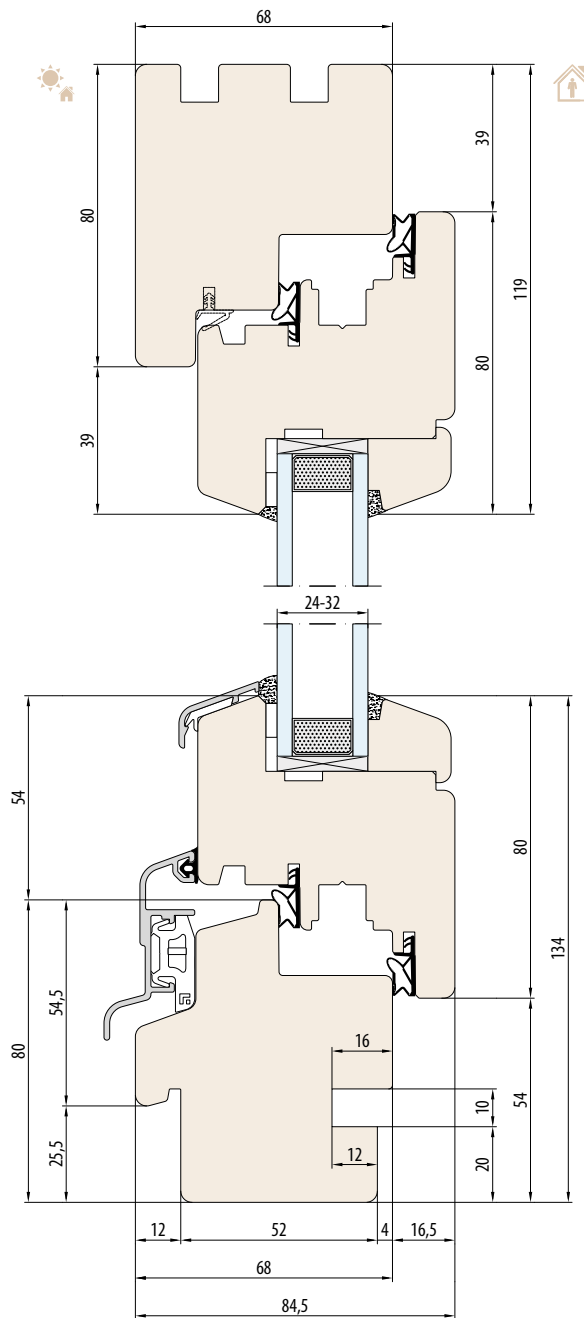

SYSTEM IV 68
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen

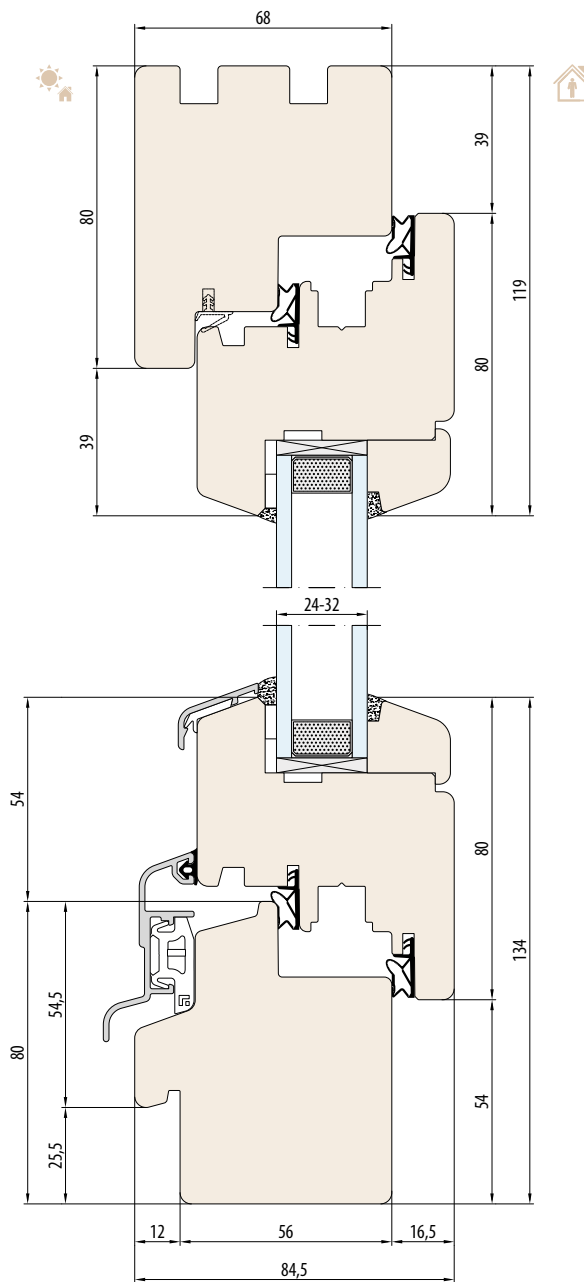


SYSTEM IV 68
Fensterbankanschlussprofil außen




IV 68

STANDARD

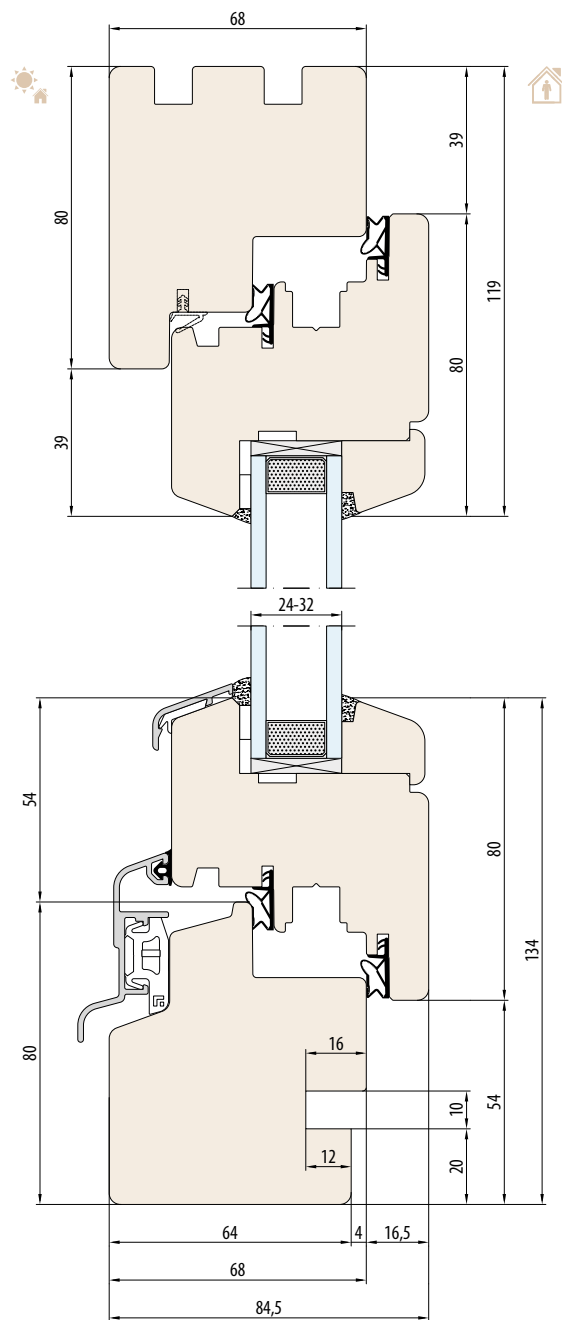


SYSTEM IV 68
Fensterbankanschlussprofil innen




HORIZONTALSCHNITT B-B

IV 68

STANDARD

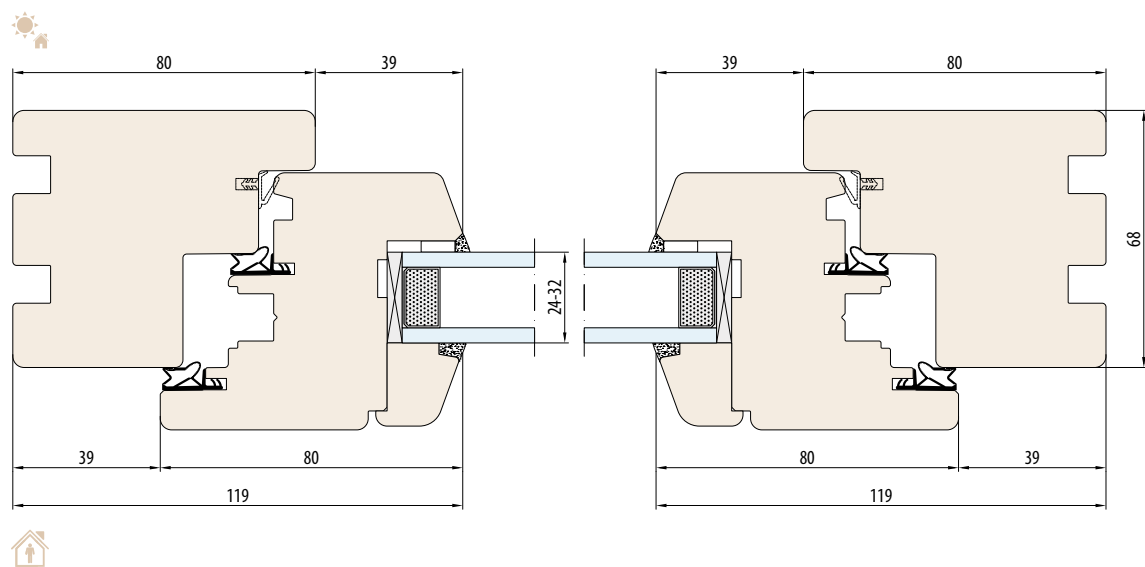


SYSTEM IV 68
Horizontalschnitt




IV 68


FIX

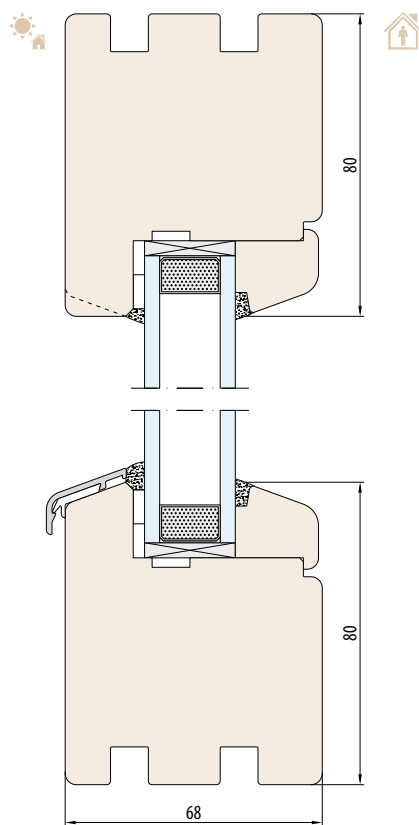

SYSTEM IV 68 - FIX
ohne Fensterbankanschlussprofil

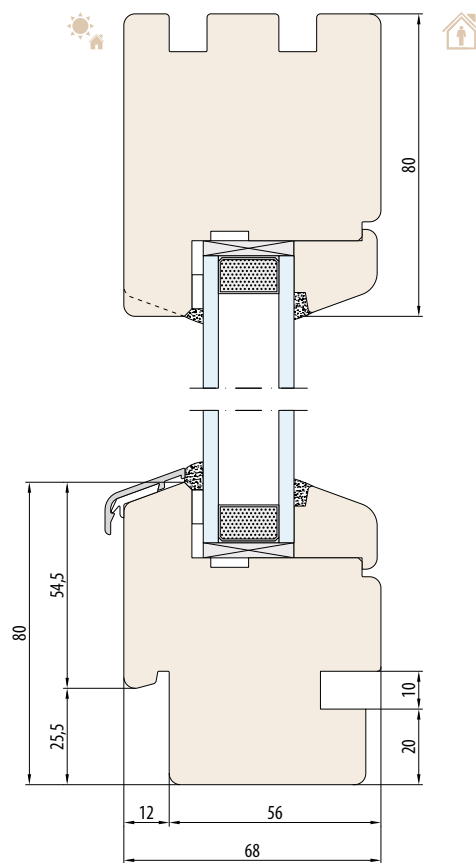


SYSTEM IV 68 - FIX
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 68


FIX

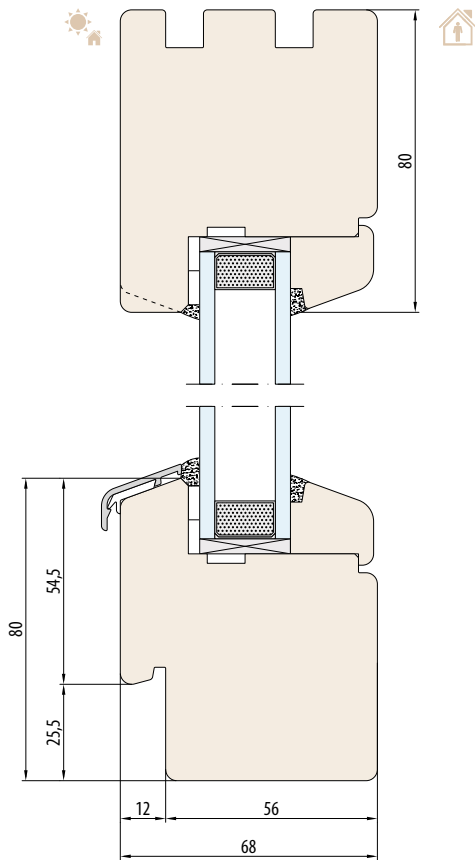

SYSTEM IV 68 - FIX
Fensterbankanschlussprofil außen

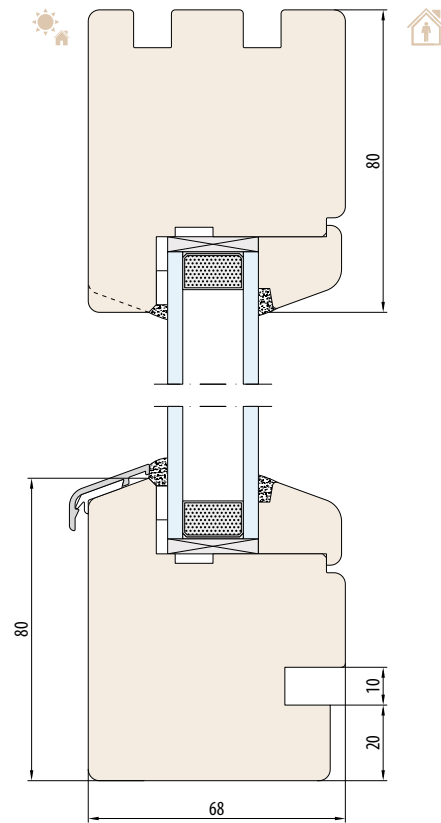


SYSTEM IV 68 - FIX
Fensterbankanschlussprofil innen




IV 68

FIX

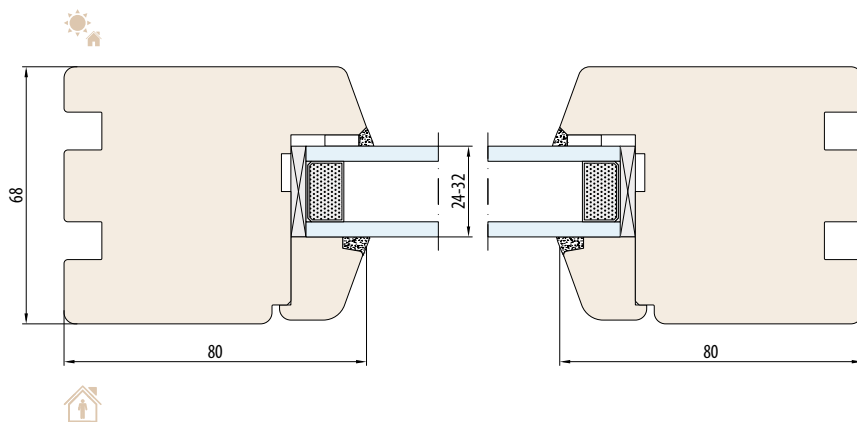


SYSTEM IV 68 - FIX
Horizontalschnitt




IV 68

STULP

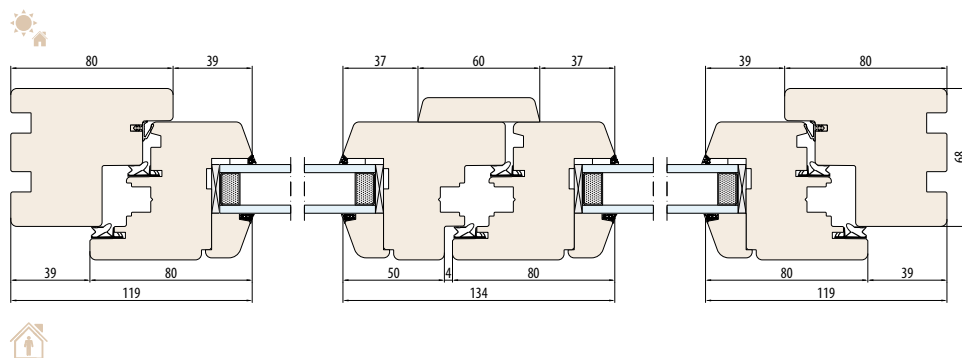

SYSTEM IV 68
Stulp (Horizontalschnitt)




HORIZONTALSCHNITT


IV 68

PFOSTEN


SYSTEM IV 68
Pfosten 105 mm

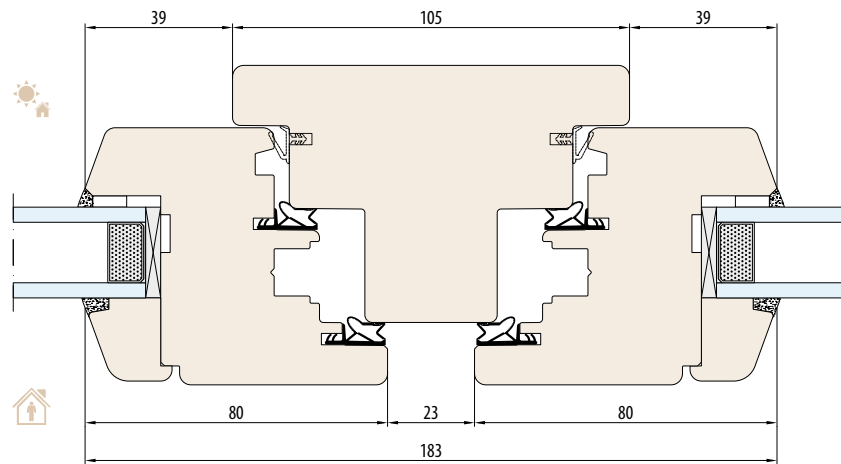


SYSTEM IV 68
Pfosten 115 mm

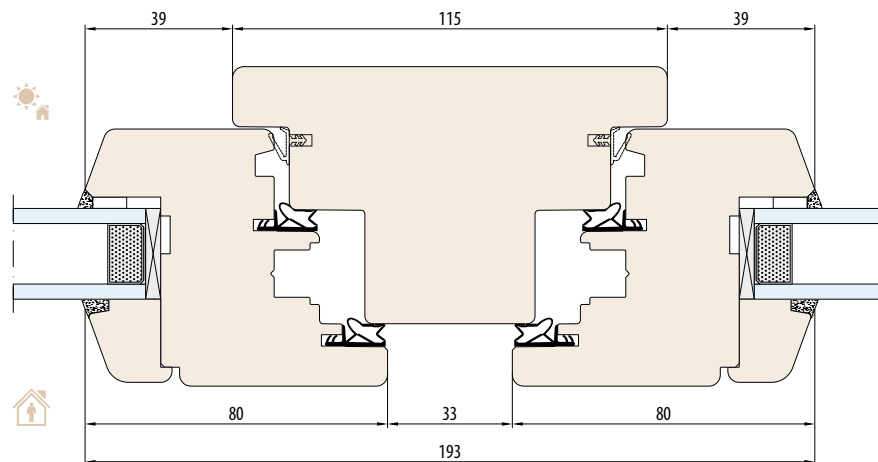

SYSTEM IV 68
Pfosten 140 mm

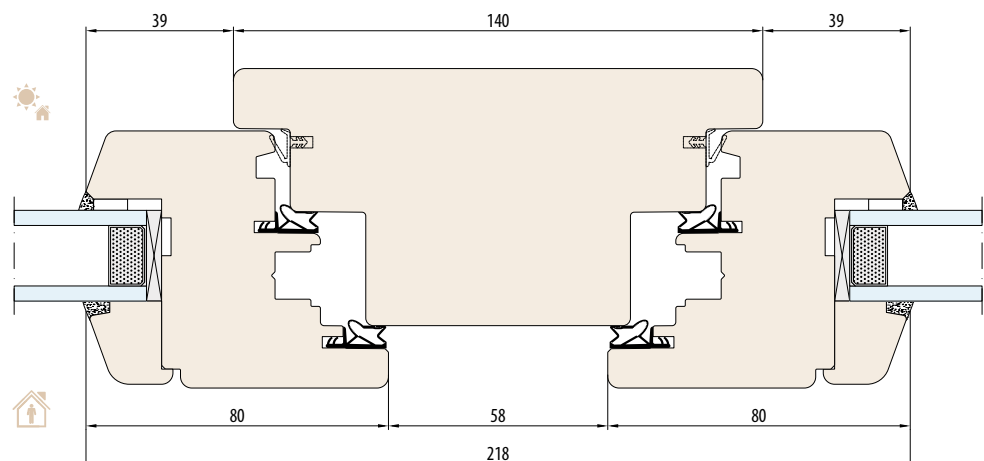




VERTIKALSCHNITT


IV 68

KÄMPFER

SYSTEM IV 68
Kämpfer: 90 mm, 105 mm, 115 mm

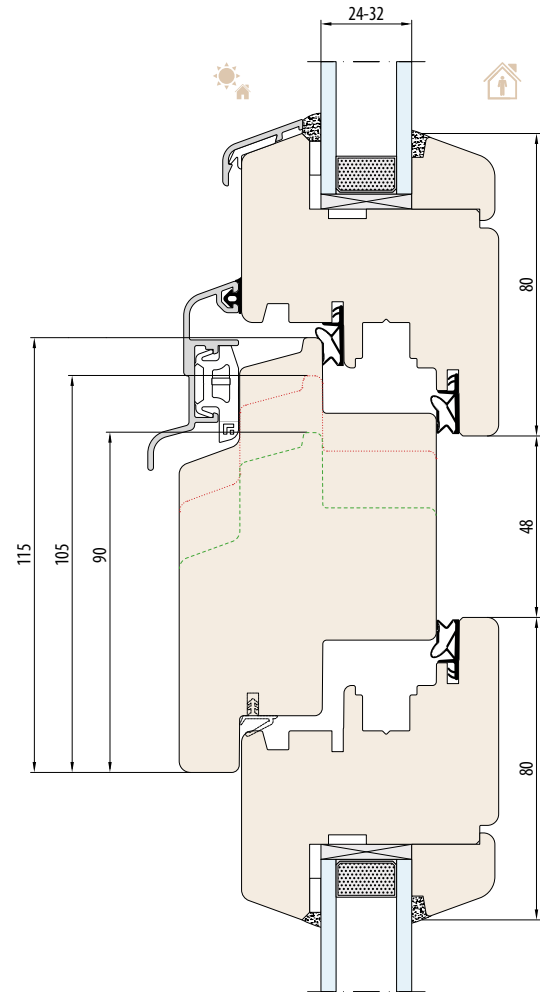

VERTIKALSCHNITT

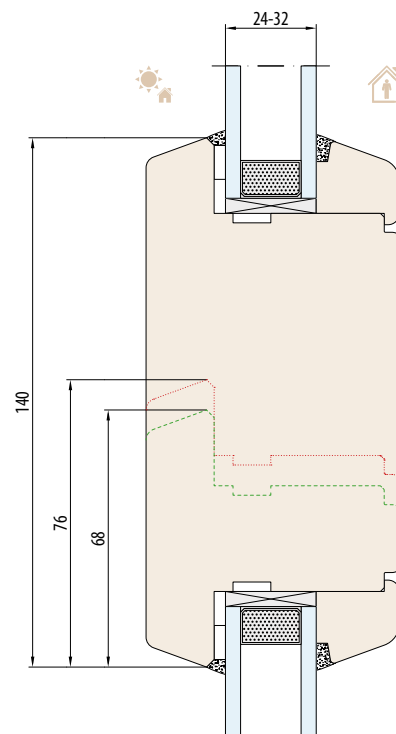

IV 68


KONSTRUKTIONSSPROSSEN

SYSTEM IV 68
Konstruktionssprossen: 68 mm, 76 mm, 140 mm


GLASLEISTEN

ABHÄNGIG VON DER DICKE DES VERGLASUNGSPAKETS


GLASLEISTE
STANDARD

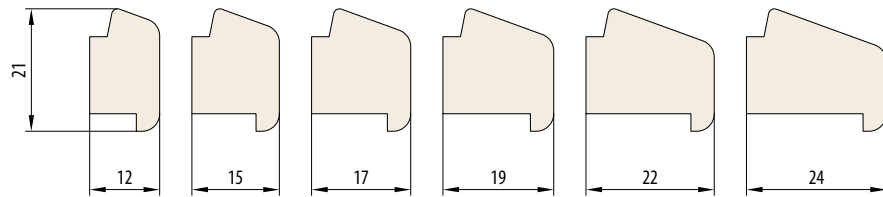

GLASLEISTE
RETRO

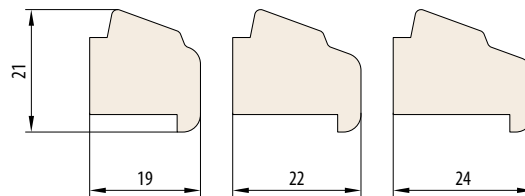

GLASLEISTE
AUFSATZ



IV 68 ALU

FENSTERSYSTEM

Der folgende U_w -Wert gilt für ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit 4/16Ar/4one-Verglasung, Holzart: Kiefer.

68	1,2	24-32
Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 1,0$ (Ultimate-Abstandhalter)	Verglasungspakete [mm]
3	4	2 oder 3
Schichten aus verleimtem Holz	Lackschichten	Dichtungen

Das schlanke und elegante System IV 68 ALU zeichnet sich durch Aluminium-Vorsatzschalen an der Außenseite der Profile aus.

Die Verwendung von Metall ermöglicht eine minimalistische Ästhetik von Aluminiumfenstern, die sich ideal in moderne architektonische Standards einfügt.



HOLZARTEN:




FICHTE KIEFER EICHE MERANTI LÄRCH*E


HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE, ● FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE, ● ROHES HOLZ.


* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.

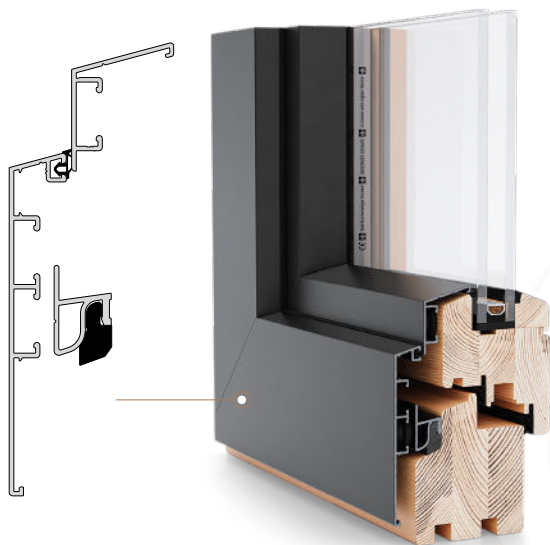

Profil Reno Line
(ohne Fensterbankanschlussprofil)

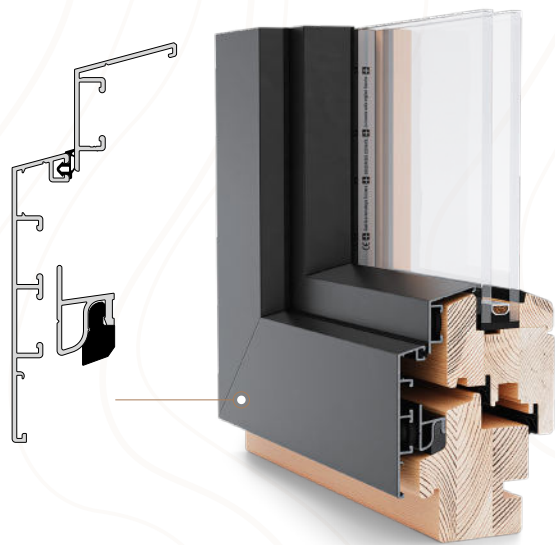


Profil Reno Line
(mit Fensterbankanschlussprofil)




IV 68 ALU

STANDARD

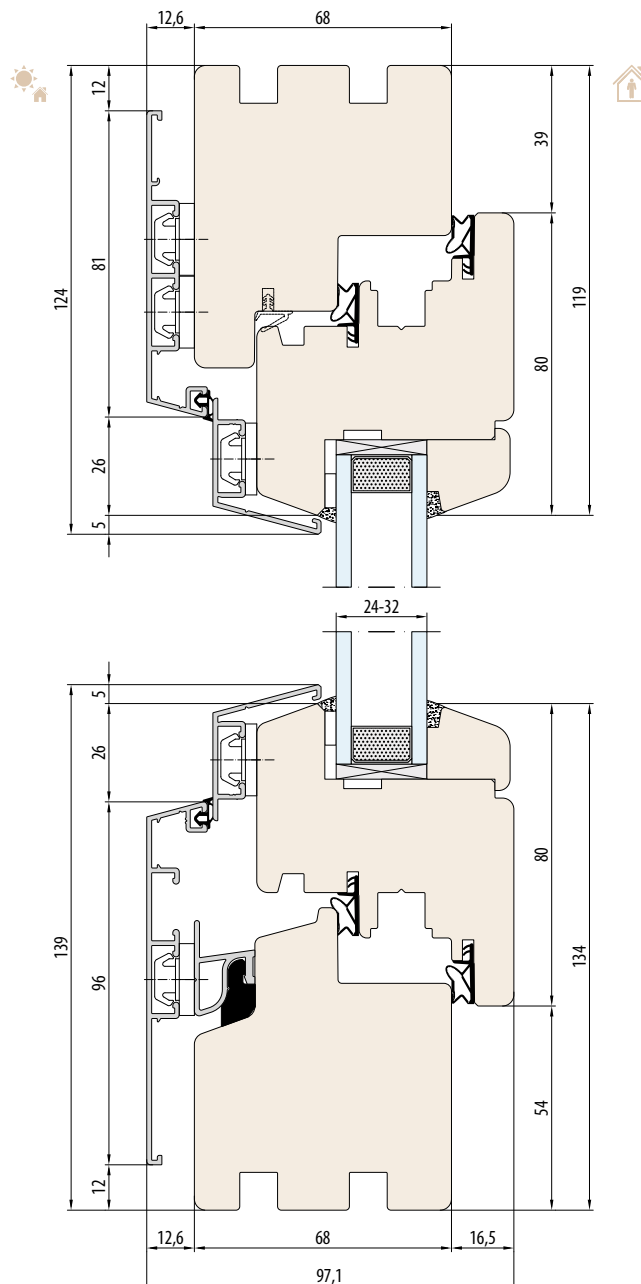


SYSTEM IV 68 ALU
RENO LINE
ohne Fensterbankanschlussprofil




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 68 ALU

STANDARD

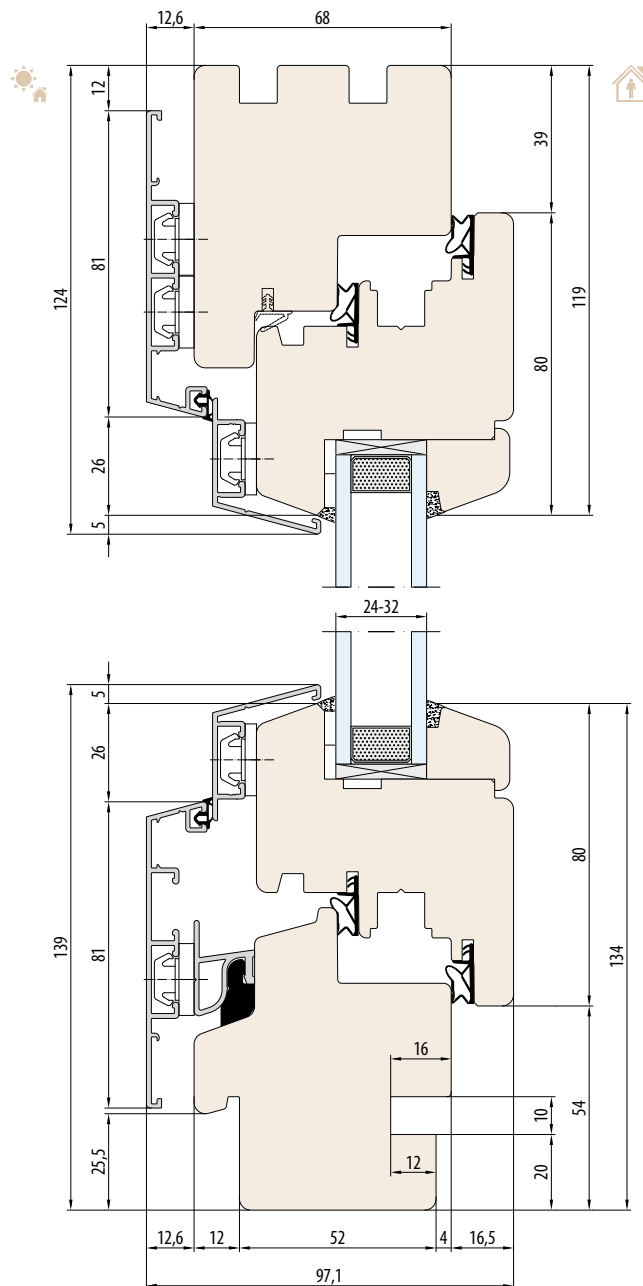


SYSTEM IV 68 ALU
RENO LINE
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen



HORIZONTALSCHNITT B-B

IV 68 ALU

STANDARD

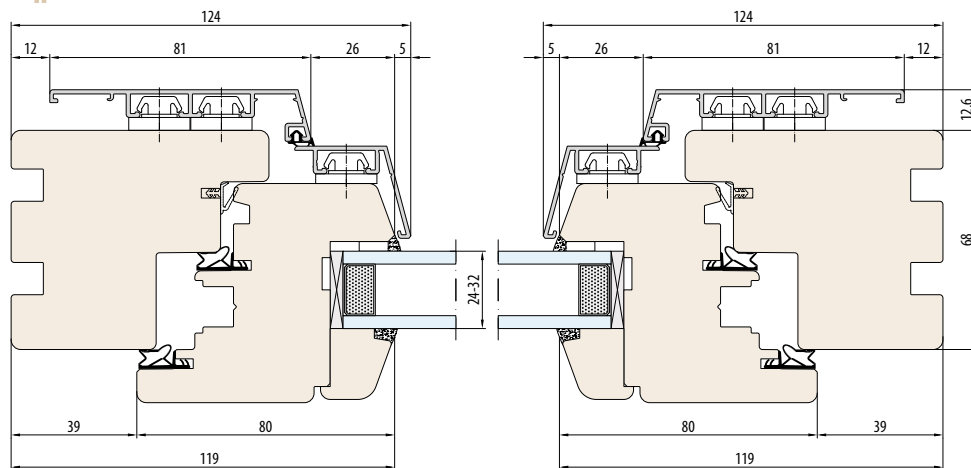

SYSTEM IV 68 ALU
RENO LINE
Horizontalschnitt

IV 80

FENSTERSYSTEM

Der folgende U_w -Wert gilt für ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit 4one/16Ar/4/16Ar/4one-Verglasung, Holzart: Kiefer.

80	0,81	34-44
Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 0,5$ (Ultimate-Abstandhalter)	Verglasungspakete [mm]
3-4	4	2 oder 3*
Schichten aus verleimtem Holz	Lackschichten	Dichtungen

* abhängig von der Wahl.

IV 80 ist ein Holzsystem, das für den Einsatz im energiesparenden Bauwesen konzipiert ist. Warme Profile in Kombination mit bis zu 44 mm breiten Verglasungspaketen ermöglichen die Realisierung von Lösungen mit sehr guten thermischen und akustischen Parametern.

Fenster sind in der Standard-, Belgischen, Holländischen, Renovierungs- und Monoblock-Ausführung erhältlich. Zudem gibt es eine nach außen öffnende Option.

HOLZARTEN:



FICHTE KIEFER EICHE MERANTI LÄRCH*E*

HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.





Standardprofil
(ohne Unterschnitt)



Standardprofil
(mit Unterschnitt)



Belgisches Profil A
(ohne Unterschnitt)



Belgisches Profil A
(mit Unterschnitt)



Belgisches Profil B
(ohne Unterschnitt)



ABF-Profil



Holländisches Profil
(ohne Unterschnitt)



Holländisches Profil BNL



Monoblock
112/132/152/172



Renovierungsprofil
(ohne Unterschnitt)



Renovierungsprofil
- massiver Rahmen



Fix-Profil
(ohne Unterschnitt)



Nach außen öffnendes Profil
(ohne Unterschnitt)



Nach außen öffnendes Profil
(mit Unterschnitt)




Profil mit griechischem
Wasserschenkel



Profil
mit Cube-Wasserschenkel




Profil
mit Retro-Wasserschenkel




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 80

STANDARD

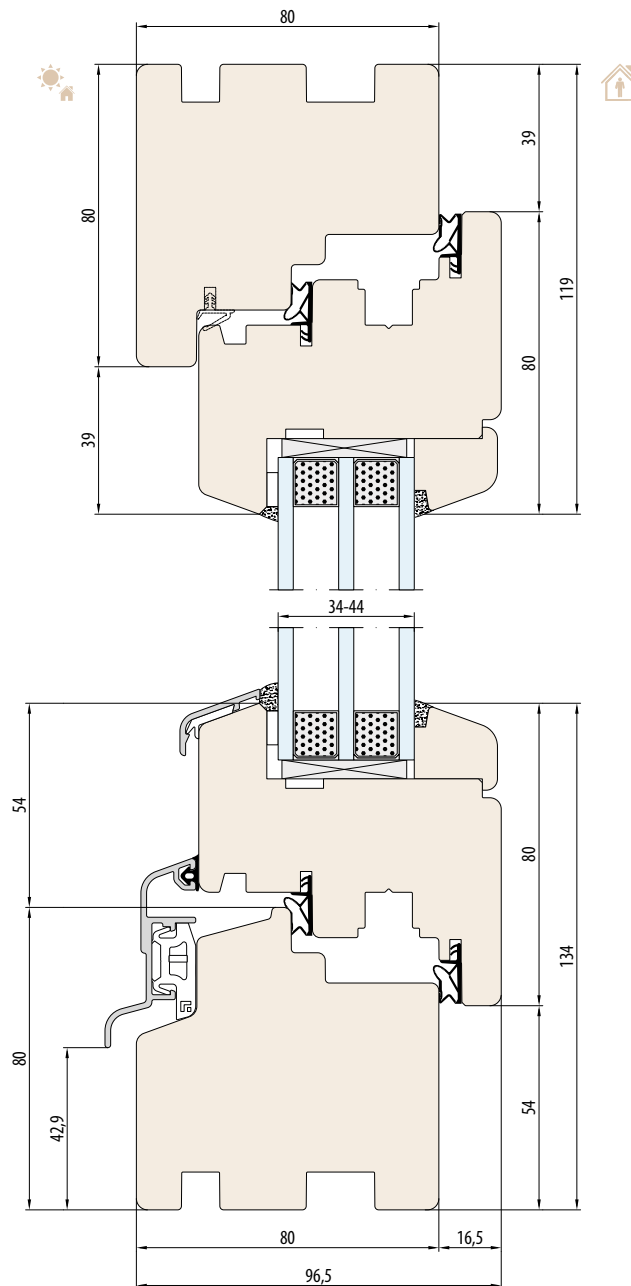


SYSTEM IV 80
ohne Fensterbankanschlussprofil




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 80


STANDARD

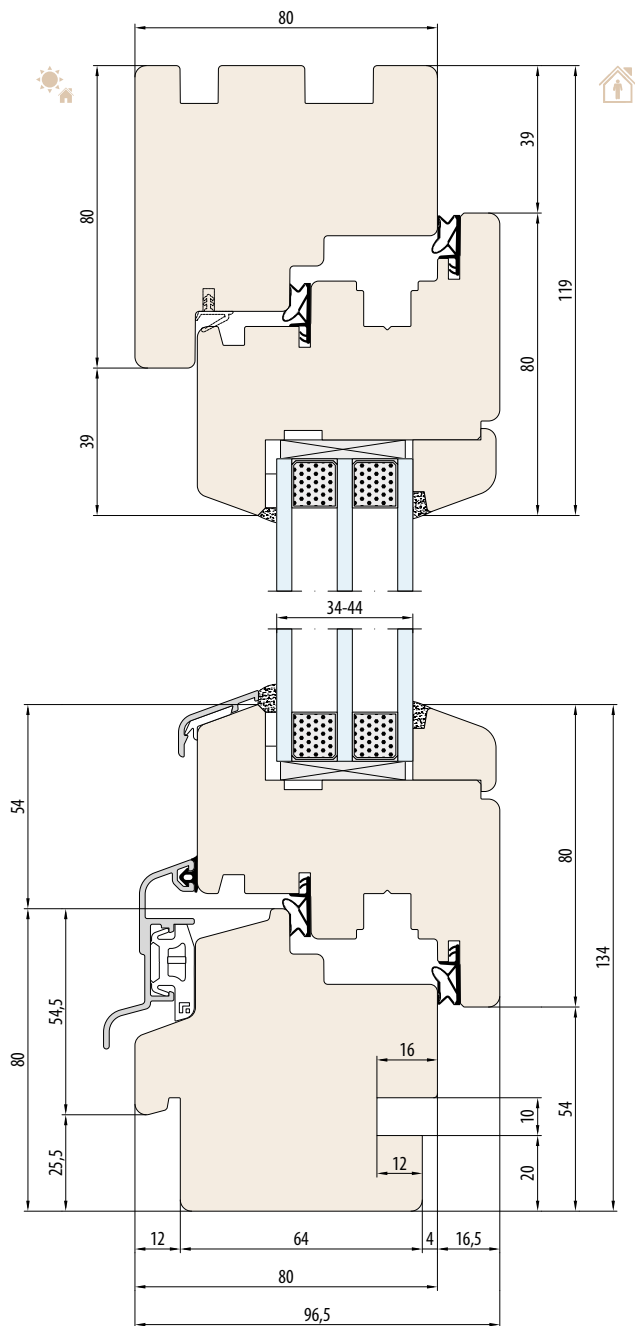

SYSTEM IV 80
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen

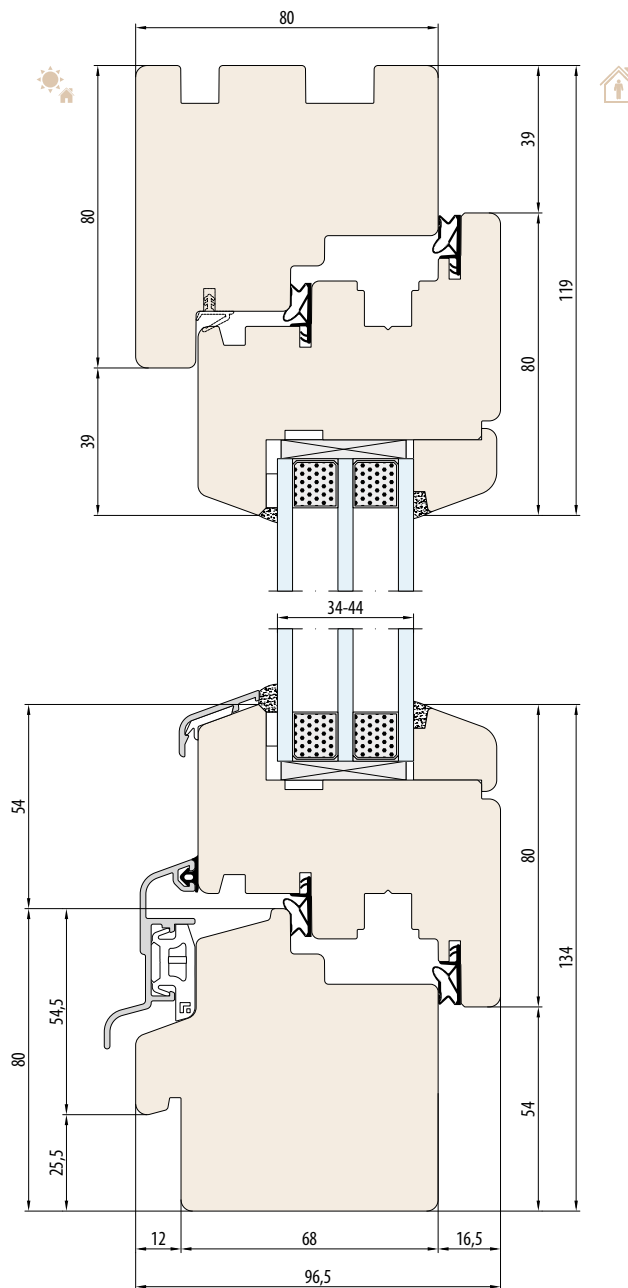


SYSTEM IV 80
Fensterbankanschlussprofil außen




IV 80

STANDARD

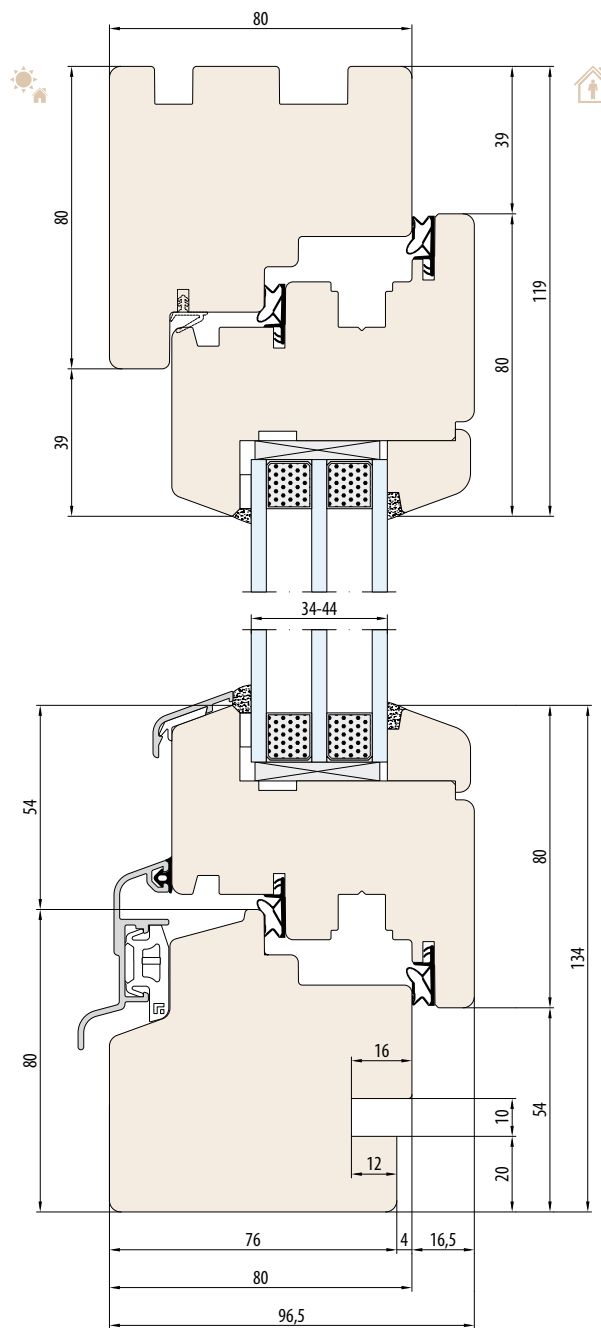



SYSTEM IV 80
Fensterbankanschlussprofil innen




HORIZONTALSCHNITT B-B

IV 80

STANDARD

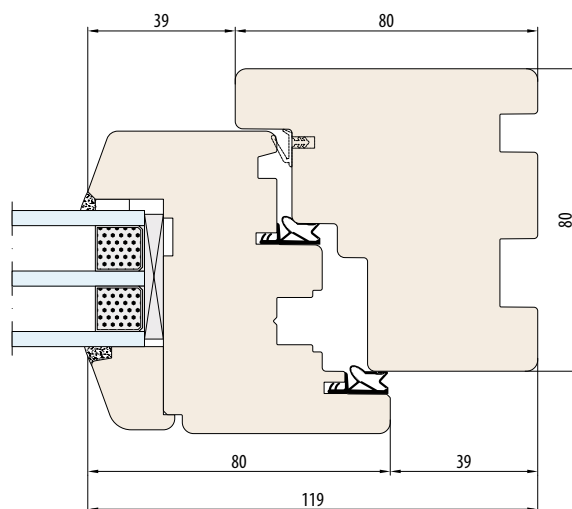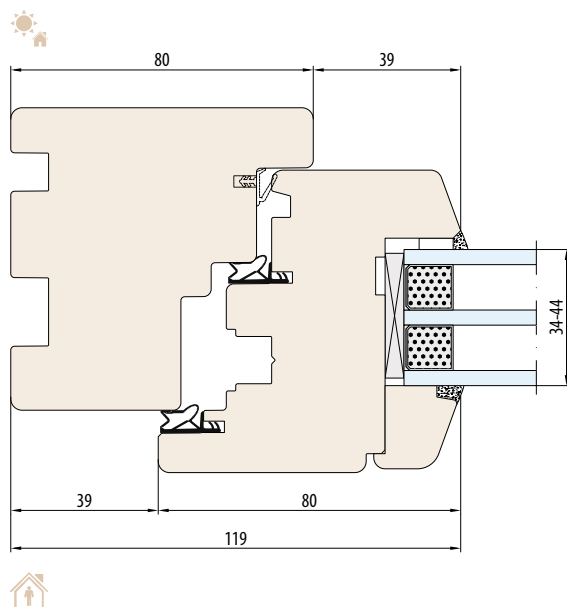


SYSTEM IV 80
Horizontalschnitt




IV 80


FIX

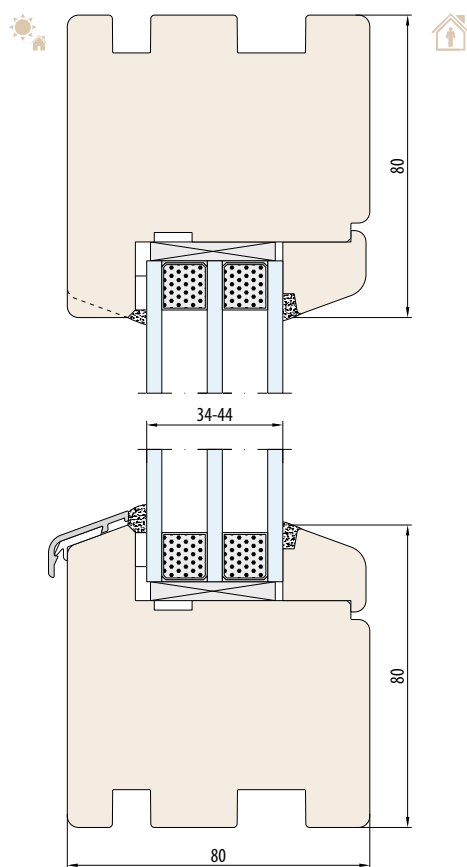

SYSTEM IV 80 - FIX
ohne Fensterbankanschlussprofil

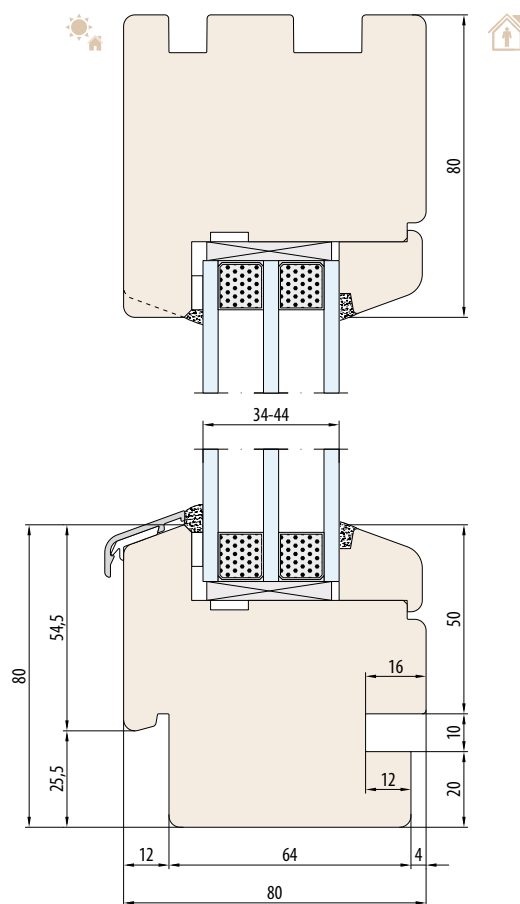


SYSTEM IV 80 - FIX
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 80


FIX

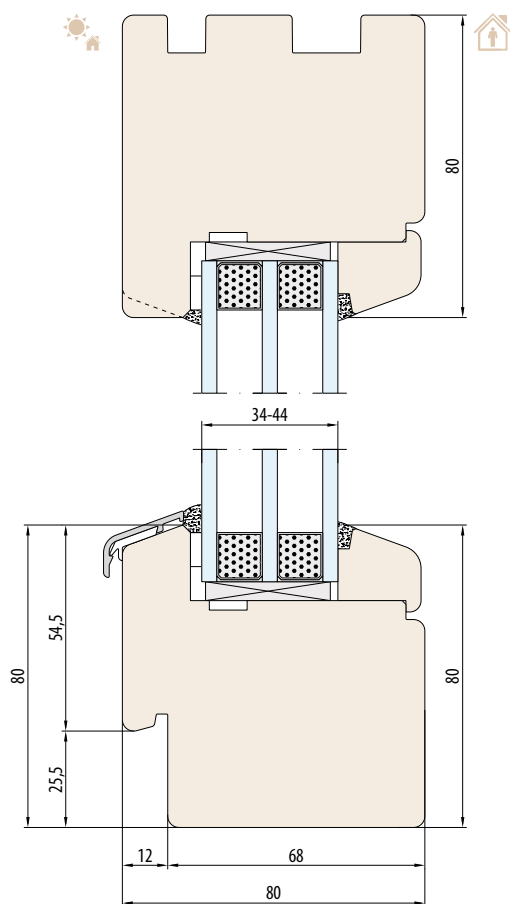

SYSTEM IV 80 - FIX
Fensterbankanschlussprofil außen

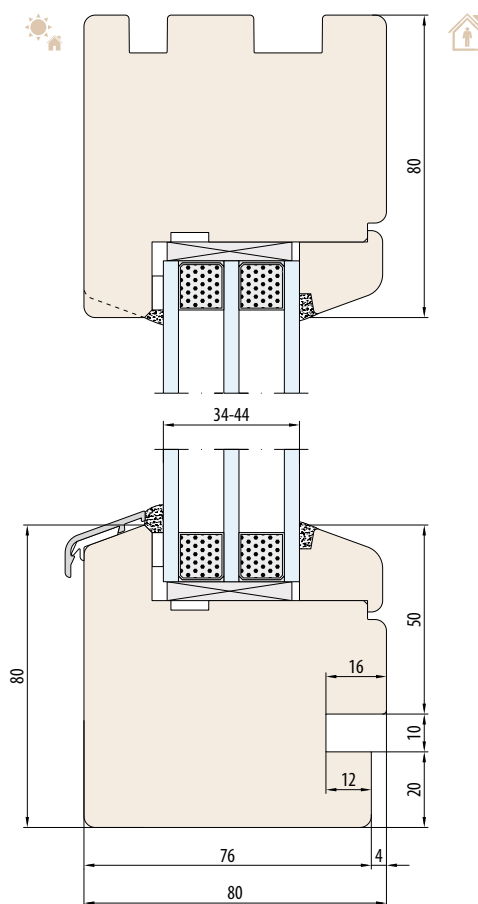


SYSTEM IV 80 - FIX
Fensterbankanschlussprofil innen




IV 80

FIX

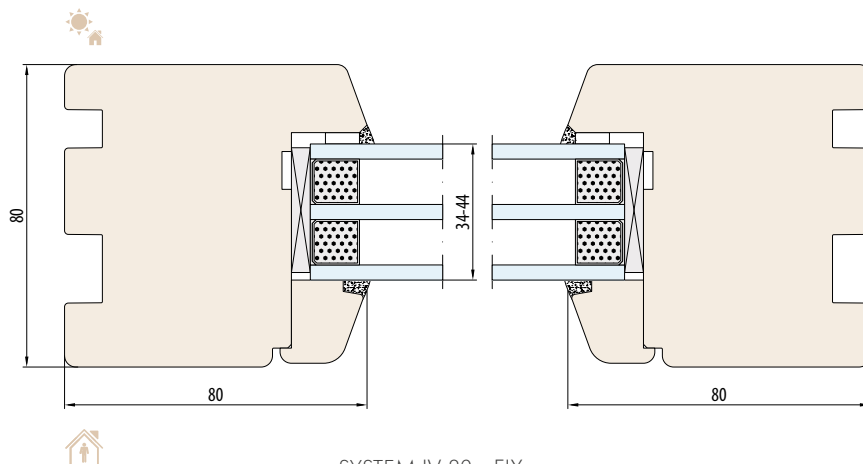


SYSTEM IV 80 - FIX
Horizontalschnitt




IV 80

STULP

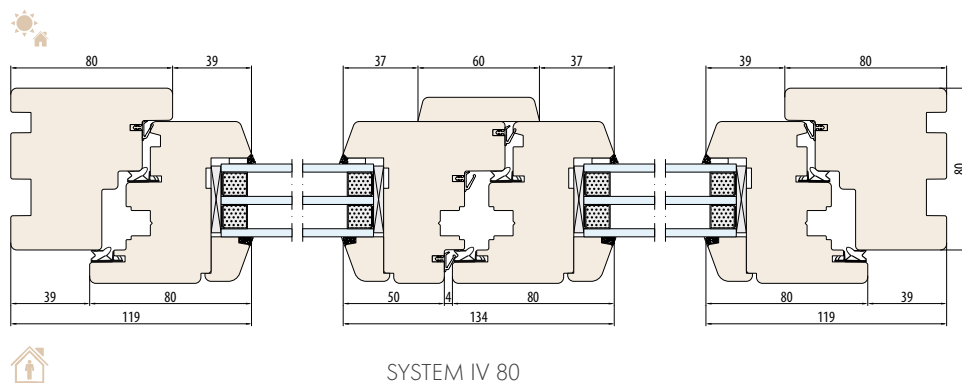

SYSTEM IV 80
Stulp (Horizontalschnitt)




HORIZONTALSCHNITT


IV 80

PFOSTEN


SYSTEM IV 80
Pfosten 105 mm

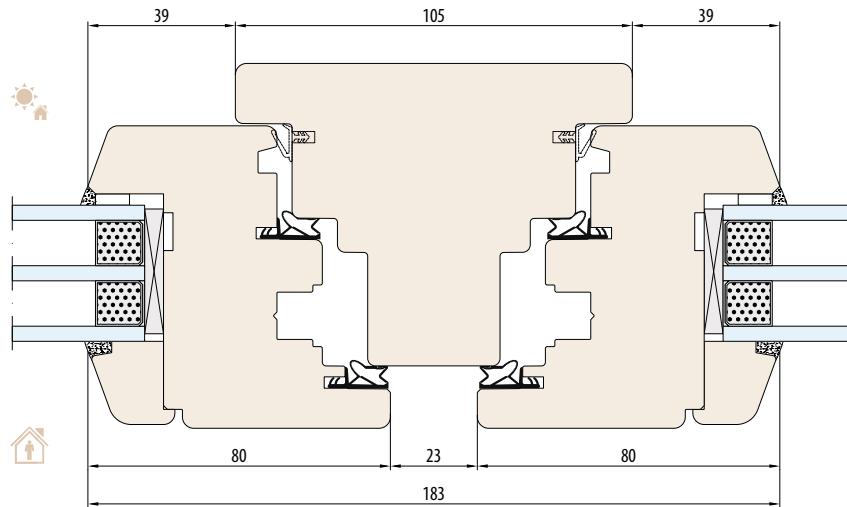

SYSTEM IV 80
Pfosten 115 mm

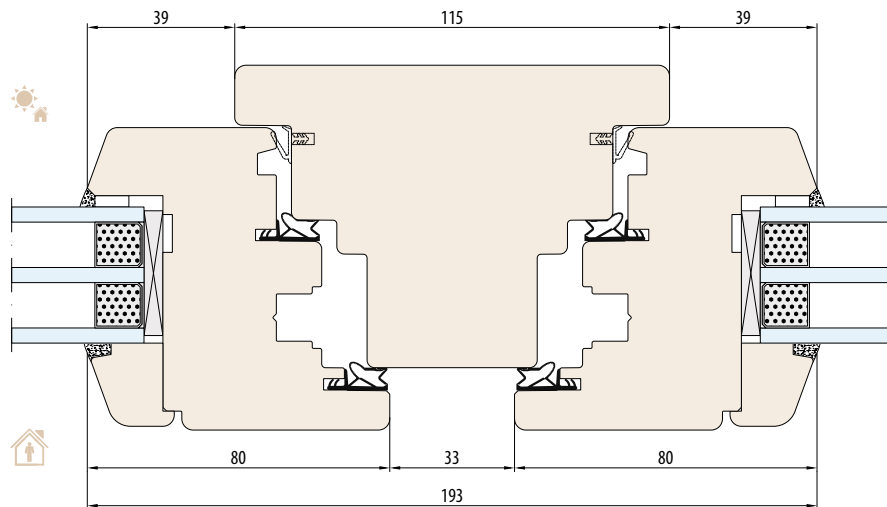

SYSTEM IV 80
Pfosten 140 mm

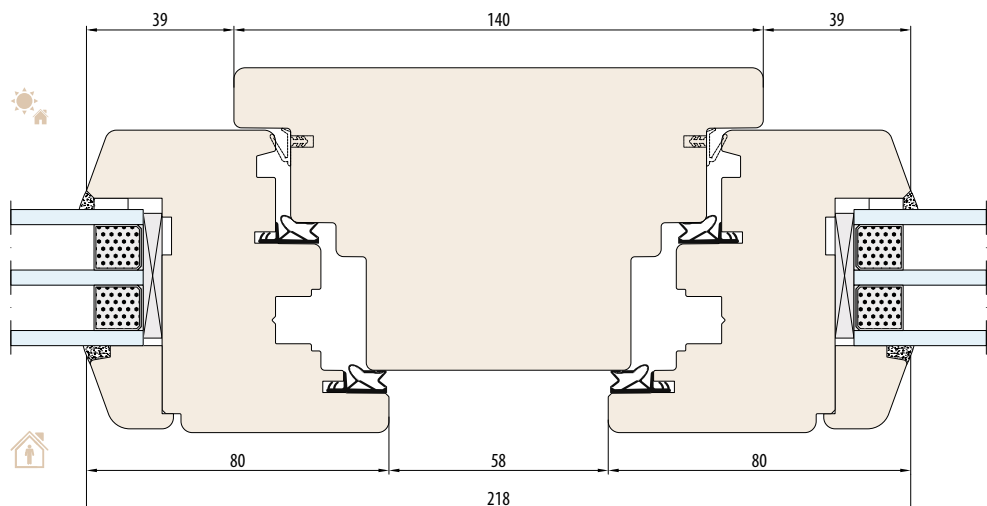




VERTIKALSCHNITT

IV 80

KÄMPFER

SYSTEM IV 80
Kämpfer: 90 mm, 105 mm, 115 mm

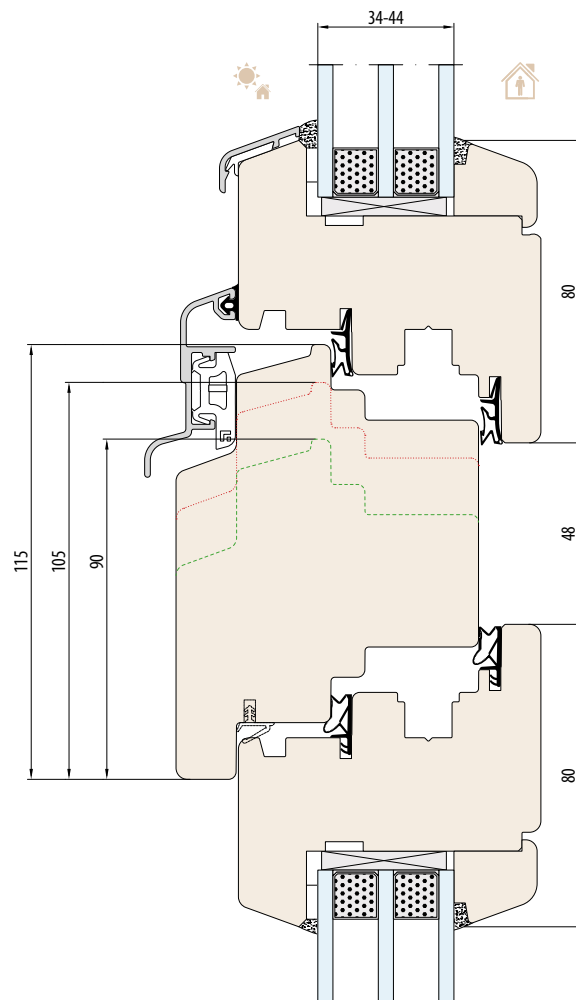


VERTIKALSCHNITT

IV 80

KONSTRUKTIONSSPROSSEN


SYSTEM IV 80
Konstruktionssprossen: 68 mm, 76 mm, 140 mm

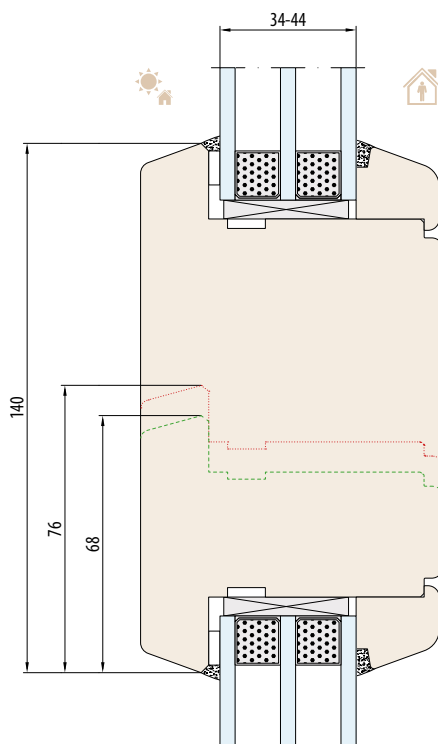


GLASLEISTEN

ABHÄNGIG VON DER DICKE DES VERGLASUNGSPAKETS


GLASLEISTE
STANDARD

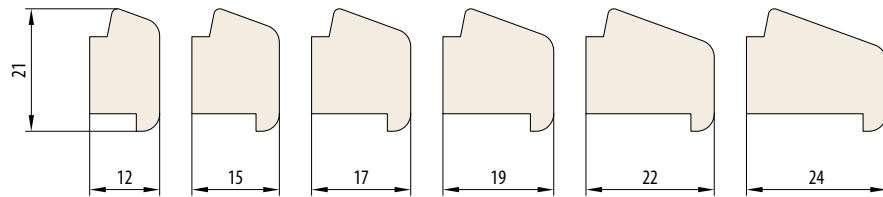

GLASLEISTE
RETRO

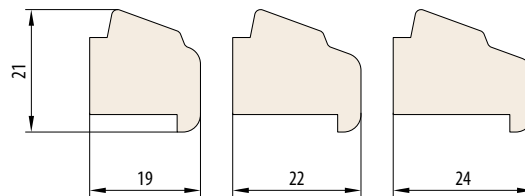

GLASLEISTE
AUFSATZ



IV 80 ALU

FENSTERSYSTEM

Der folgende U_w -Wert gilt für ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit 4th/18Ar/4/18Ar/4th-Verglasung, Holzart: Kiefer

80	0,82	35-51 46-64*
Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 0,5$ (Ultimate-Abstandhalter)	Verglasungspakete [mm]
3-4	4	3
Schichten aus verleimtem Holz	Lackschichten	Dichtungen

* für Vorsatzschalen Alu-Deckschale Quadrat FB und Soft Contour FB.

IV 80 ALU ist ein System mit sehr guten thermischen und akustischen Parametern, kombiniert mit der Ästhetik von Aluminium-Vorsatzschalen.

Es ist der goldene Mittelweg zwischen Ökologie, Nutzungsparametern und dem Preis von Fenstern, von denen Langlebigkeit und ein effektiver Beitrag zur modernen Fassadengestaltung erwartet werden. Bei Fix-Fenstern dieses Systems kommen einfache und völlig unsichtbare G_FIX-Lösungen zum Einsatz, während bei zu öffnenden Fenstern eine äußere Vorsatzschalenverglasung verwendet wird.

HOLZARTEN:



FICHTE

KIEFER

EICHE

MERANTI


LÄRCH*

HOLZOBERFLÄCHEN:


- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.







ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Standardprofil
(ohne Unterschnitt)




ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Standardprofil
(mit Unterschnitt)




ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Renovierungsprofil
(ohne Unterschnitt)




ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Renovierungsprofil
(mit Unterschnitt)




ALU-DECKSCHALE QUADRAT
Standardprofil
(ohne Unterschnitt)




ALU-DECKSCHALE QUADRAT
Standardprofil
(mit Unterschnitt)




ALU-DECKSCHALE QUADRAT FB
Standardprofil
(ohne Unterschnitt)




ALU-DECKSCHALE QUADRAT FB
Standardprofil
(mit Unterschnitt)




SOFT
Standardprofil
(ohne Unterschnitt)




SOFT
Standardprofil
(mit Unterschnitt)




SOFT CONTOUR
Standardprofil
(ohne Unterschnitt)



SOFT CONTOUR
Standardprofil
(mit Unterschnitt)



SOFT CONTOUR FB
Standardprofil
(ohne Unterschnitt)



SOFT CONTOUR FB
Standardprofil
(mit Unterschnitt)

Technical drawings of the 1000 Series window frame in cross-section, showing dimensions and optional features.

Left Drawing (Standard Configuration):

- Overall height: 134
- Top section height: 13
- Section height: 86
- Bottom section height: 35
- Width: 80
- Right side height: 54
- Bottom right height: 80
- Bottom right height: 134
- Internal width: min. 35 mm
- Internal width: max. 51 mm

Right Drawing (Optional Features):

- Overall height: 134
- Top section height: 13
- Section height: 86
- Bottom section height: 35
- Width: 80
- Right side height: 54
- Bottom right height: 80
- Bottom right height: 134
- Internal width: 18,5
- Internal width: 80

Icons in the top left corner indicate optional features: a sun icon for solar protection and a house icon for energy efficiency.

36




STANDARD



Fensterbankanschlussprofil innen und außen


Fensterbankanschlussprofil außen



VERTIKALSCHNITT A-A

IV 80 ALU

STANDARD

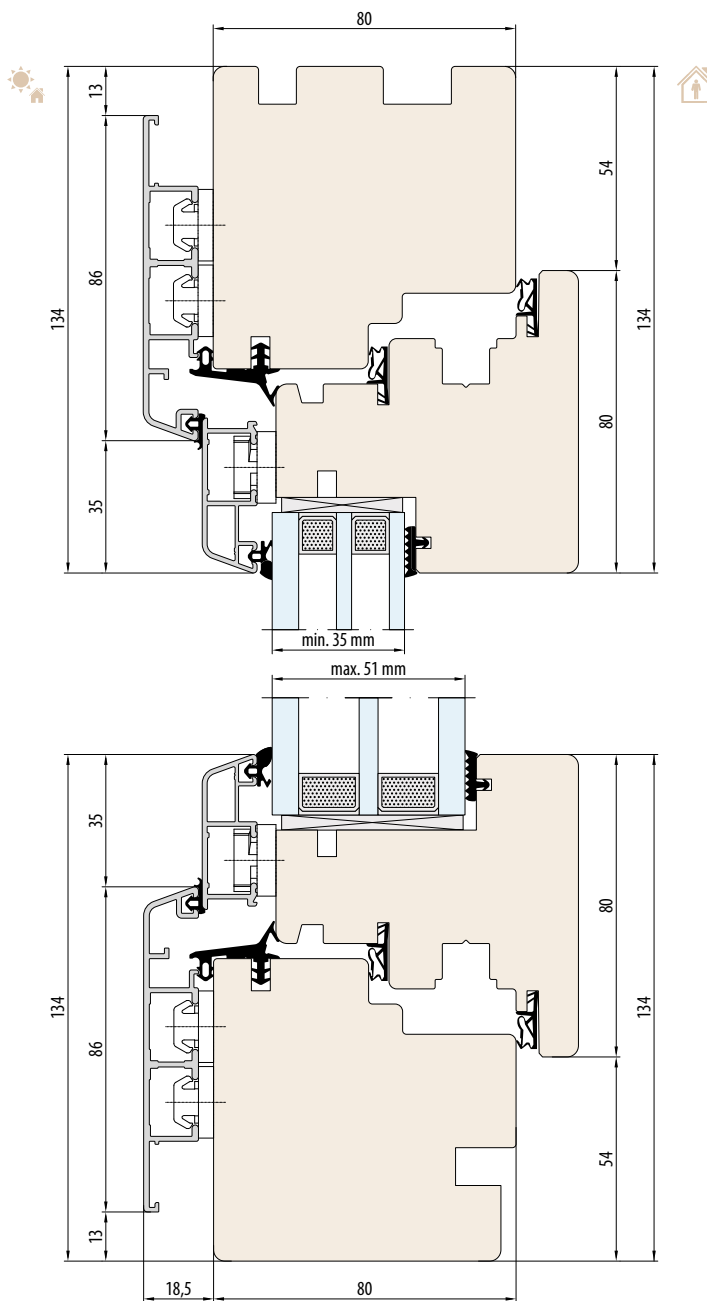


SYSTEM IV 80 ALU
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Fensterbankanschlussprofil innen




STANDARD






IV 80 ALU

FIX

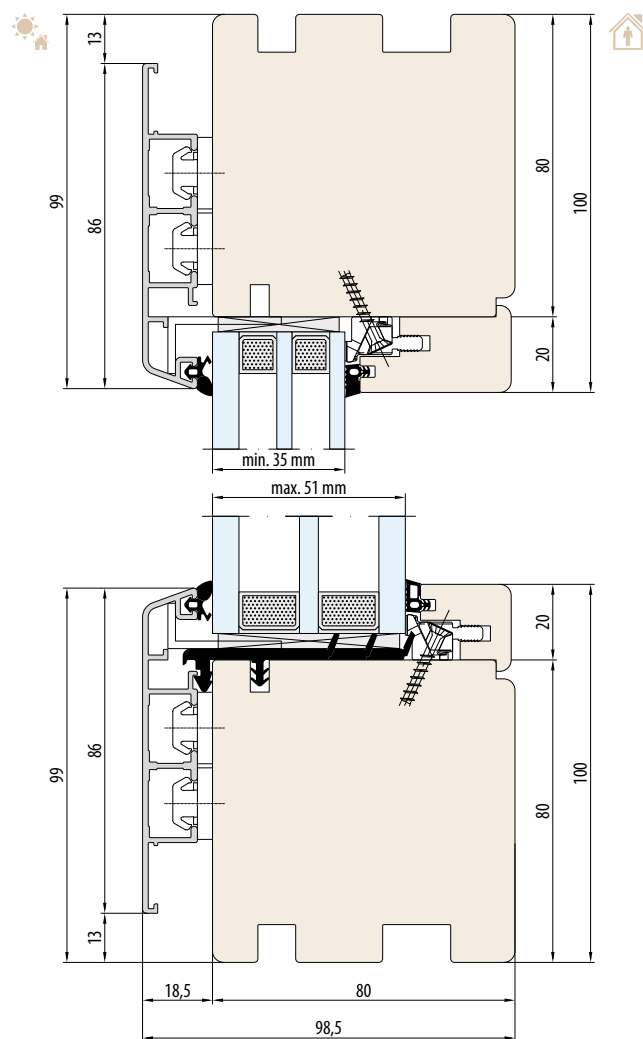


SYSTEM IV 80 ALU - FIX
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
ohne Fensterbankanschlussprofil




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 80 ALU


FIX

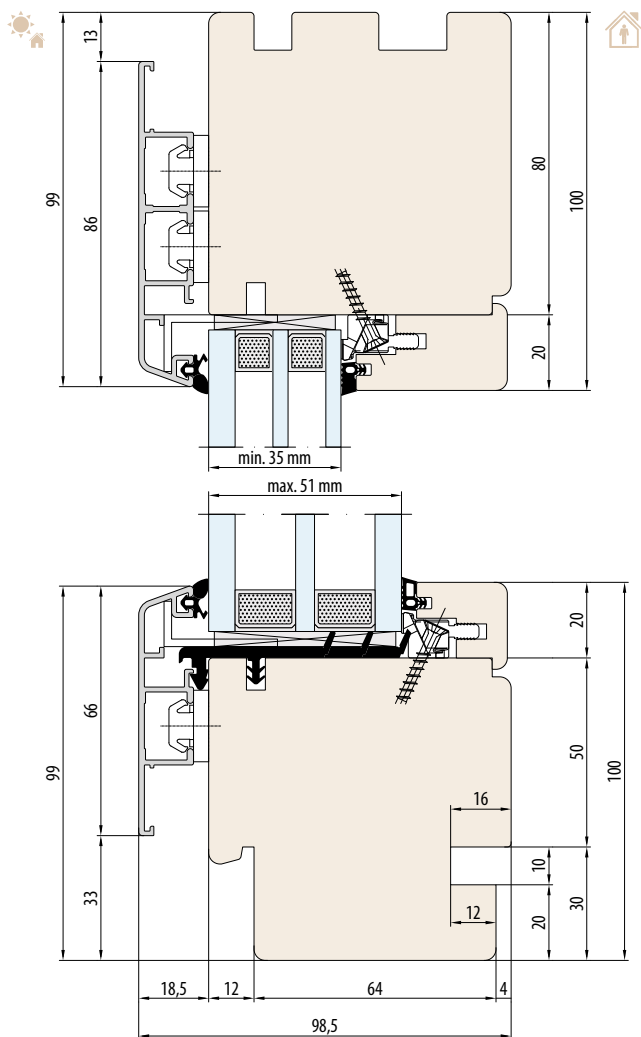

SYSTEM IV 80 ALU - FIX
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen

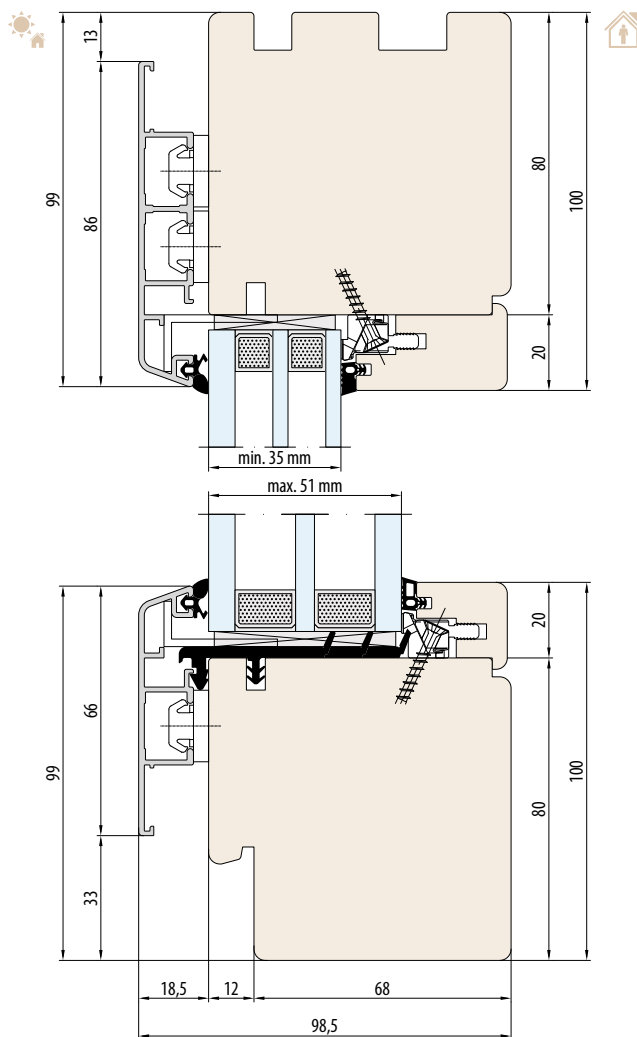


SYSTEM IV 80 ALU - FIX
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Fensterbankanschlussprofil außen




IV 80 ALU

FIX

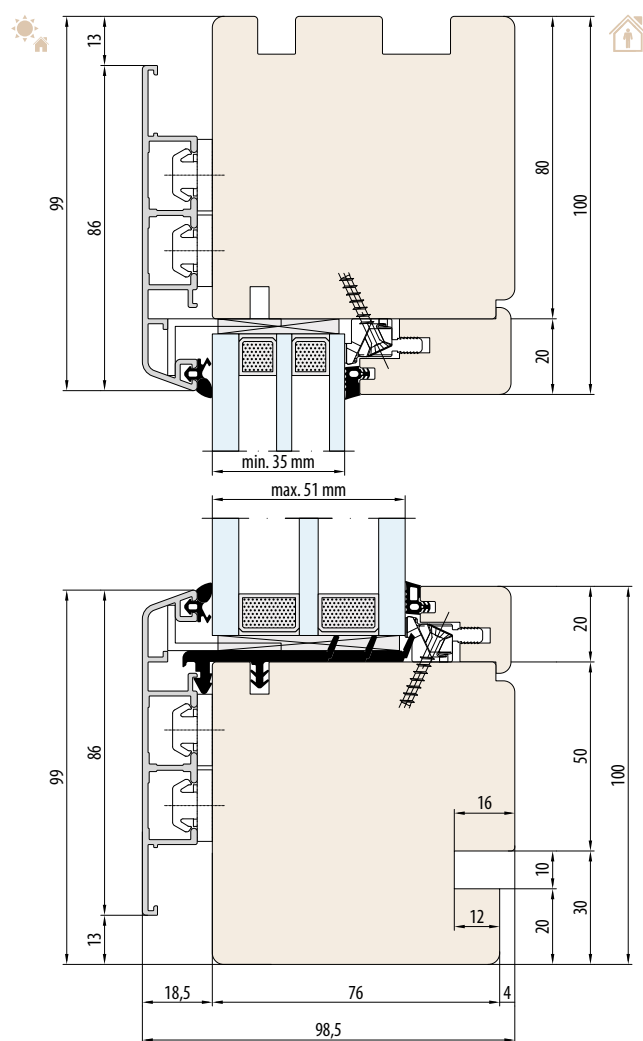


SYSTEM IV 80 ALU - FIX
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Fensterbankanschlussprofil innen




HORIZONTALSCHNITT B-B

IV 80 ALU

FIX

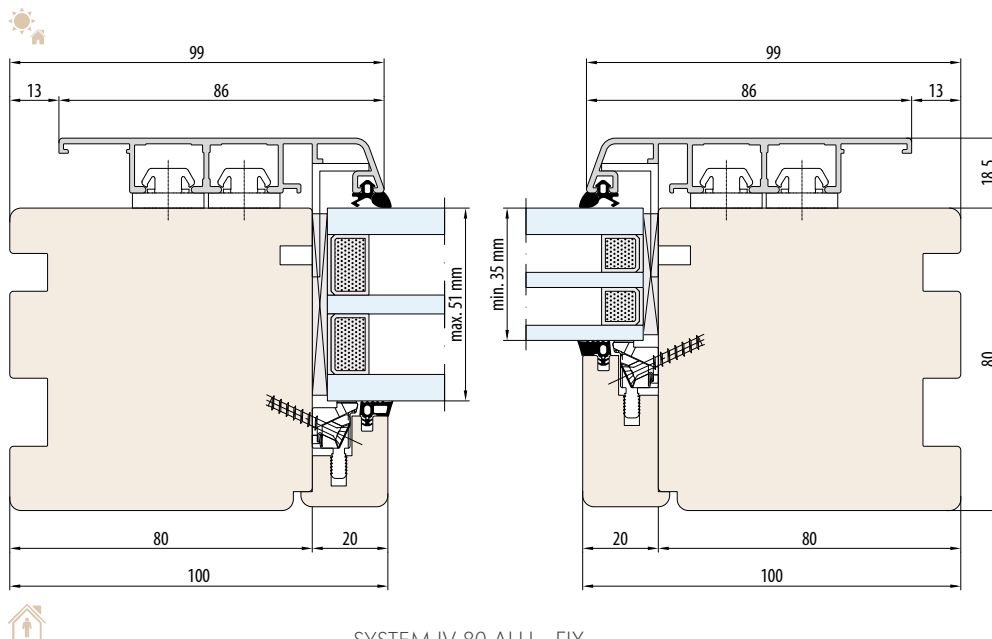


SYSTEM IV 80 ALU - FIX
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Horizontalschnitt




HORIZONTALSCHNITT B-B

IV 80 ALU

STULP

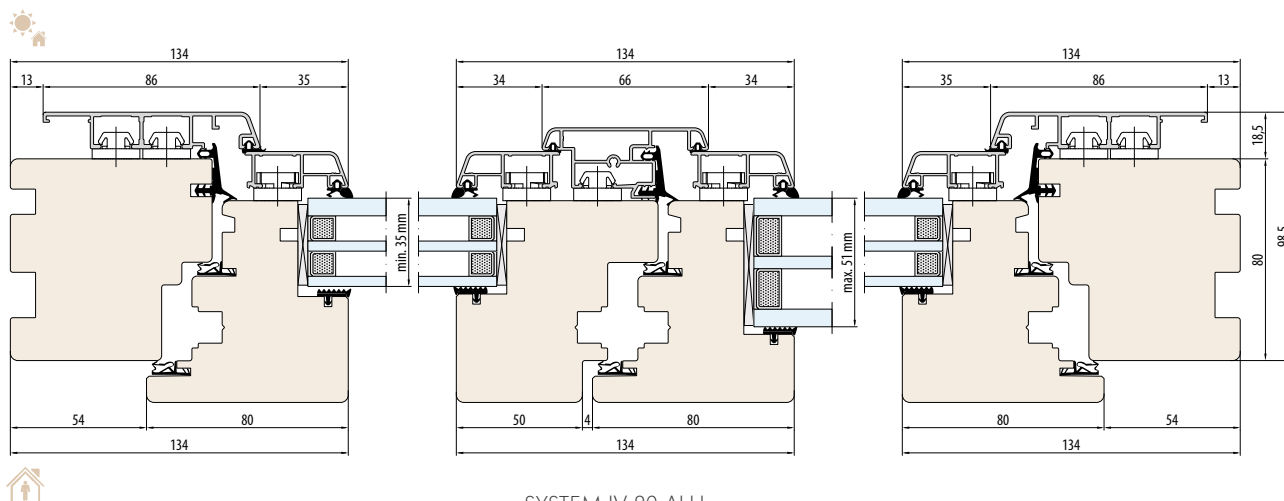


SYSTEM IV 80 ALU
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Stulp (Horizontalschnitt)




HORIZONTALSCHNITT

IV 80 ALU


PFOSTEN

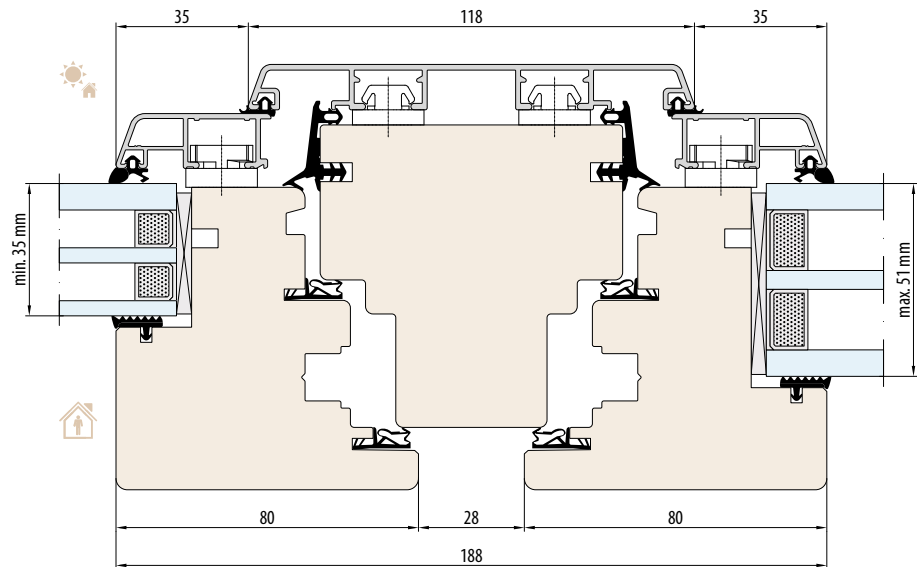

SYSTEM IV 80 ALU
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Pfosten 80 mm

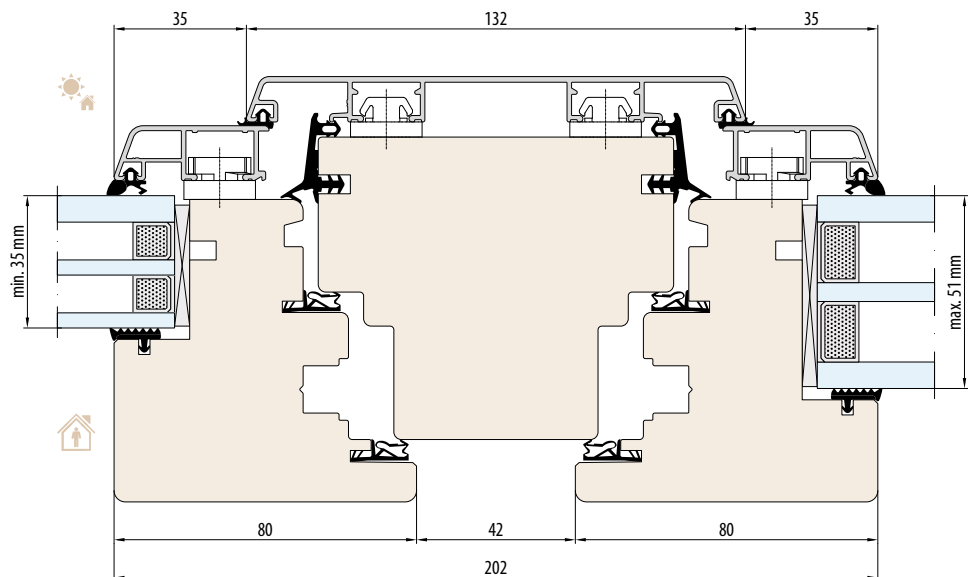


SYSTEM IV 80 ALU
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Pfosten 94 mm




HORIZONTALSCHNITT

IV 80 ALU

PFOSTEN

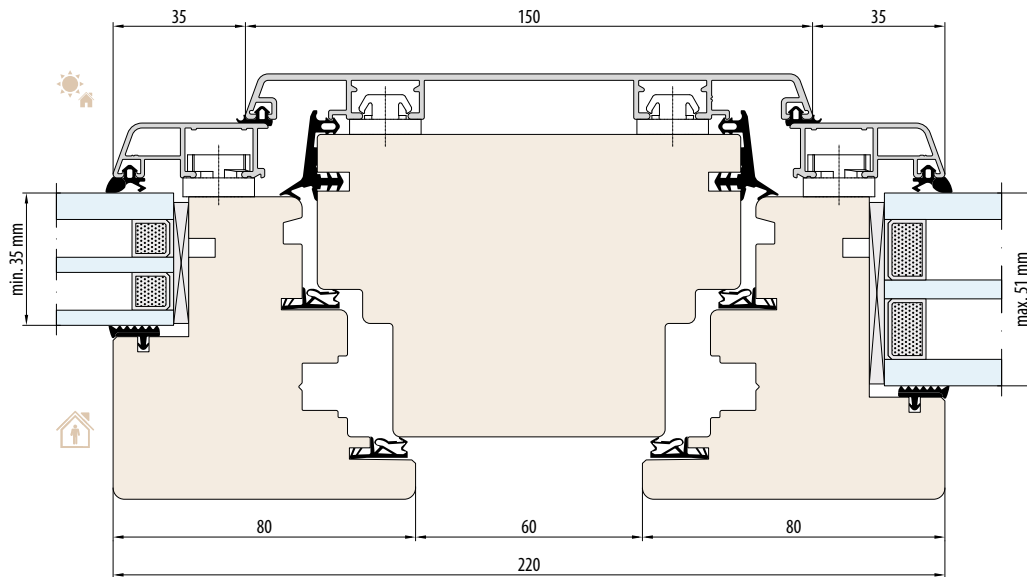


SYSTEM IV 80 ALU
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Pfofen 112 mm



VERTIKALSCHNITT

IV 80 ALU

KONSTRUKTIONSSPROSSEN

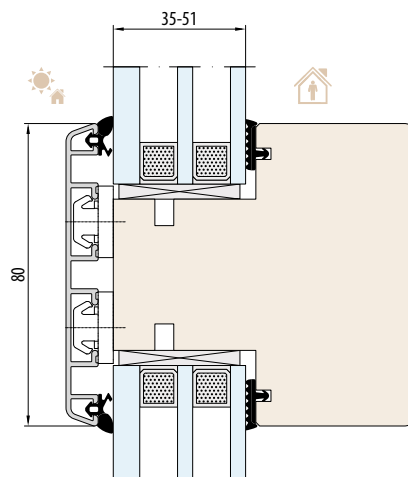


SYSTEM IV 80 ALU
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Konstruktionsprossen



VERTIKALSCHNITT

IV 80 ALU

KÄMPFER

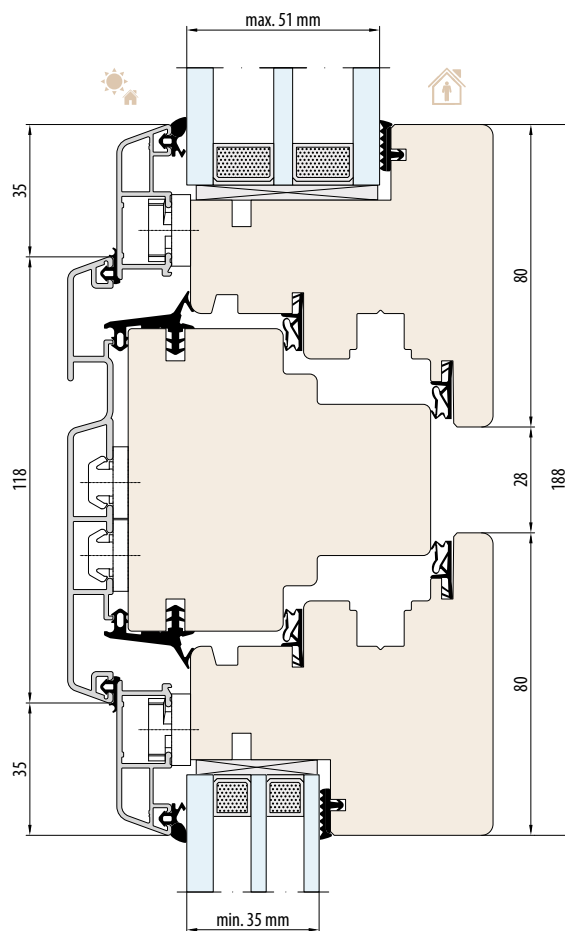

SYSTEM IV 80 ALU
ALU-DECKSCHALE CLASSIC
Kämpfer 80 mm

IV 92

FENSTERSYSTEM

Der folgende U_w -Wert gilt für ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit 4th/18Ar/4/18Ar/4th-Verglasung, Holzart: Kiefer.

92	0,77	46-56
Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 0,5$ (Ultimate-Abstandhalter)	Verglasungspakete [mm]
4	4	2 oder 3*
Schichten aus verleimtem Holz	Lackschichten	Dichtungen

* abhängig von der Wahl.

Dies ist unser Holzsystem mit den besten thermischen und akustischen Parametern, das die Verwendung hocheffizienter Verglasungspakete ermöglicht.

Die Wahl von IV 92 ist – wie bei anderen Holzsystemen auch – eine Investition für Jahre, insbesondere im Passivhausbau.



HOLZARTEN:



FICHTE KIEFER EICHE MERANTI LÄRCH*E

HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.



Standardprofil
(ohne Unterschnitt)



Standardprofil
(mit Unterschnitt)



Belgisches Profil A
(ohne Unterschnitt)



Belgisches Profil A
(mit Unterschnitt)



Belgisches Profil B
(ohne Unterschnitt)



ABF-Profil



Holländisches Profil
(ohne Unterschnitt)



Holländisches Profil BNL



Monoblock
124/144/164/184



Renovierungsprofil
(ohne Unterschnitt)



Renovierungsprofil
- massiver Rahmen



Fix-Profil
(ohne Unterschnitt)



Fix-Profil
(mit Unterschnitt)




Profil mit griechischem
Wasserschenkel



Profil mit Cube-Wasserschenkel




Profil mit Retro-Wasserschenkel




IV 92

STANDARD

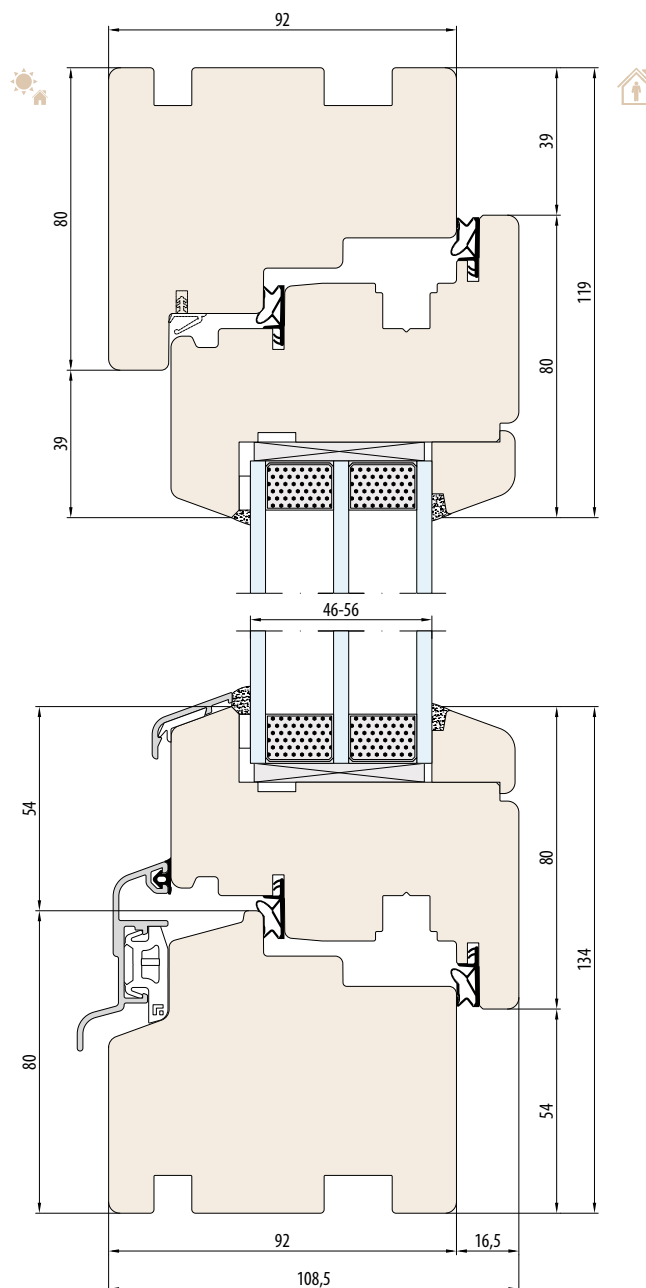


SYSTEM IV 92
ohne Fensterbankanschlussprofil




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 92

STANDARD

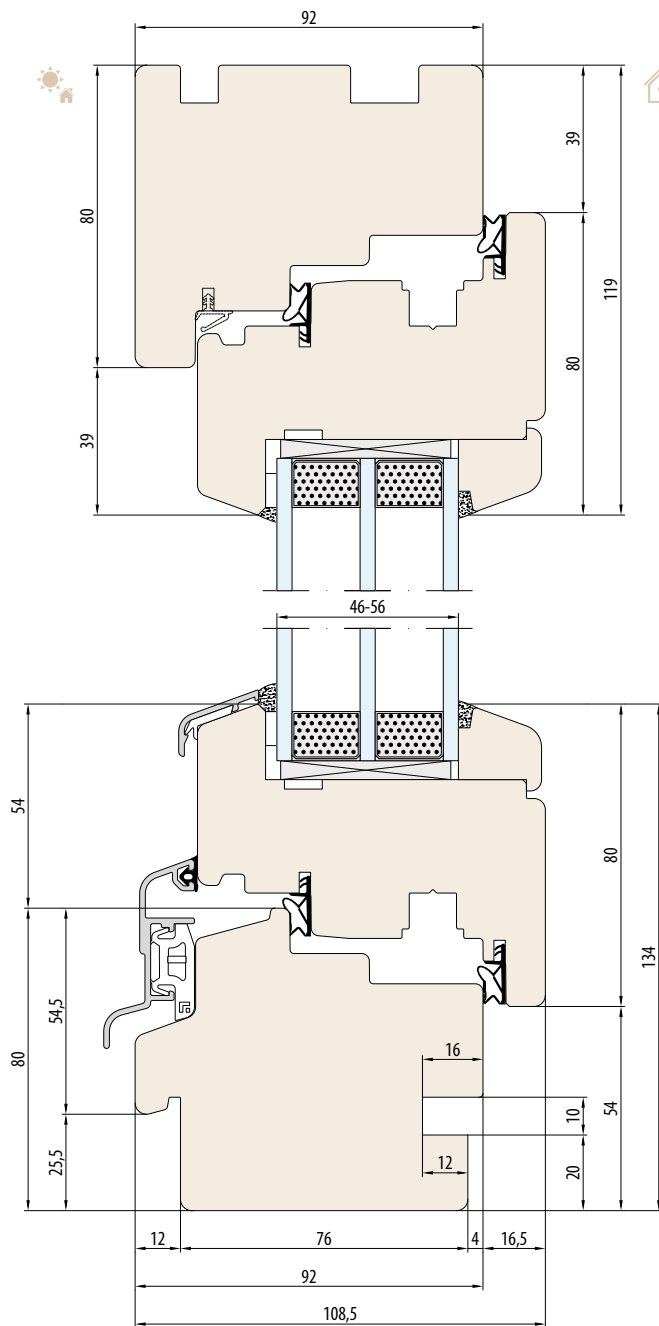


SYSTEM IV 92
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen

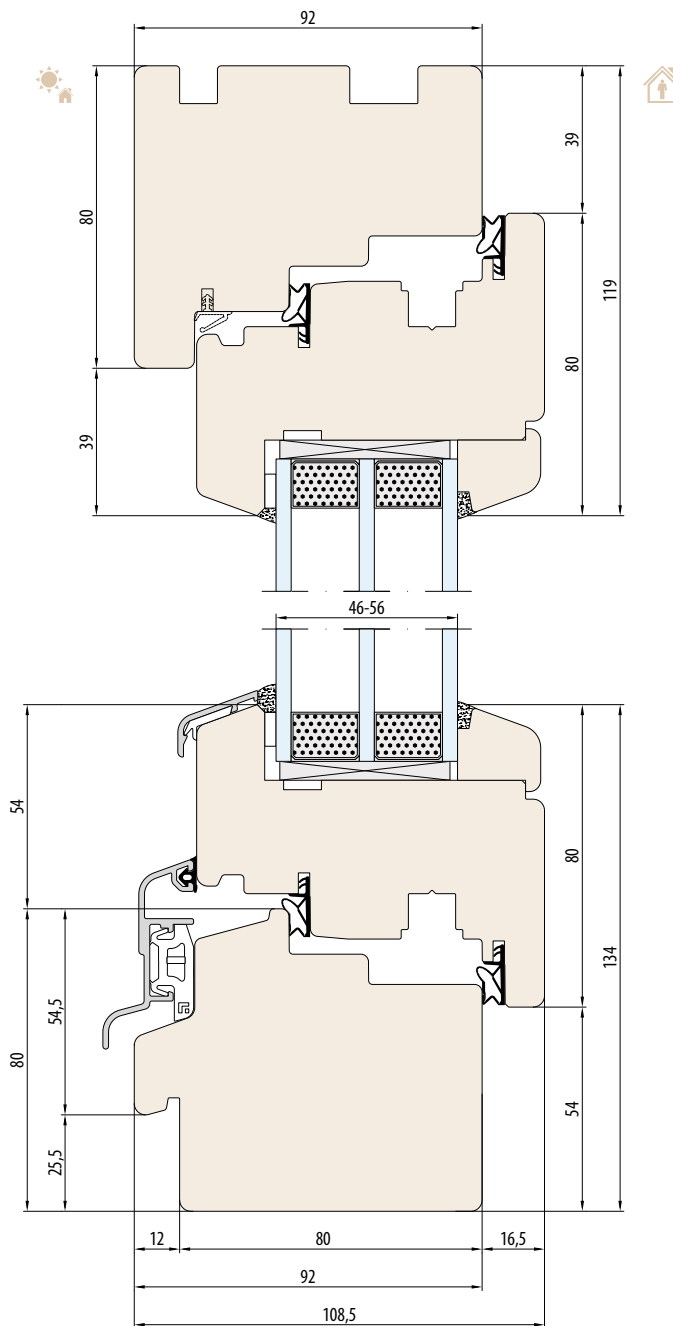

SYSTEM IV 92
Fensterbankanschlussprofil außen


IV 92




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 92

STANDARD

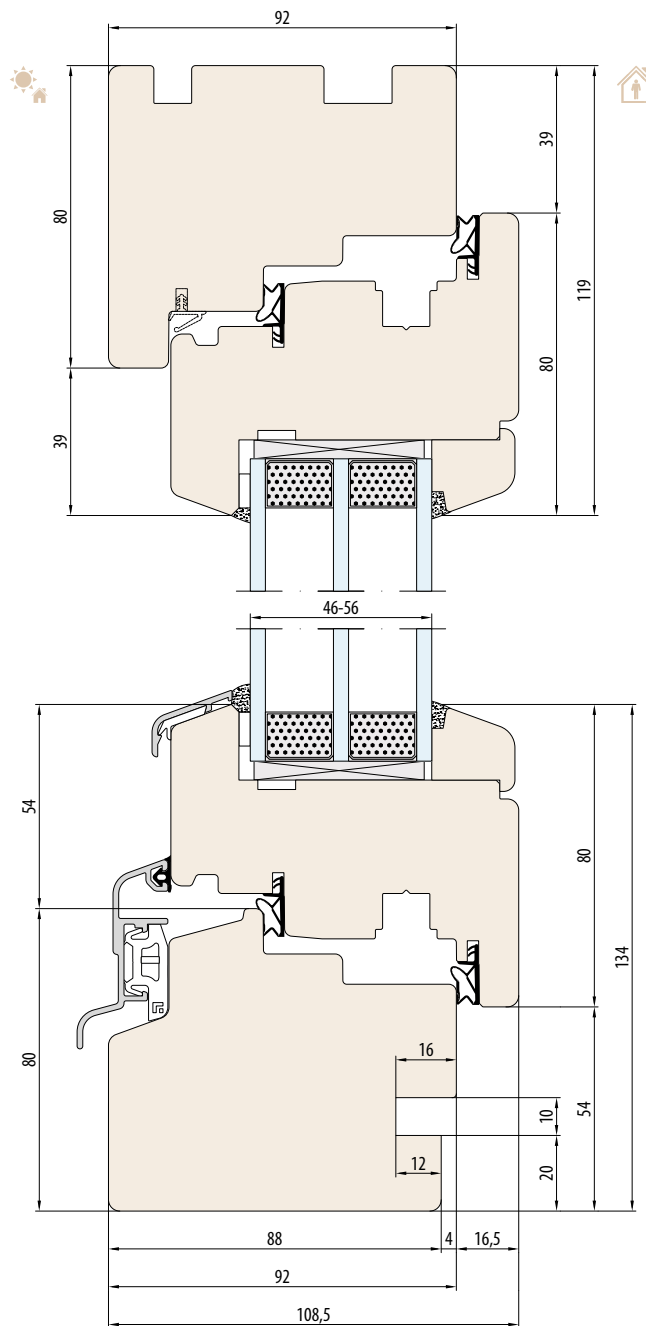


SYSTEM IV 92
Fensterbankanschlussprofil innen




HORIZONTALSCHNITT B-B

IV 92

STANDARD

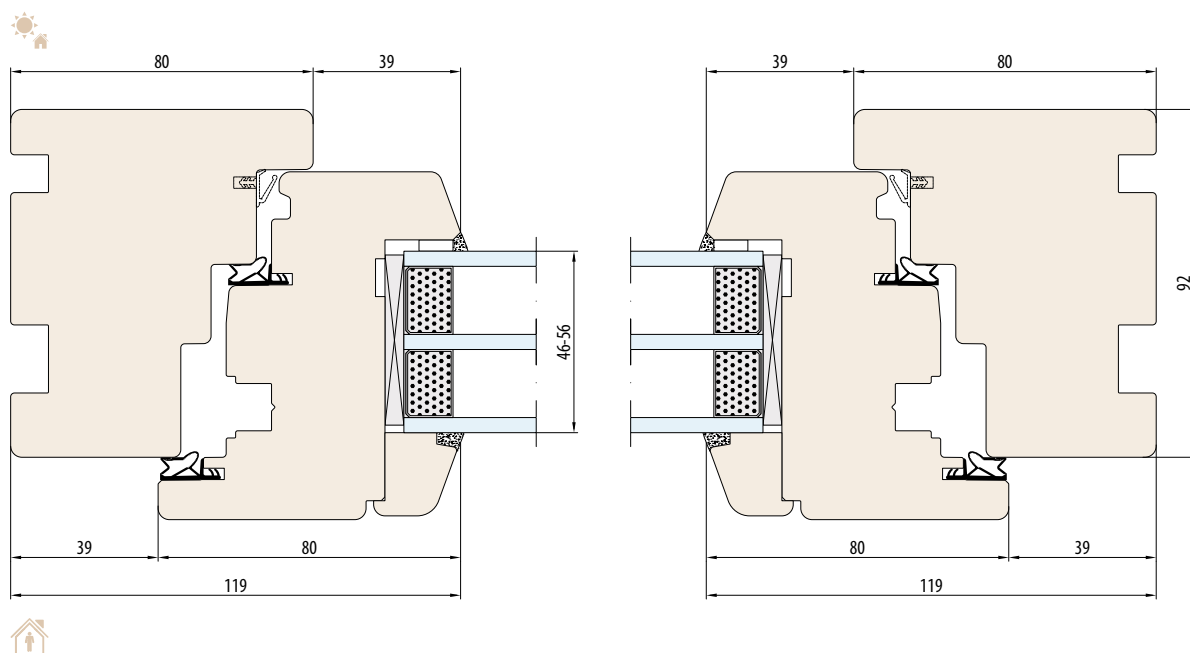


SYSTEM IV 92
Horizontalschnitt




IV 92


FIX

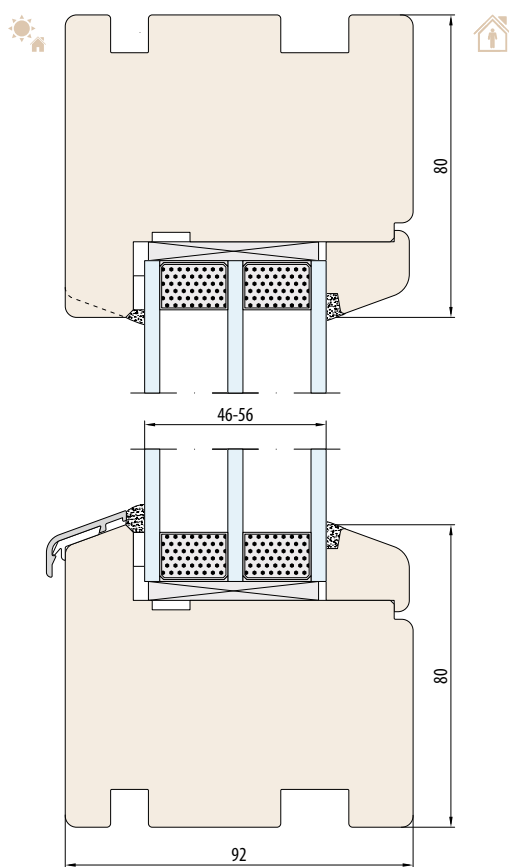

SYSTEM IV 92 - FIX
ohne Fensterbankanschlussprofil

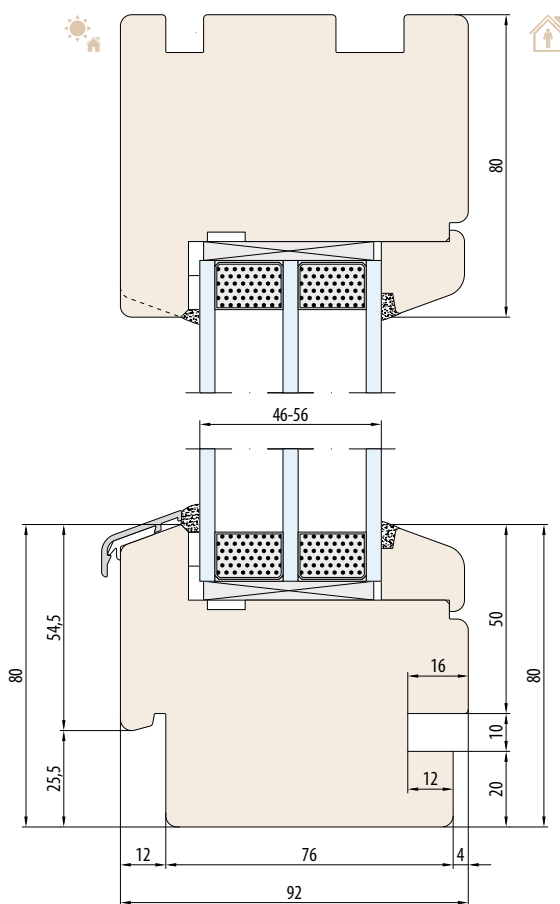


SYSTEM IV 92 - FIX
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen




VERTIKALSCHNITT A-A

IV 92


FIX

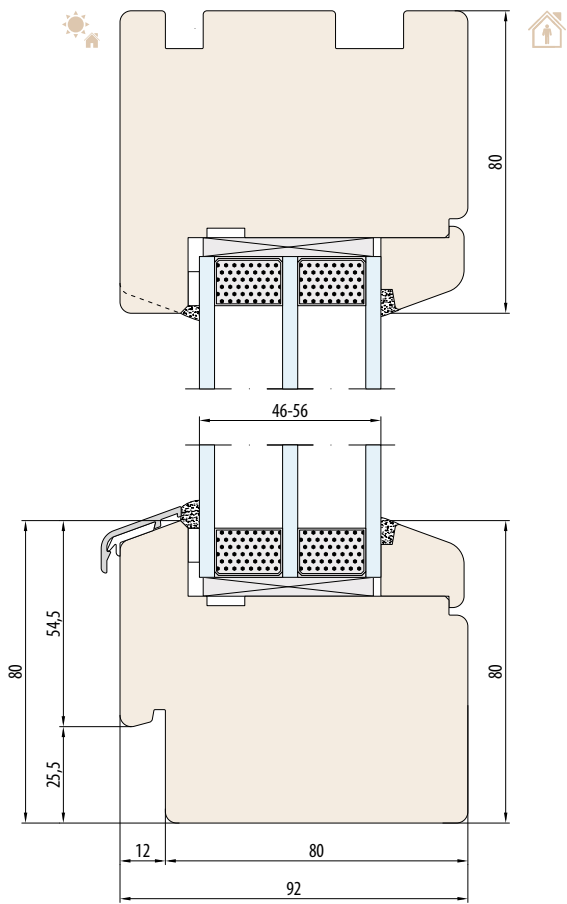

SYSTEM IV 92 - FIX
Fensterbankanschlussprofil außen

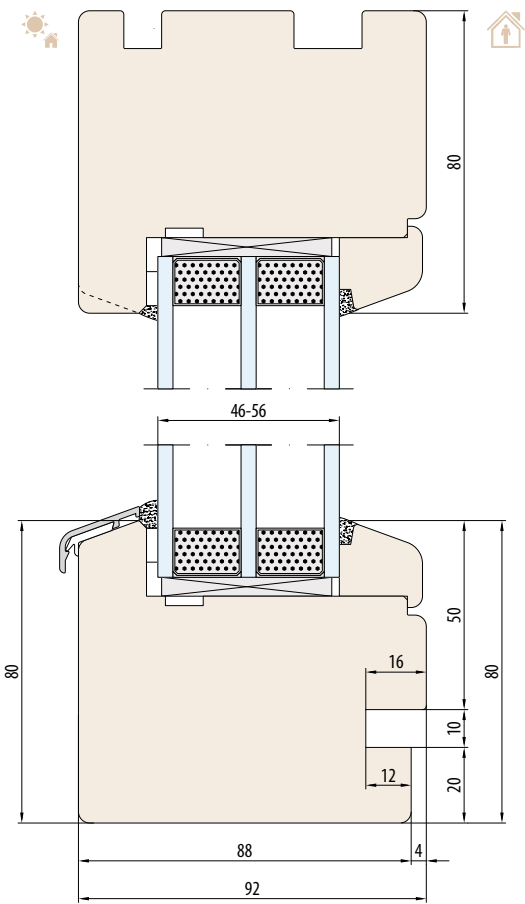


SYSTEM IV 92 - FIX
Fensterbankanschlussprofil innen




IV 92

FIX

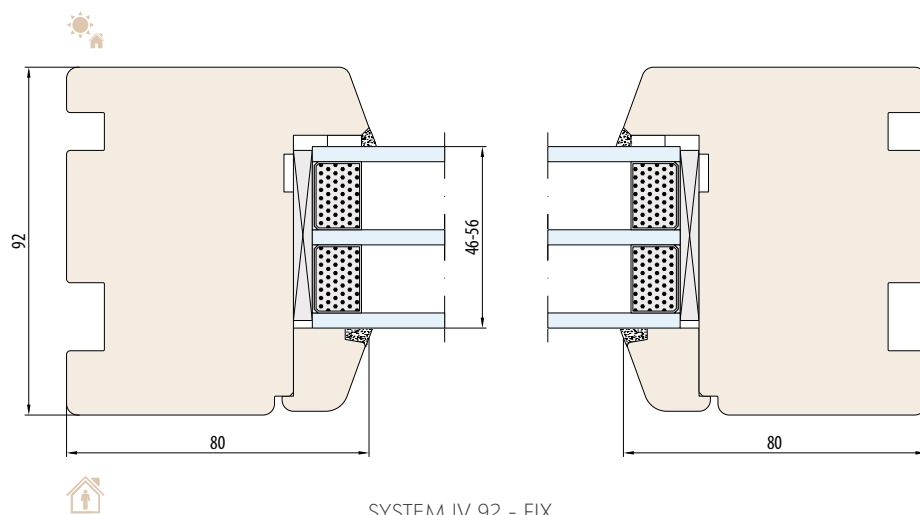


SYSTEM IV 92 - FIX
Horizontalschnitt




IV 92

STULP

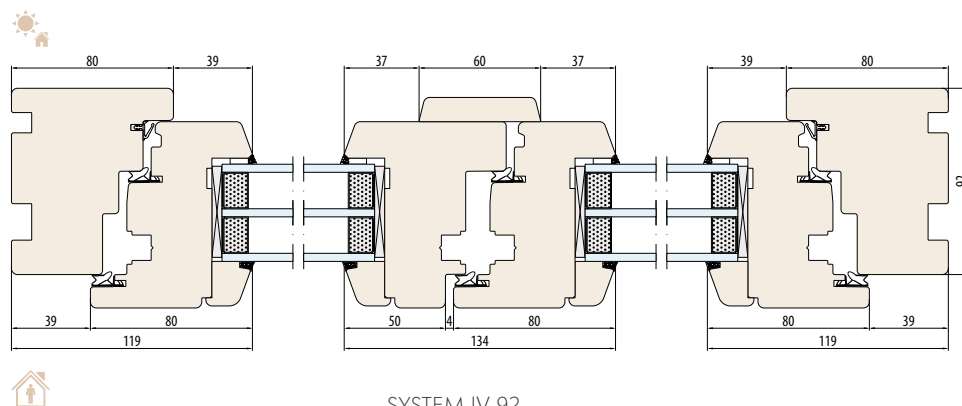


SYSTEM IV 92
Stulp (Horizontalschnitt)




HORIZONTALSCHNITT

IV 92


PFOSTEN

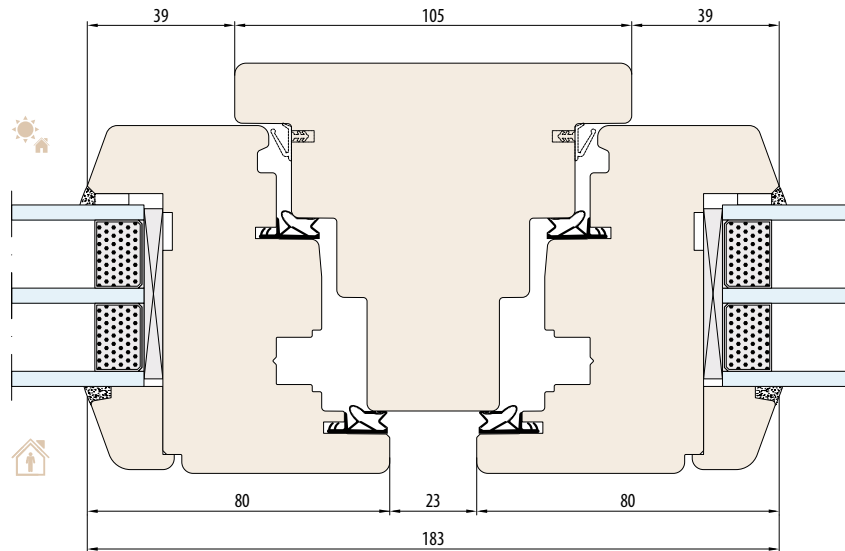

SYSTEM IV 92
Pfosten 105 mm

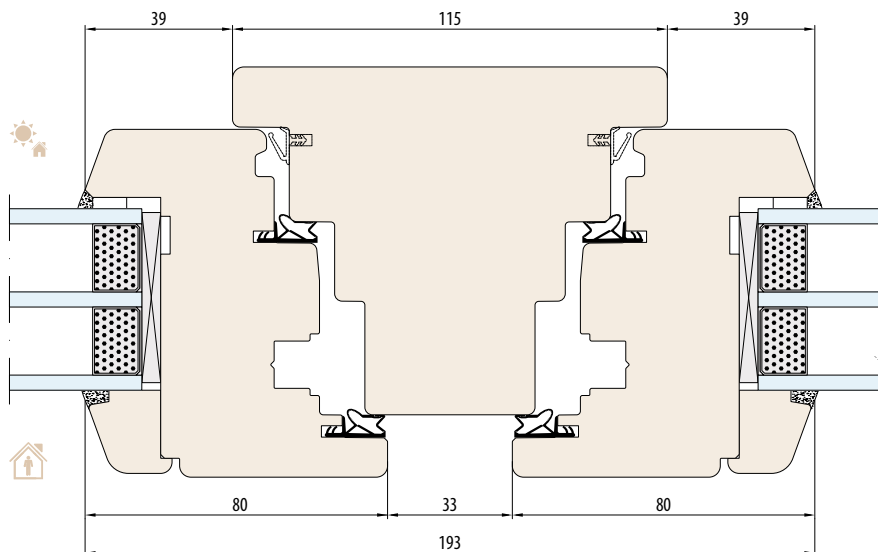


SYSTEM IV 92
Pfosten 115 mm




HORIZONTALSCHNITT

IV 92

PFOSTEN

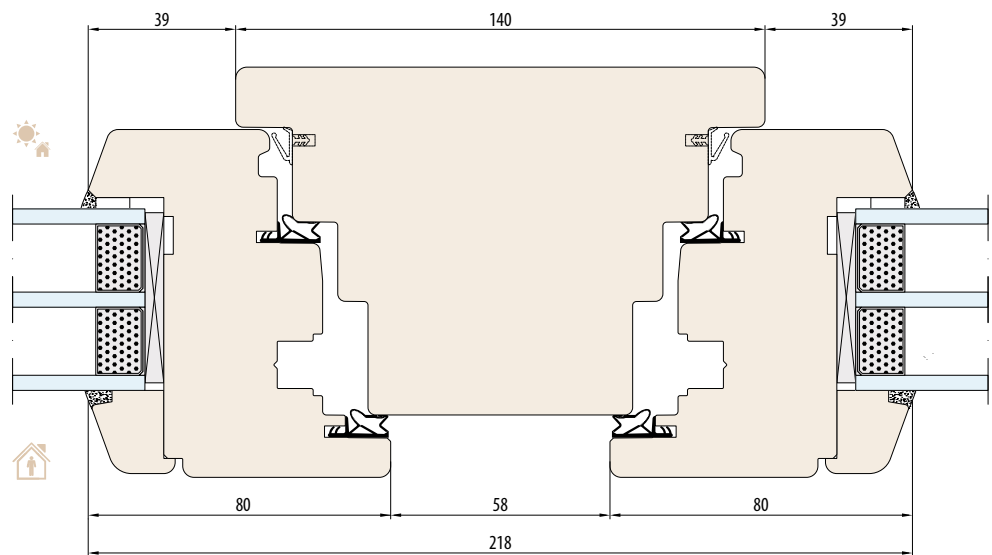


SYSTEM IV 92
Pfosten 140 mm



VERTIKALSCHNITT

IV 92

KÄMPFER

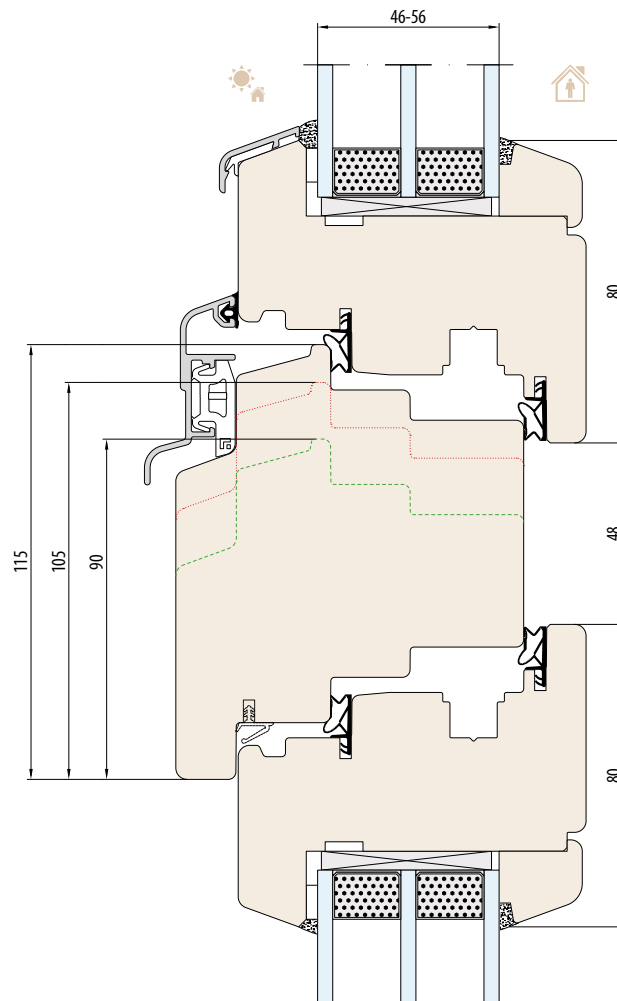


SYSTEM IV 92
Kämpfer: 90 mm, 105 mm, 115 mm

Konstruktionssprossen: 68 mm, 76 mm, 140 mm


GLASLEISTEN

ABHÄNGIG VON DER DICKE DES VERGLASUNGSPAKETS


GLASLEISTE
STANDARD

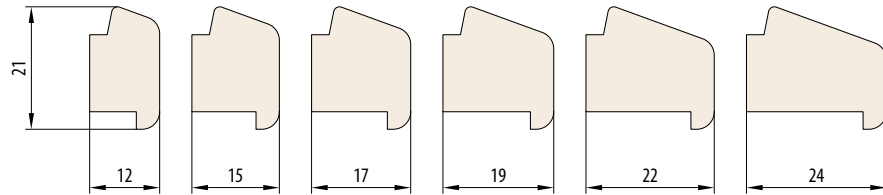

GLASLEISTE
RETRO

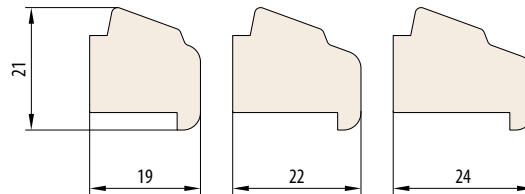

GLASLEISTE
AUFSATZ



LIFE 74 ALU

FENSTERSYSTEM

Der folgende U_w -Wert gilt für ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit 4th/18Ar/4/18Ar/4th-Verglasung, Holzart: Kiefer.

74	0,8	24-48
Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 0,5$ (Ultimate-Abstandhalter)	Verglasungspakete [mm]
3-4	4	3
Schichten aus verleimtem Holz	Lackschichten	Dichtungen

Life 74 ALU ist ein schlankes Holzfenster, das um die Merkmale eines Aluminiumfensters bereichert wurde. In das System können Verglasungspakete mit einer Dicke von bis zu 48 mm (24–28 mm bei Fix-Fenstern) eingesetzt werden, was eine höhere Schalldämmung bedeutet. Das Vorhandensein von äußeren Aluminium-Vorsatzschalen eliminiert die Anfälligkeit des Holzes für mechanische Beschädigungen und erhöht die Lebensdauer der gesamten Konstruktion. Sein Einsatz ist eine Investition in effektive Energieeffizienz.

HOLZARTEN:





FICHTE KIEFER EICHE MERANTI LÄRCH*E*

HOLZ-OBERFLÄCHEN:


- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.

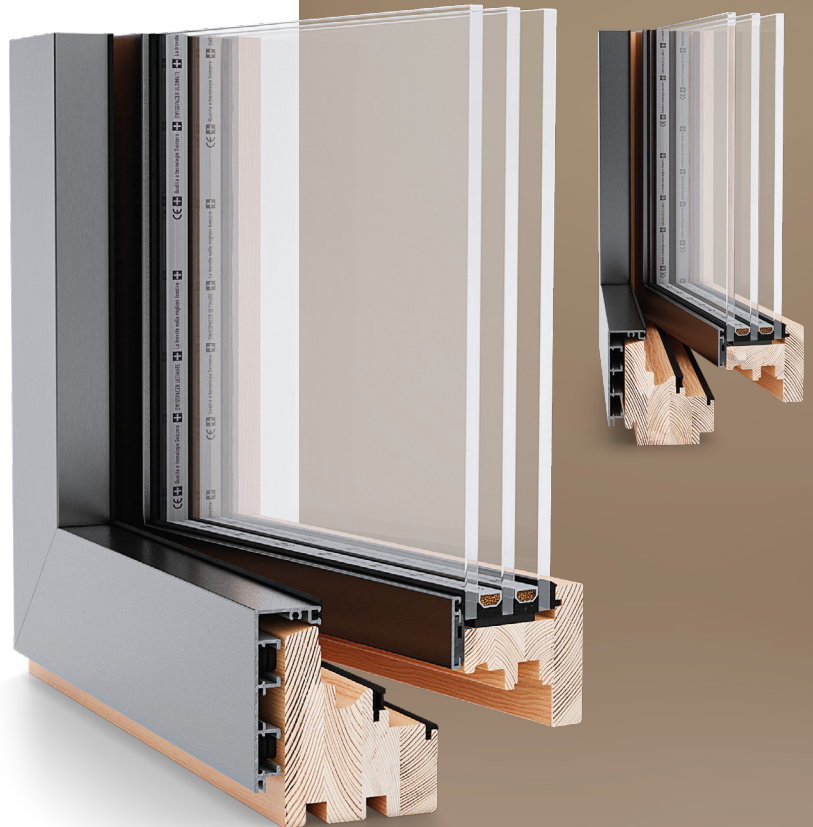


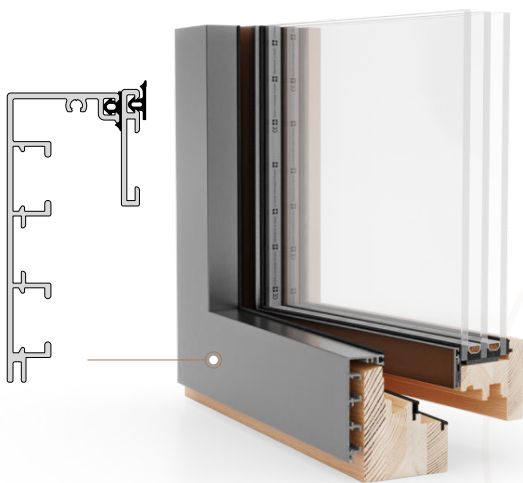

Standardprofil
(ohne Unterschnitt)

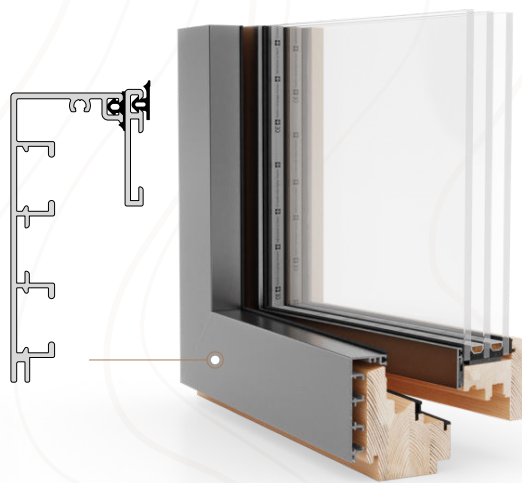


Standardprofil
(mit Unterschnitt)




VERTIKALSCHNITT A-A

LIFE 74 ALU

STANDARD

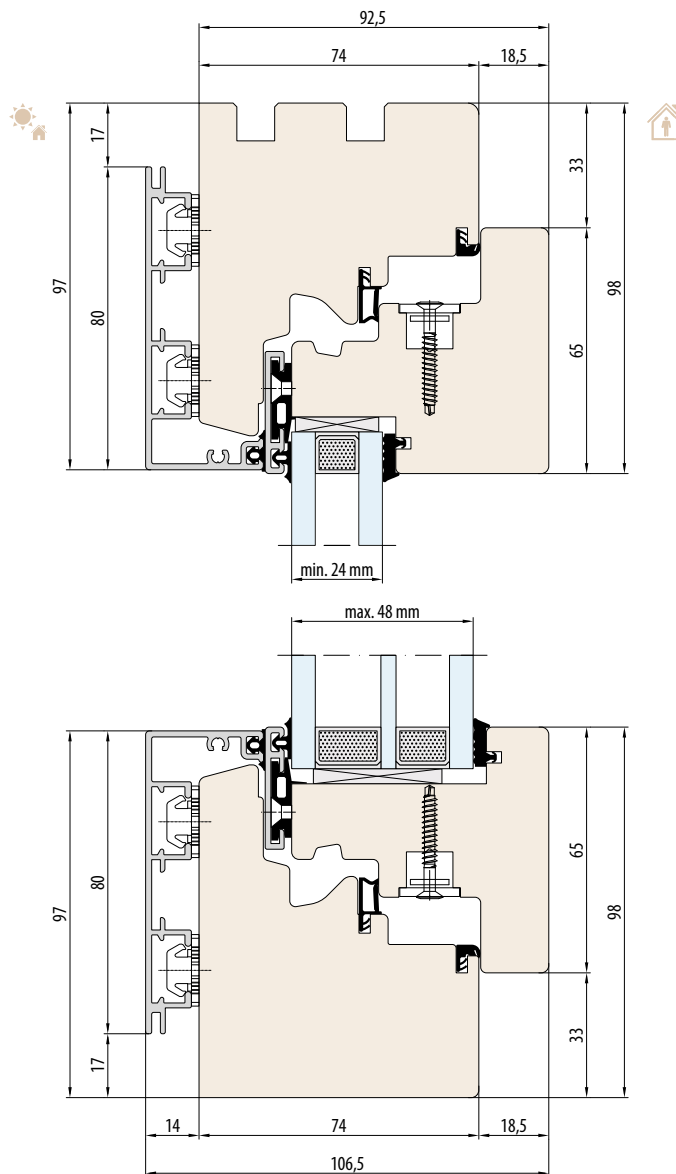





SYSTEM LIFE 74 ALU
ohne Fensterbankanschlussprofil



VERTIKALSCHNITT A-A


LIFE 74 ALU

STANDARD

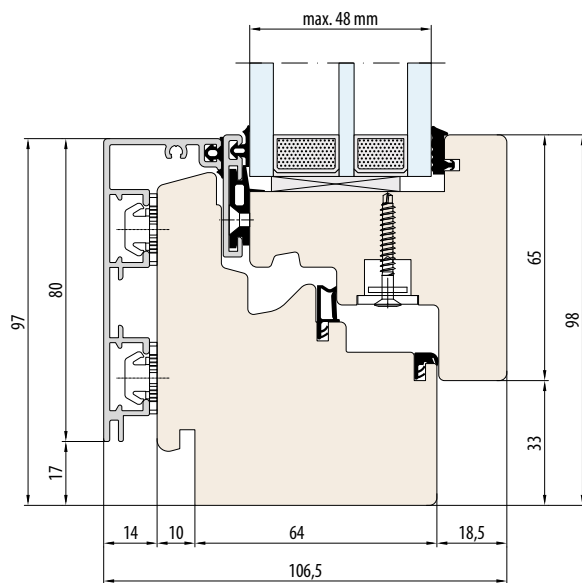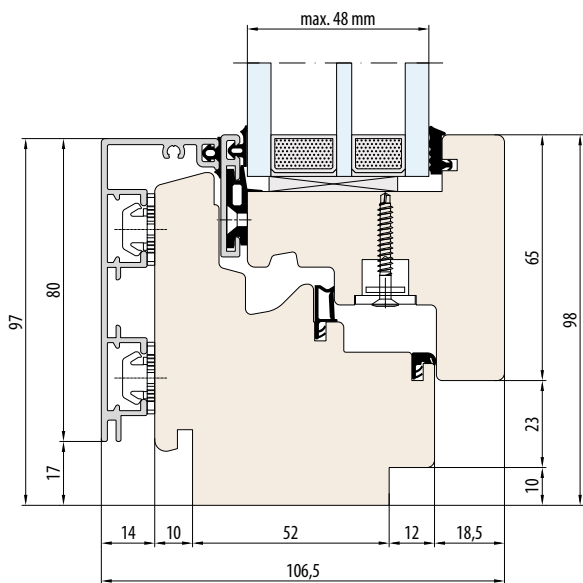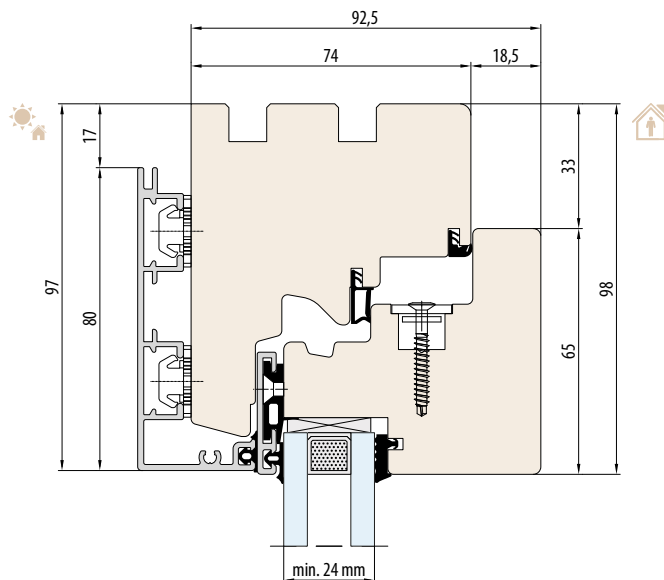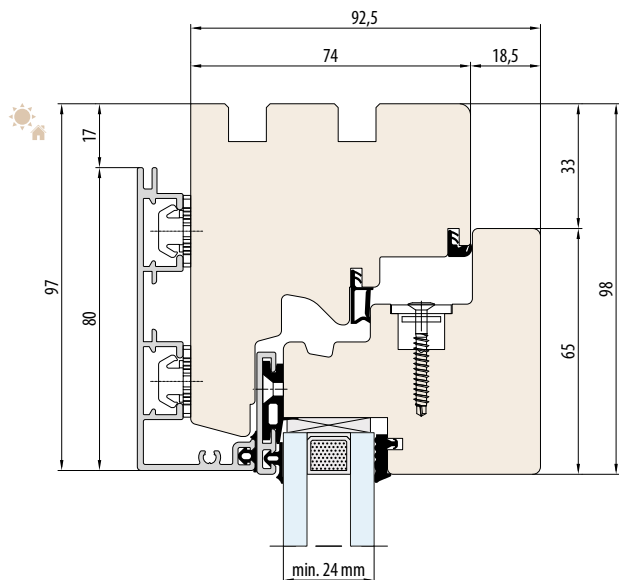

SYSTEM LIFE 74 ALU
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen


SYSTEM LIFE 74 ALU
Fensterbankanschlussprofil außen




VERTIKALSCHNITT A-A

LIFE 74 ALU

STANDARD

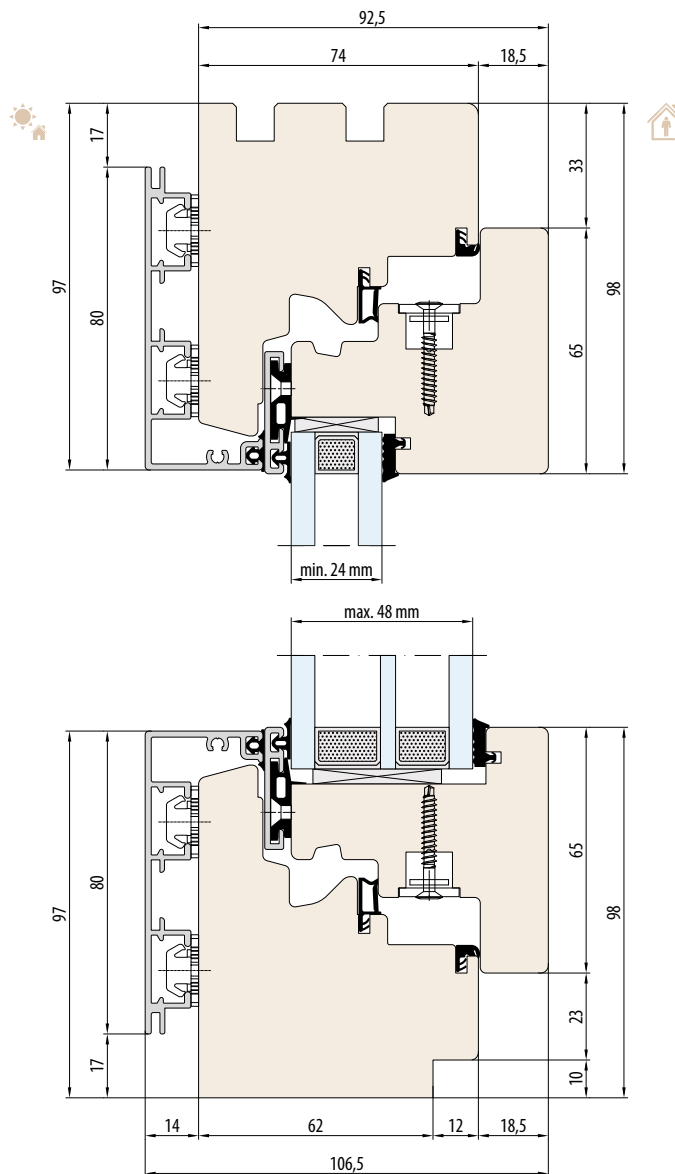


SYSTEM **LIFE 74 ALU**
Fensterbankanschlussprofil innen




HORIZONTALSCHNITT B-B

LIFE 74 ALU

STANDARD

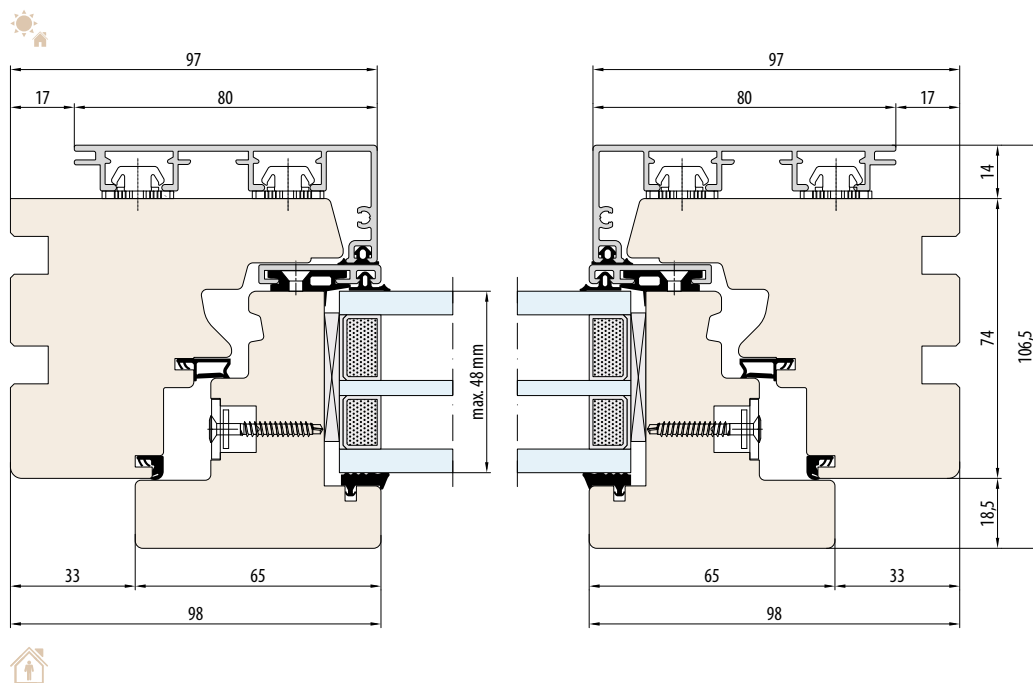


SYSTEM LIFE 74 ALU
Horizontalschnitt




LIFE 74 ALU

FIX

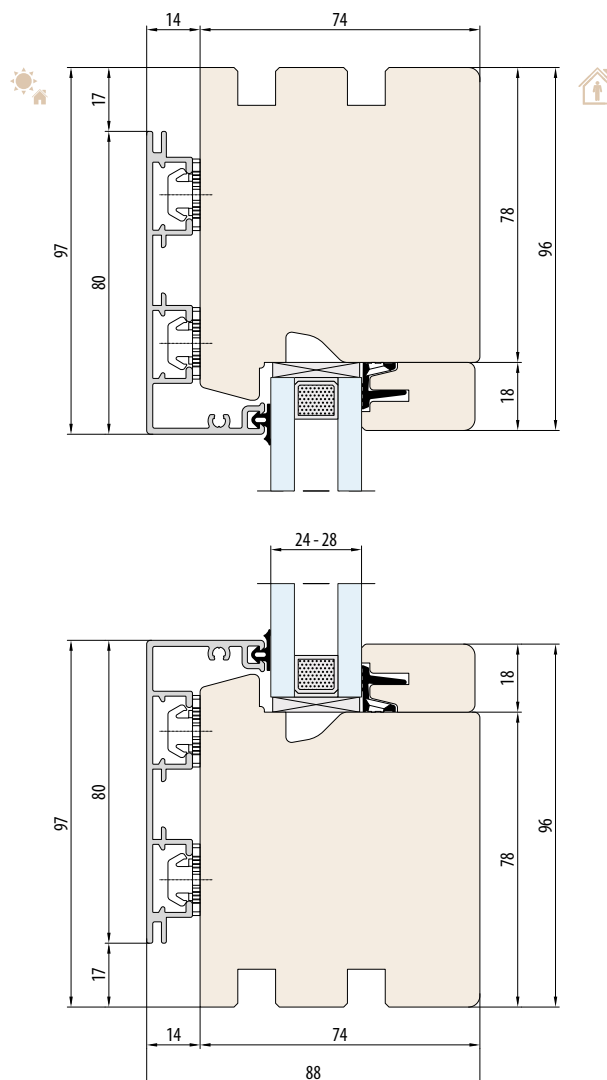


SYSTEM LIFE 74 ALU - FIX
ohne Fensterbankanschlussprofil




HORIZONTALSCHNITT B-B

LIFE 74 ALU

FIX

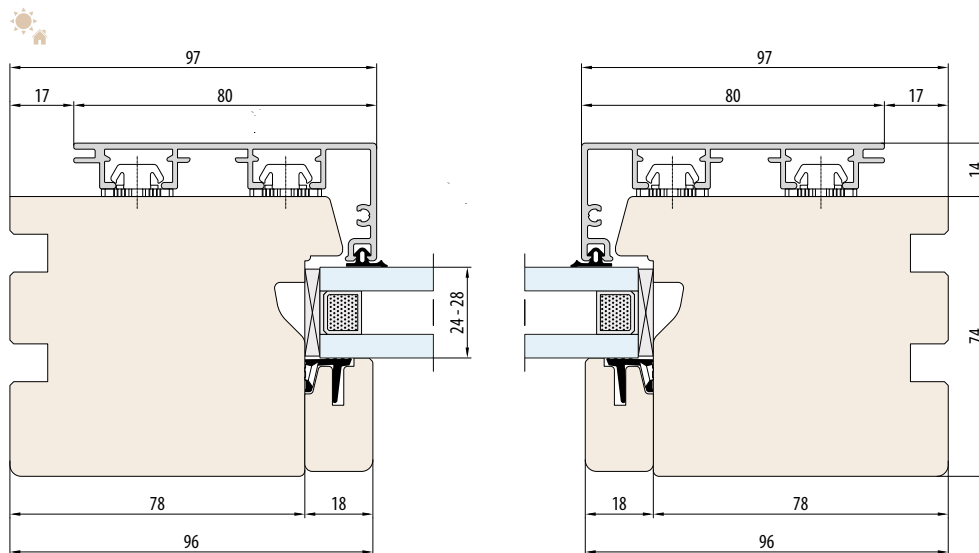


SYSTEM LIFE 74 ALU - FIX
Horizontalschnitt



HORIZONTALSCHNITT B-B


LIFE 74 ALU

STULP

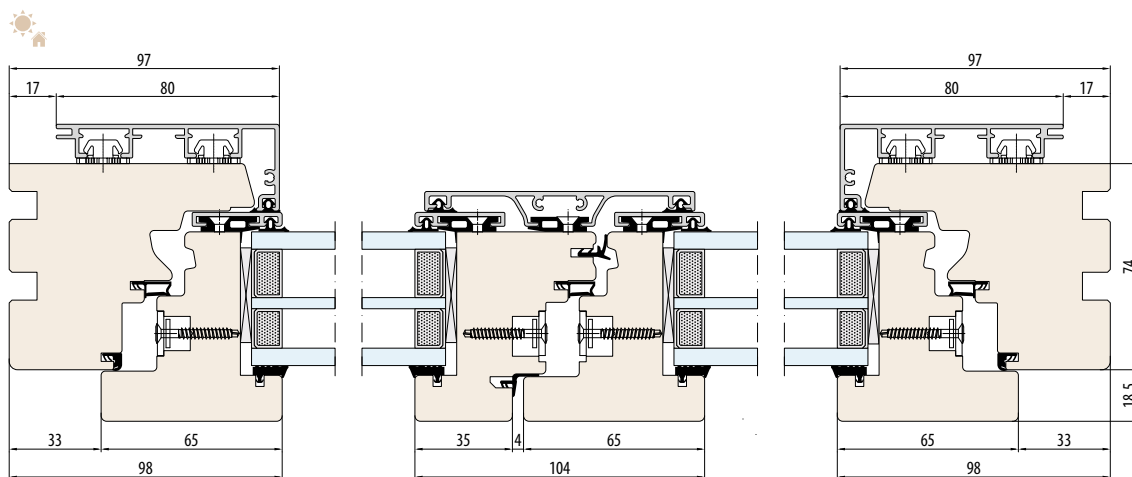


SYSTEM LIFE 74 ALU
Stulp (Horizontalschnitt)

LIFE 74 ALU




LIFE 74 ALU

BALKONTÜREN


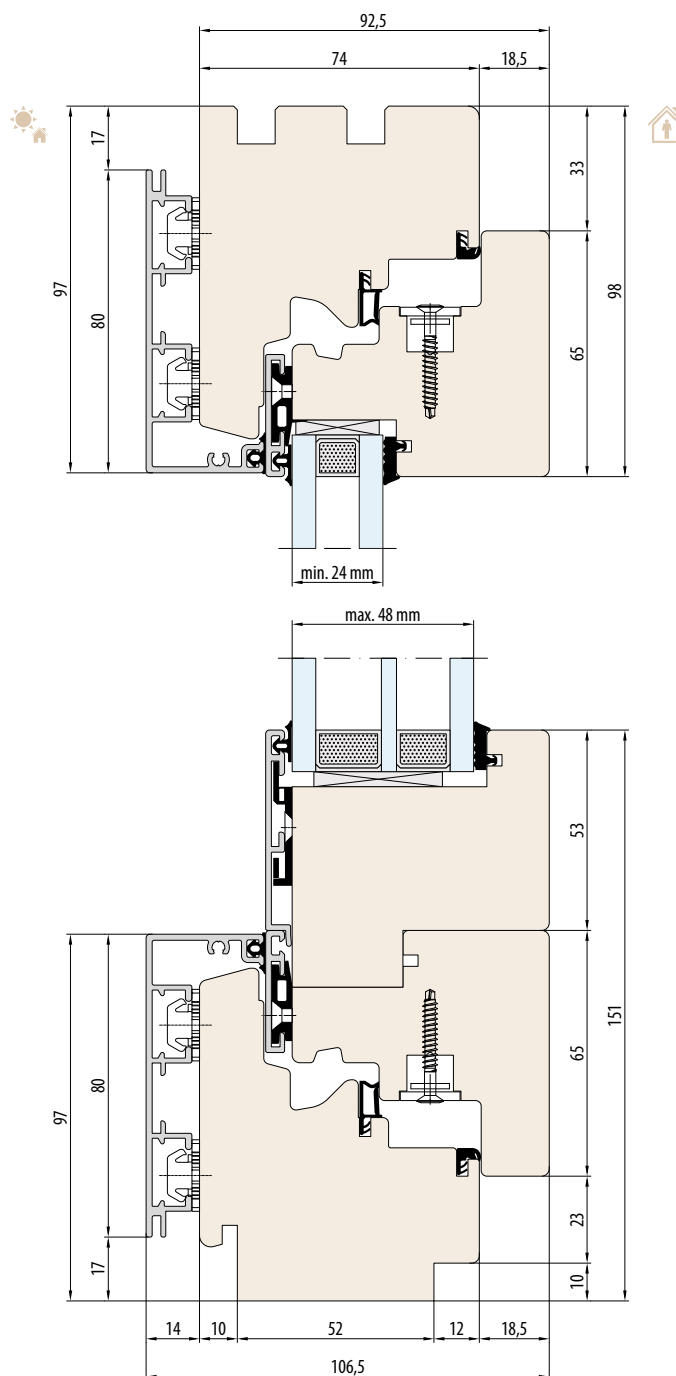


SYSTEM LIFE 74 ALU
Einflügelige Balkontür mit hoher Schwelle



LIFE 74 ALU

BALKONTÜREN

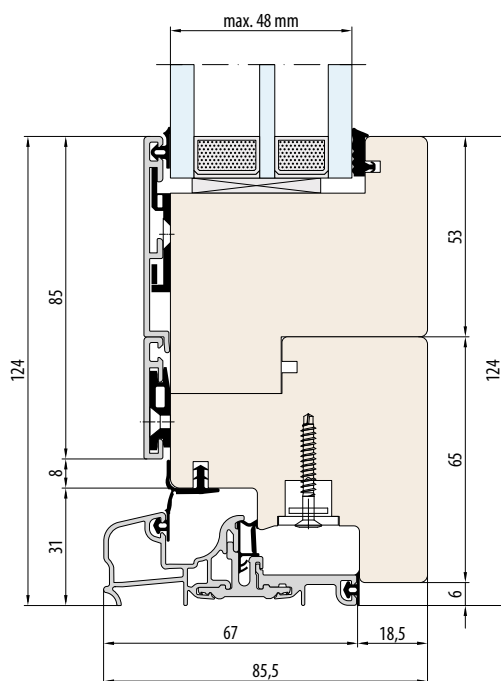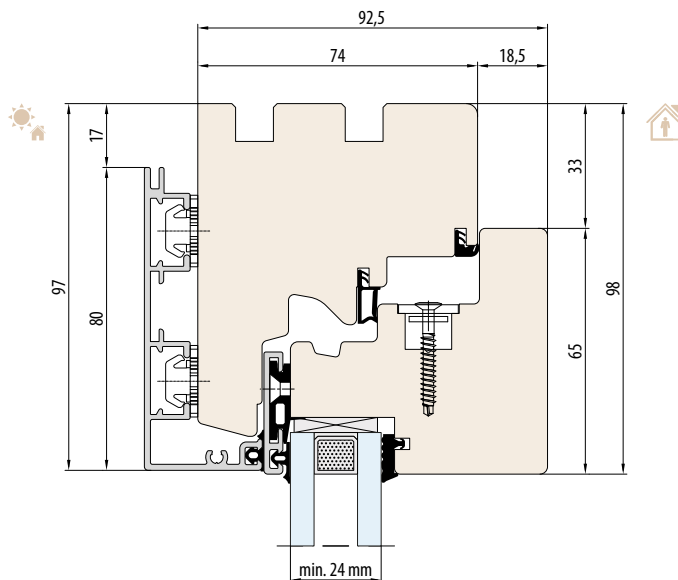

SYSTEM LIFE 74 ALU
Einflügelige Balkontür mit niedriger Schwelle

LIFE 80

FENSTERSYSTEM

Der folgende U_w -Wert gilt für ein Referenzfenster mit den Abmessungen 1230 x 1480 mm mit 4th/18Ar/4/18Ar/4th-Verglasung, Holzart: Kiefer.

80	0,83	24-48
Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 0,5$ (Ultimate-Abstandhalter)	Verglasungspakete [mm]
3-4	4	3
Schichten aus verleimtem Holz	Lackschichten	Dichtungen

Die Fenster Life 80 sind ein Premium-Angebot, das die Verwendung von Verglasungspaketen mit einer Dicke von 48 mm (24–28 mm für Fix-Fenster) ermöglicht. Dies bedeutet sehr hohe Parameter der Wärmedämmung und Schalldämmung.

In Kombination mit warmen Kantenverbünden und drei EPDM-Dichtungen wird das System zu einer Lösung, die zu jeder Investition passt.

HOLZARTEN:



FICHTE KIEFER EICHE MERANTI LÄRCH*E

HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.






Standardprofil
(ohne Unterschnitt)




Standardprofil
(mit Unterschnitt)




VERTIKALSCHNITT A-A

LIFE 80

STANDARD

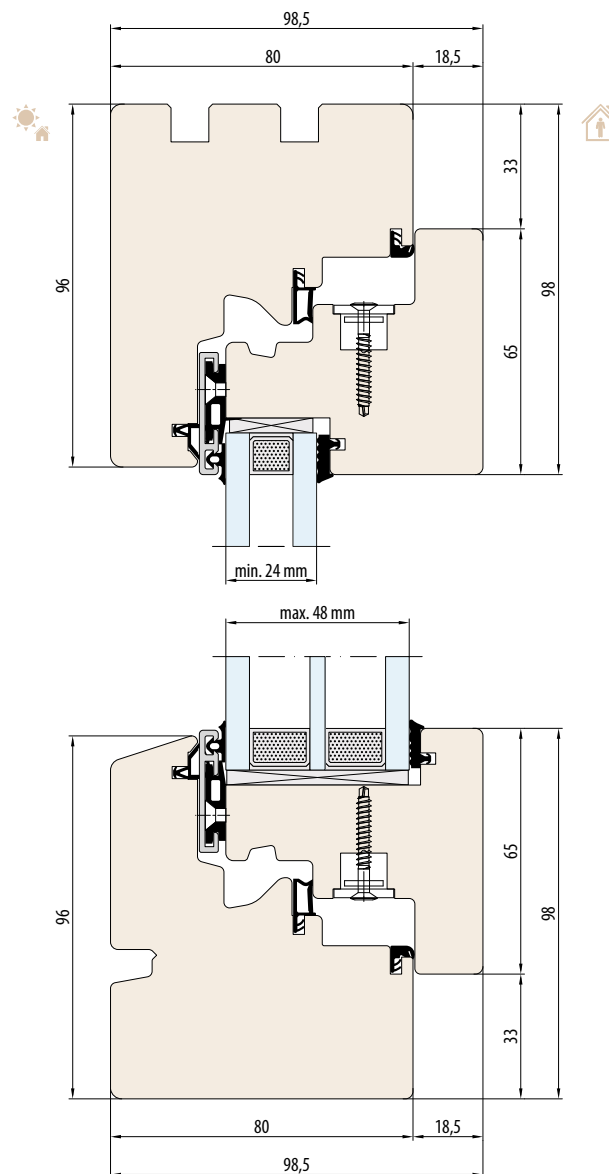



SYSTEM LIFE 80
ohne Fensterbankanschlussprofil





VERTIKALSCHNITT A-A

LIFE 80


STANDARD

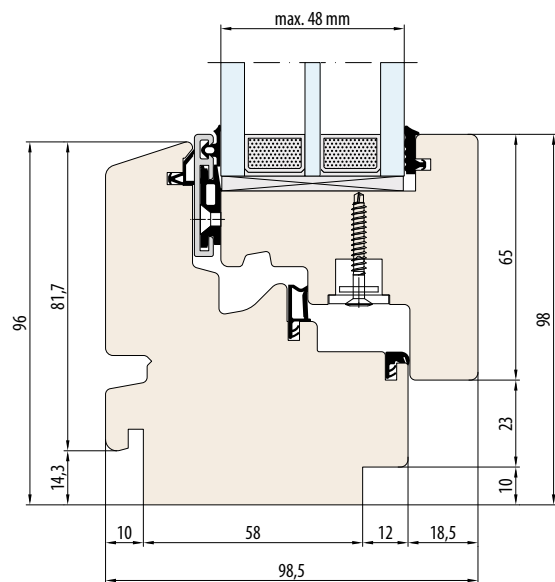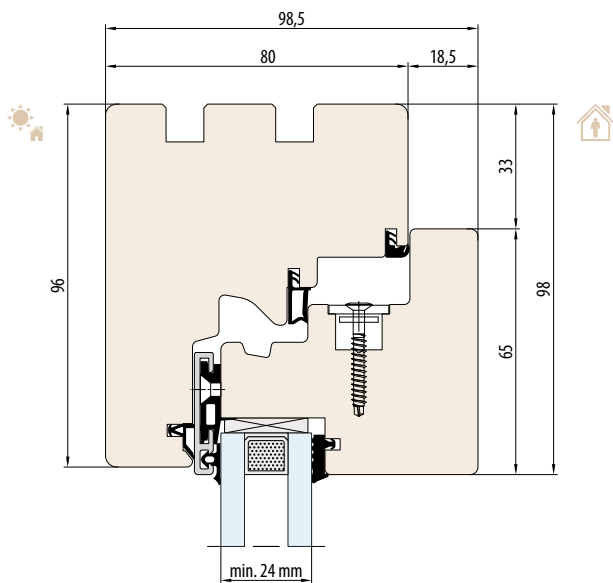

SYSTEM LIFE 80
Fensterbankanschlussprofil
innen und außen

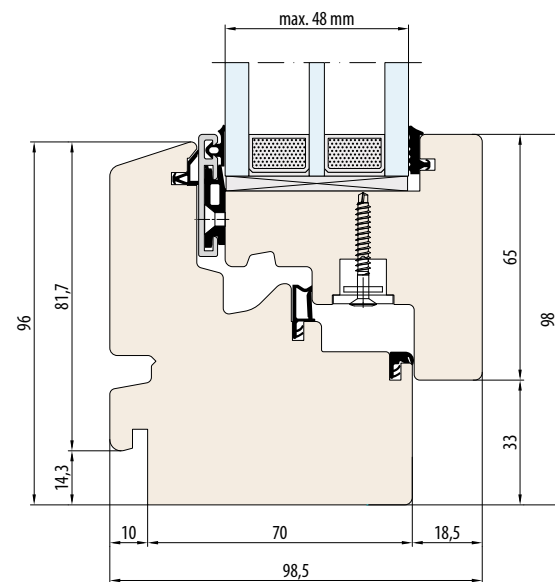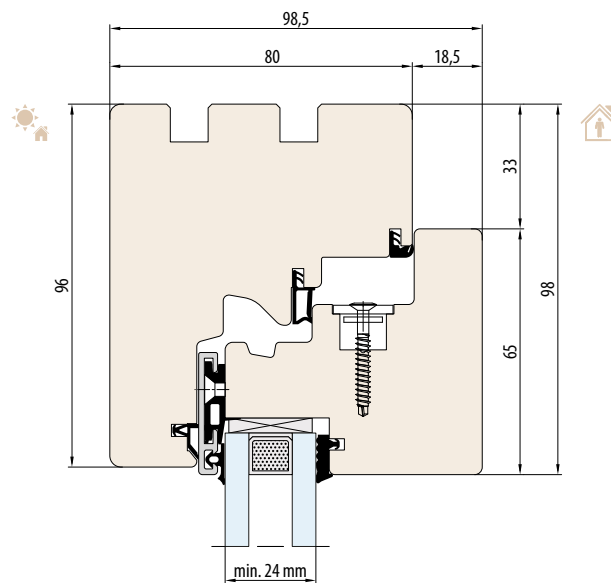


SYSTEM LIFE 80
Fensterbankanschlussprofil außen




LIFE 80

STANDARD

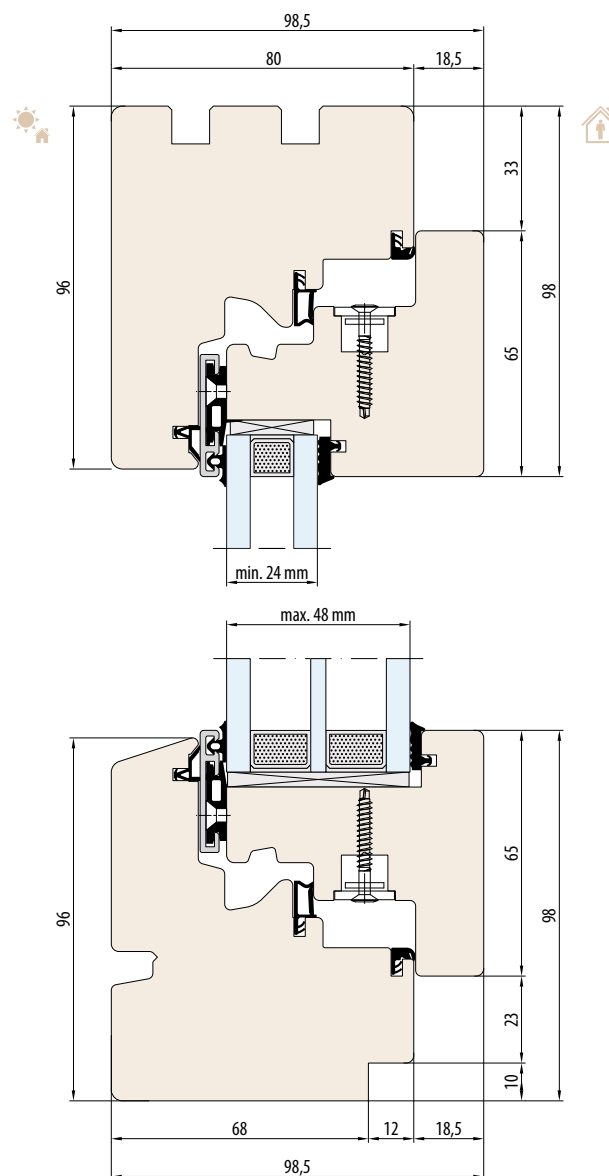


SYSTEM LIFE 80
Fensterbankanschlussprofil innen




HORIZONTALSCHNITT B-B

LIFE 80

STANDARD

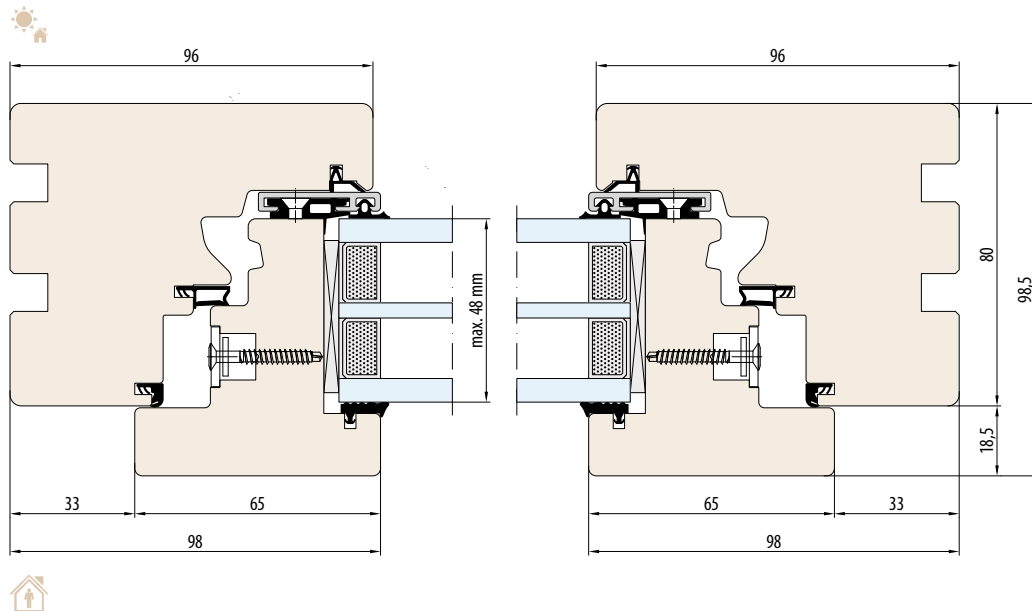


SYSTEM LIFE 80
Horizontalschnitt




LIFE 80

FIX

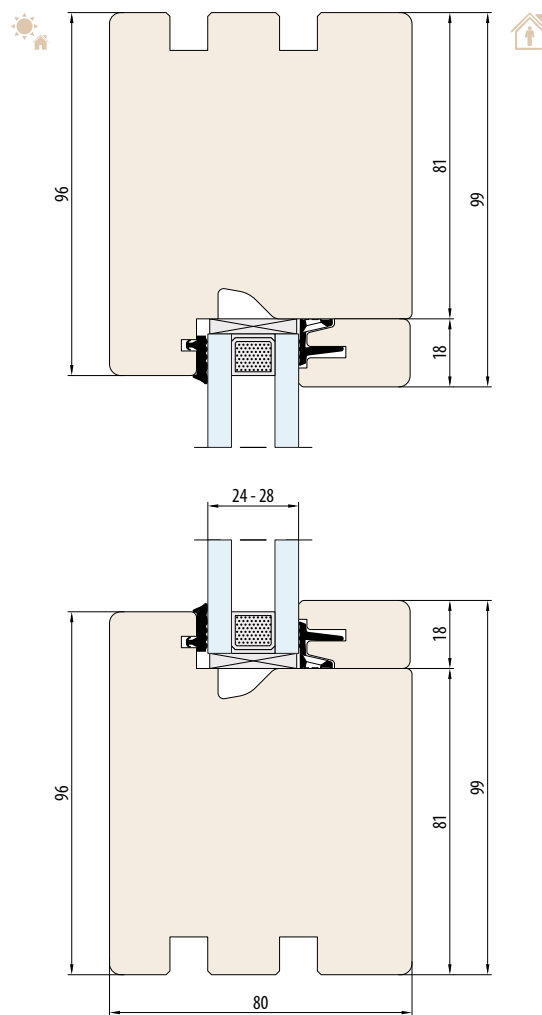


SYSTEM **LIFE 80 - FIX**
ohne Fensterbankanschlussprofil




HORIZONTALSCHNITT B-B

LIFE 80

FIX

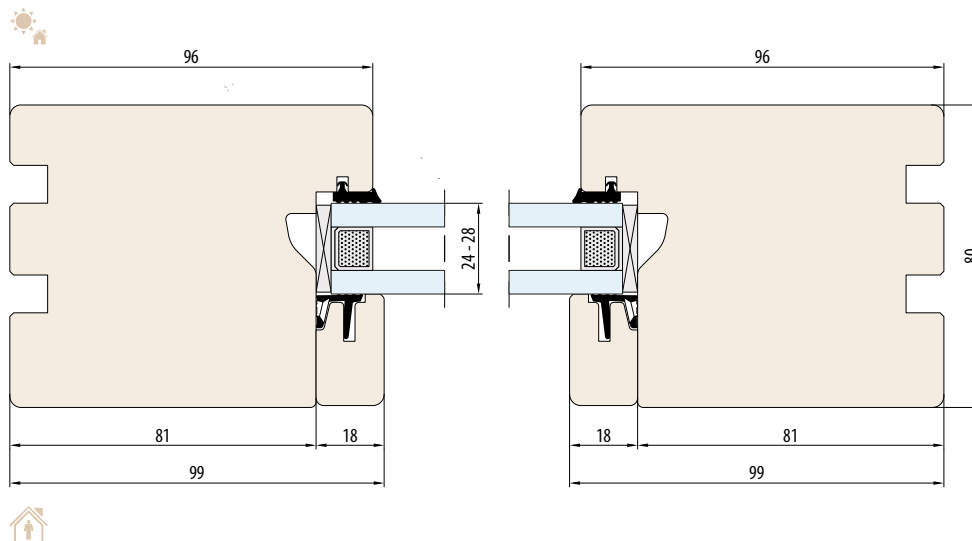


SYSTEM LIFE 80 - FIX
Horizontalschnitt




HORIZONTALSCHNITT B-B

LIFE 80

STULP

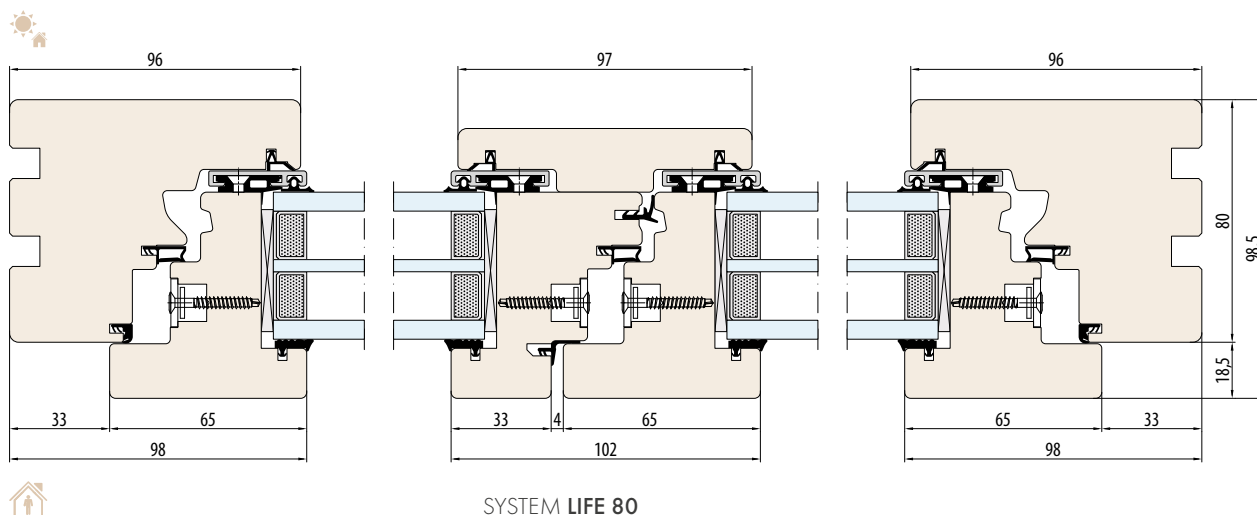


SYSTEM LIFE 80
Stulp (Horizontalschnitt)



LIFE 80



BALKONTÜREN

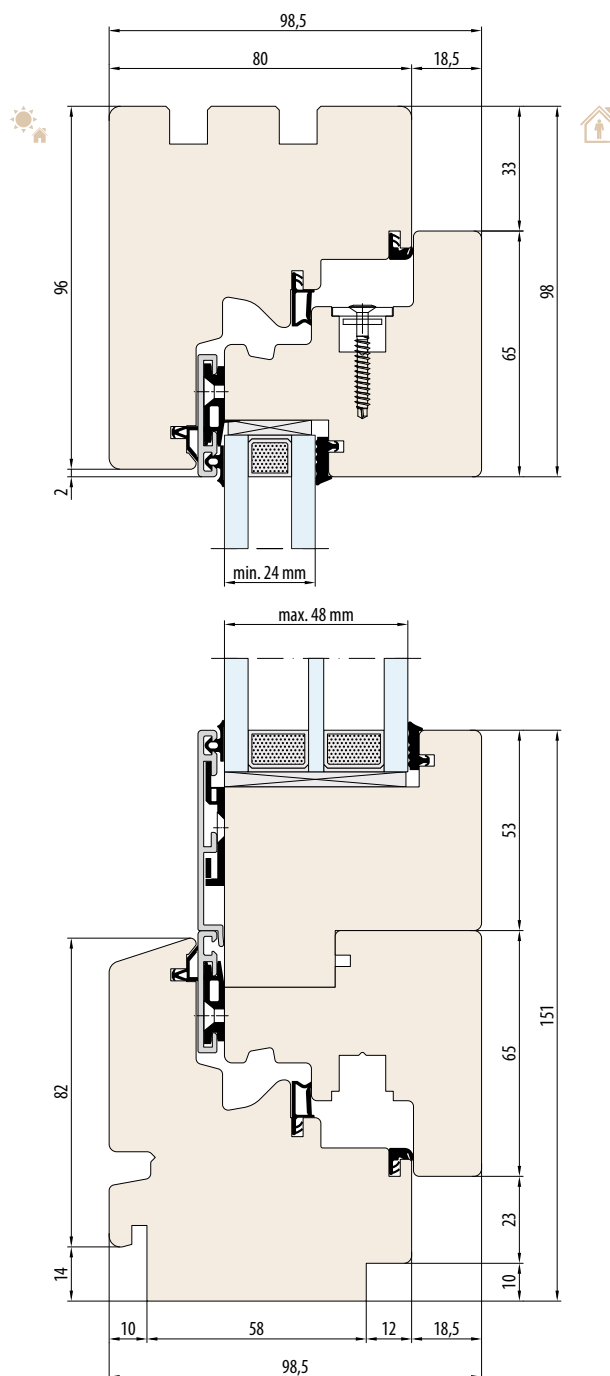

SYSTEM LIFE 80
Einflügelige Balkontür mit hoher Schwelle

LIFE 80

BALKONTÜREN

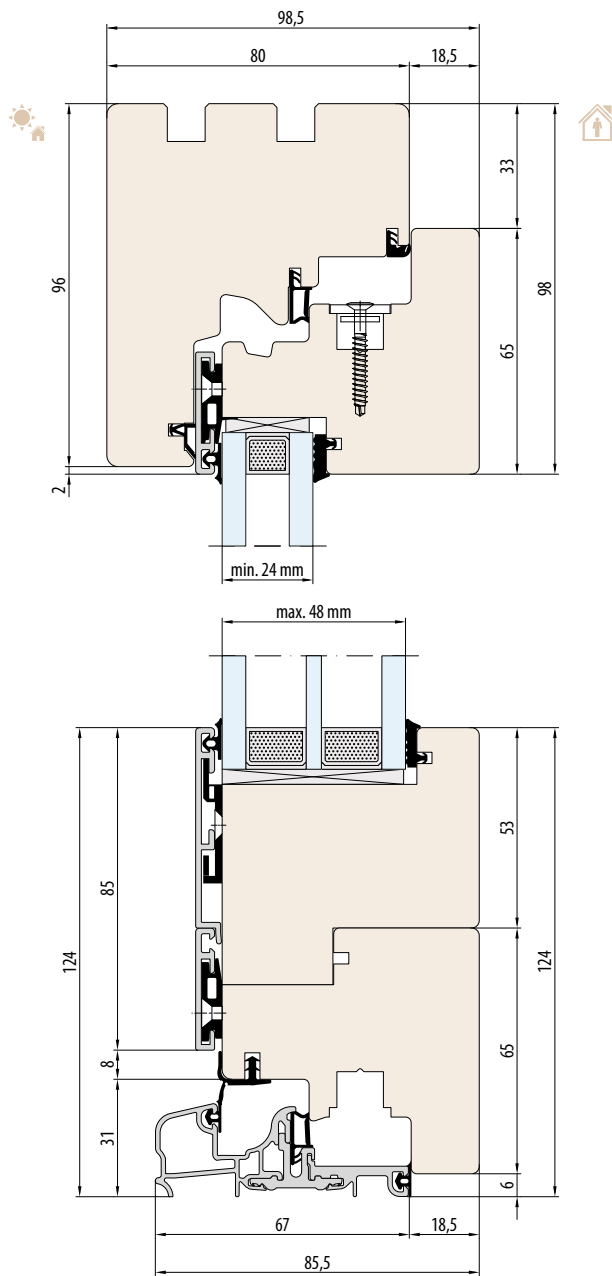

SYSTEM **LIFE 80**
Einflügelige Balkontür mit niedriger Schwelle

GUEULE DE LOUP

FENSTERSYSTEM

73	1,5	24
Bautiefe [mm]	U_w für $U_g = 1,1$ (Ultimate-Abstandhalter)	Verglasungspakete [mm]
3	4	2
Schichten aus verleimtem Holz	Lackschichten	Dichtungen

Gueule de Loup sind Fenster, die eine außergewöhnliche Ästhetik bieten, welche an das Paris des 19. Jahrhunderts anknüpft; sie sind unerlässlich bei Renovierungsprojekten von Gebäuden aus dieser Epoche. Im modernen Bauwesen schaffen sie ein einzigartiges Klima, dämpfen effektiv Lärm und gewährleisten einen Kontakt zur Natur, der nicht zu unterschätzen ist.

HOLZARTEN:



FICHTE

KIEFER

EICHE

MERANTI

LÄRCH*E

HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.




GUEULE DE LOUP




BESCHLÄGE UND SCHARNIERE ERHÄLTICH IN FOLGENDEN FARBEN:


- WEISS (RAL 9016),
- SCHWARZ (RAL 9005),
- ALTGOLD.



GUEULE DE LOUP

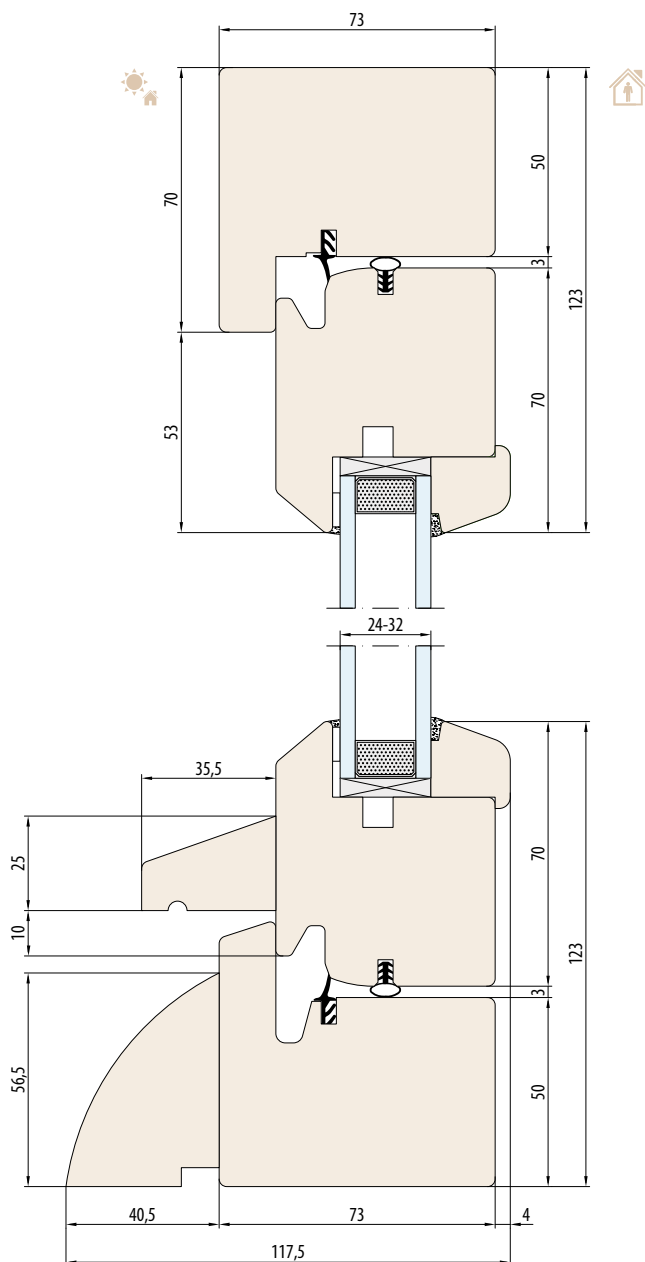


SYSTEM GUEULE DE LOUP



GUEULE DE LOUP

STULP

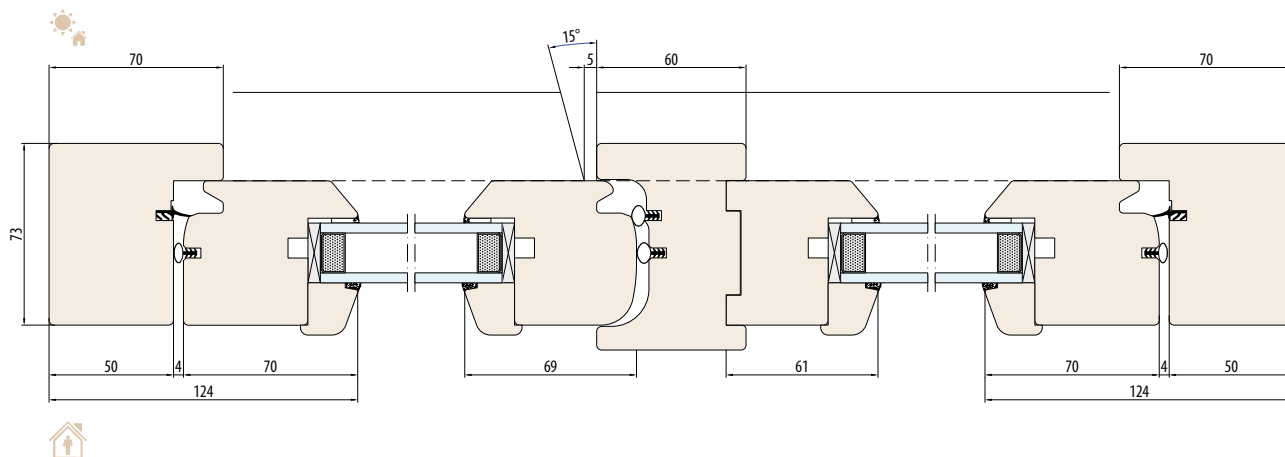

SYSTEM **GUEULE DE LOUP**
Beweglicher Pfosten (Stulp), Pfosten –
Horizontalschnitt

IV 68 HST

HEBE-SCHIEBE-SYSTEM

164	1-2	24-32
Bautiefe [mm]	Laufschienen	Verglasungspakete [mm]

IV 68 HST ist ein vergleichsweise leichtes Hebe-Schiebe-System aus Holz, das sich durch eine für seine Klasse geringe Bautiefe auszeichnet. Es ermöglicht eine einfache Bedienung selbst bei großflächigen Konstruktionen. Dieses System bietet die Möglichkeit, große Verglasungen zu realisieren, die perfekt zu aktuellen architektonischen Trends passen. Zudem erleichtert die niedrige Schwelle den Übergang zwischen Wohnraum und Terrasse oder Garten erheblich.

HOLZARTEN:



FICHTE

KIEFER

EICHE

MERANTI

LÄRCH*^{*}

HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.




VERFÜGBARE LÖSUNGEN


Die Holz-Schiebesysteme sind in den gängigsten Schemata erhältlich: das universellste und am häufigsten verwendete Schema A (mit einem beweglichen und einem festen Flügel), das flexible Schema D mit zwei beweglichen Flügeln sowie das Schema C, bei dem zwei unabhängige, mittig bewegliche Flügel über die festen Seitenteile gleiten und so einen bequemen, breiten Durchgang schaffen.




schema




schema




schema

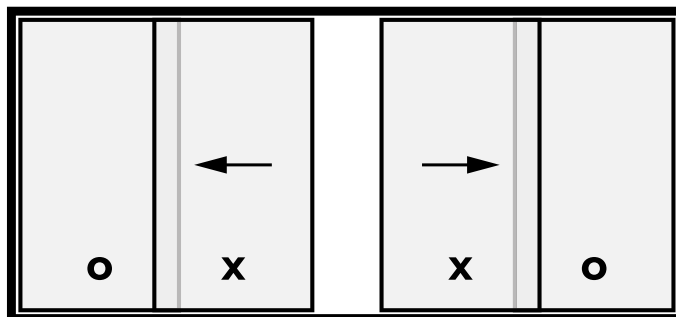




IV 68 HST

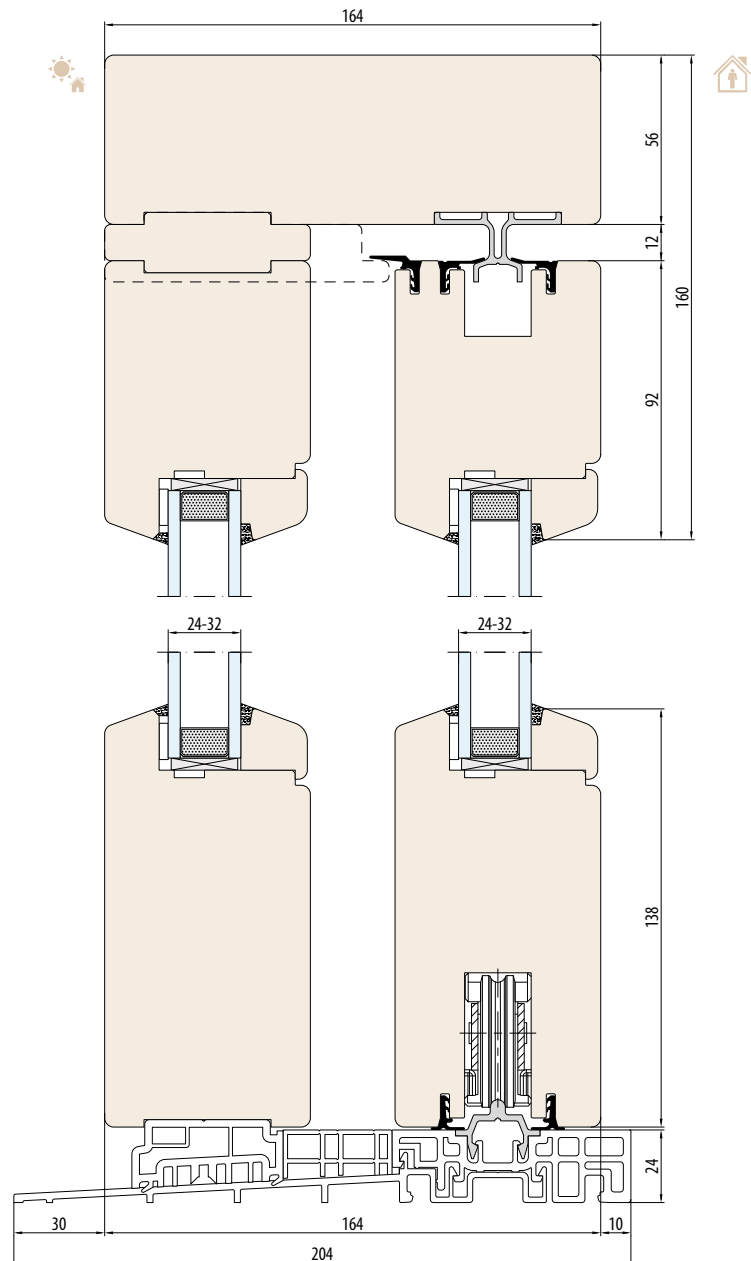


A

schema

SYSTEM IV 68 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 24 mm – Schema „A“



IV 68 HST


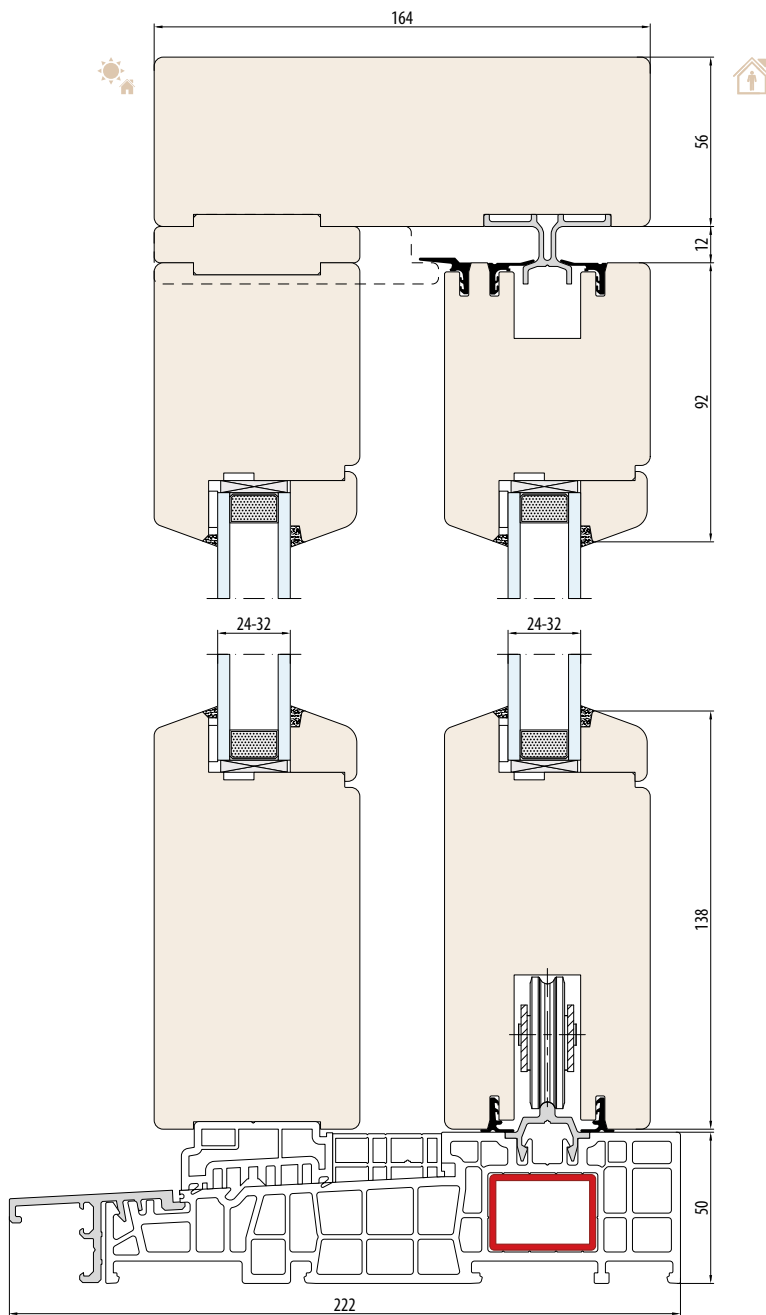


SYSTEM IV 68 HST
(Gesamtmaungen) – Schwelle 50 mm – Schema „A“

A

schema


IV 68 HST

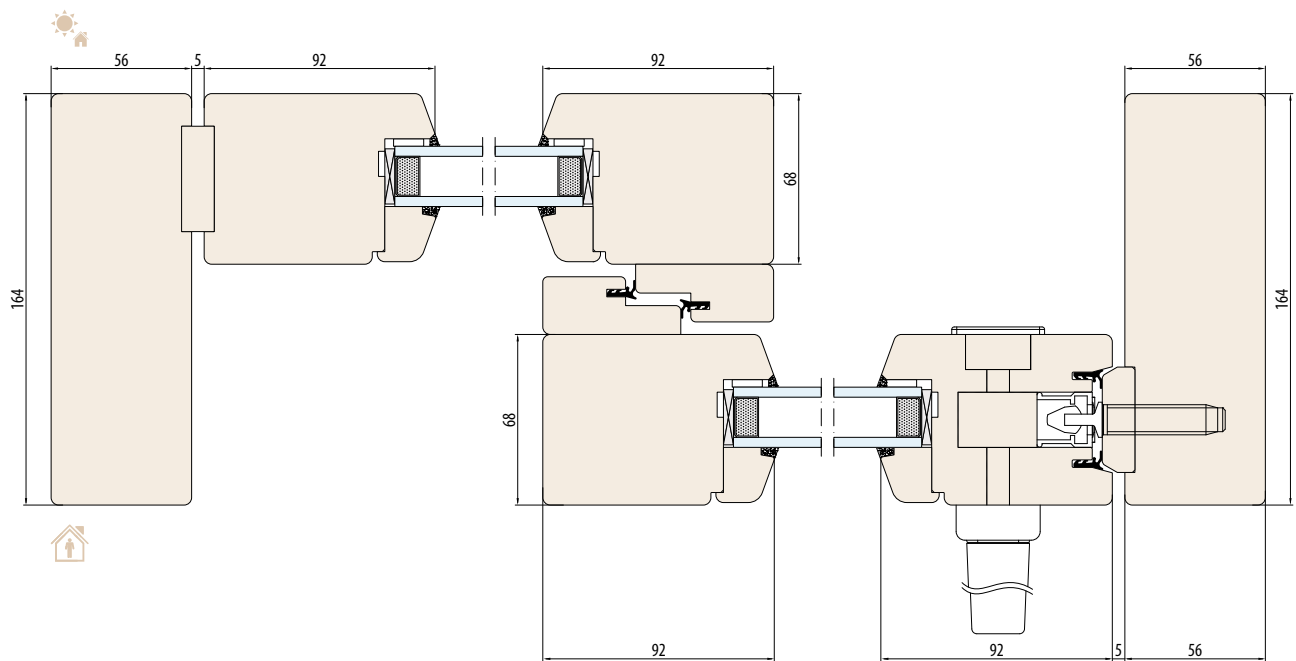


SYSTEM IV 68 HST
Horizontalschnitt – Schema „A“

A

schema




IV 68 HST

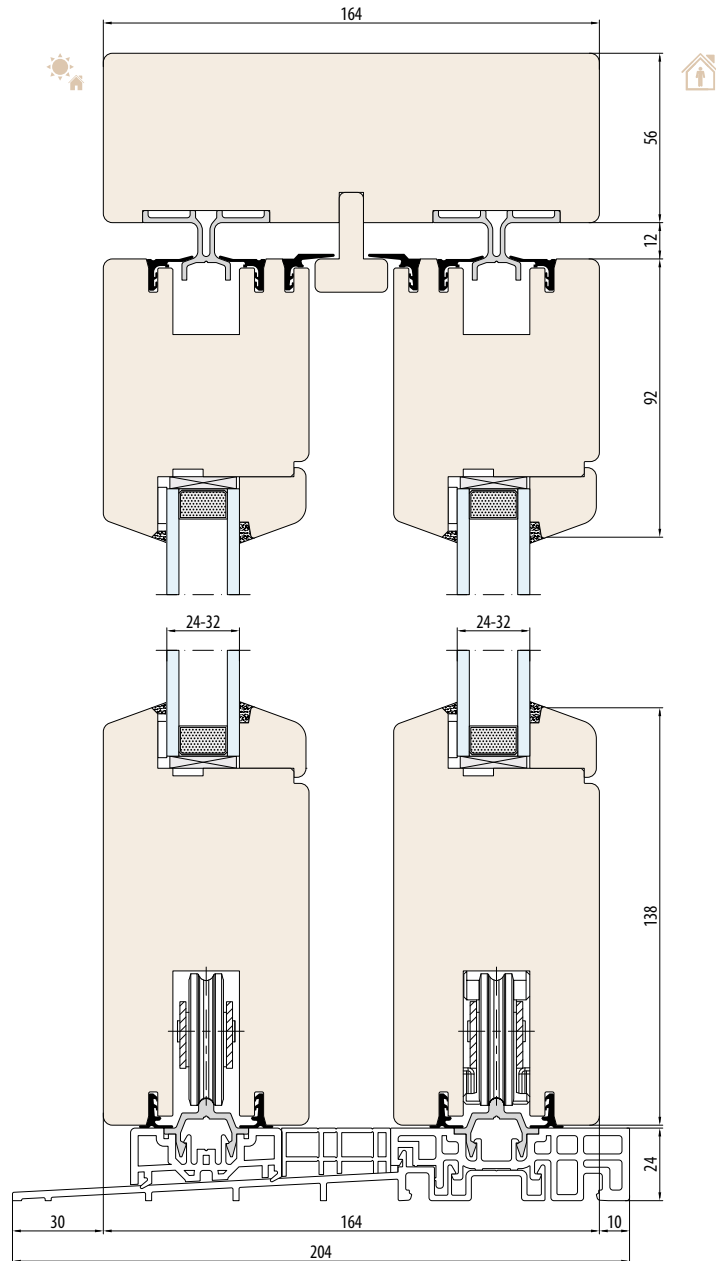


schema

SYSTEM IV 68 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 24 mm – Schema „D“




IV 68 HST

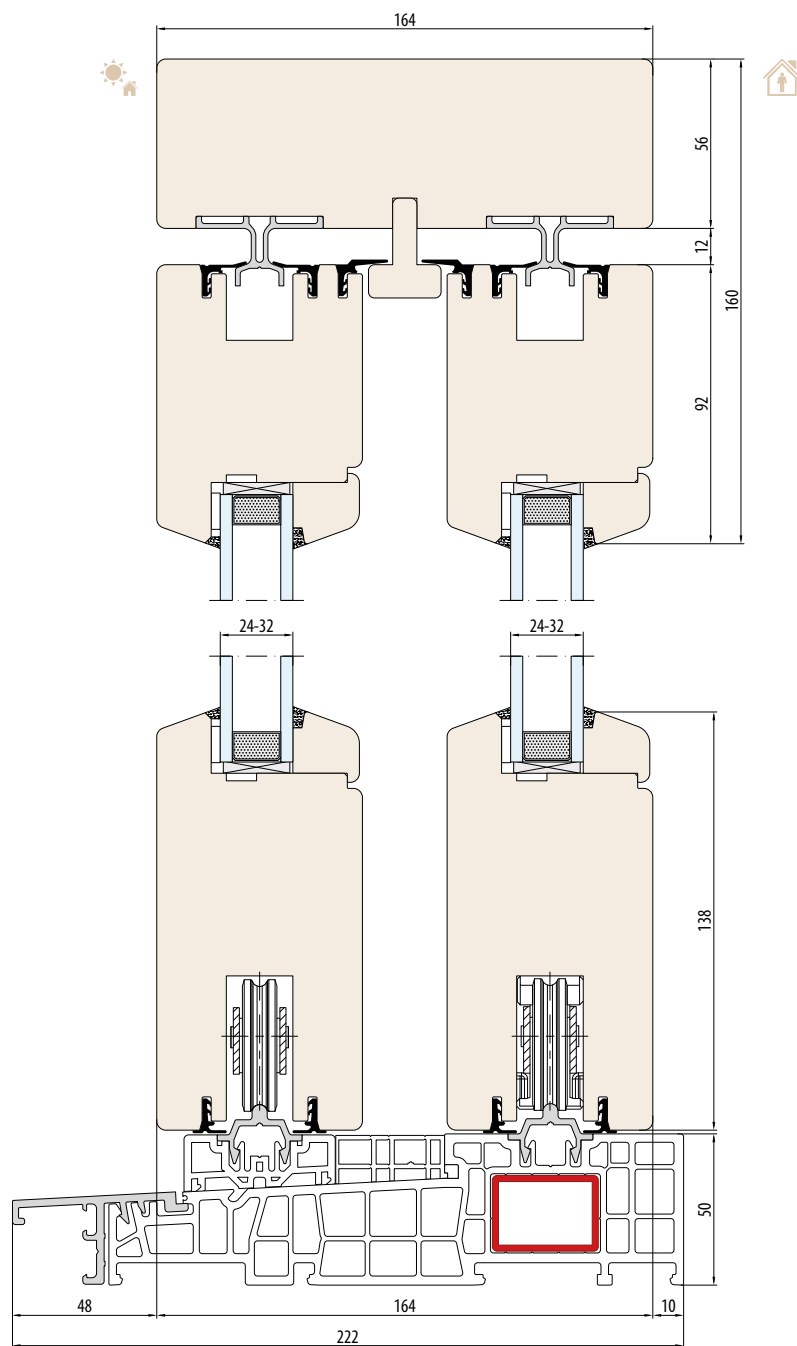

D


schema

SYSTEM IV 68 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 50 mm – Schema „D“



HORIZONTALSCHNITT B-B


IV 68 HST

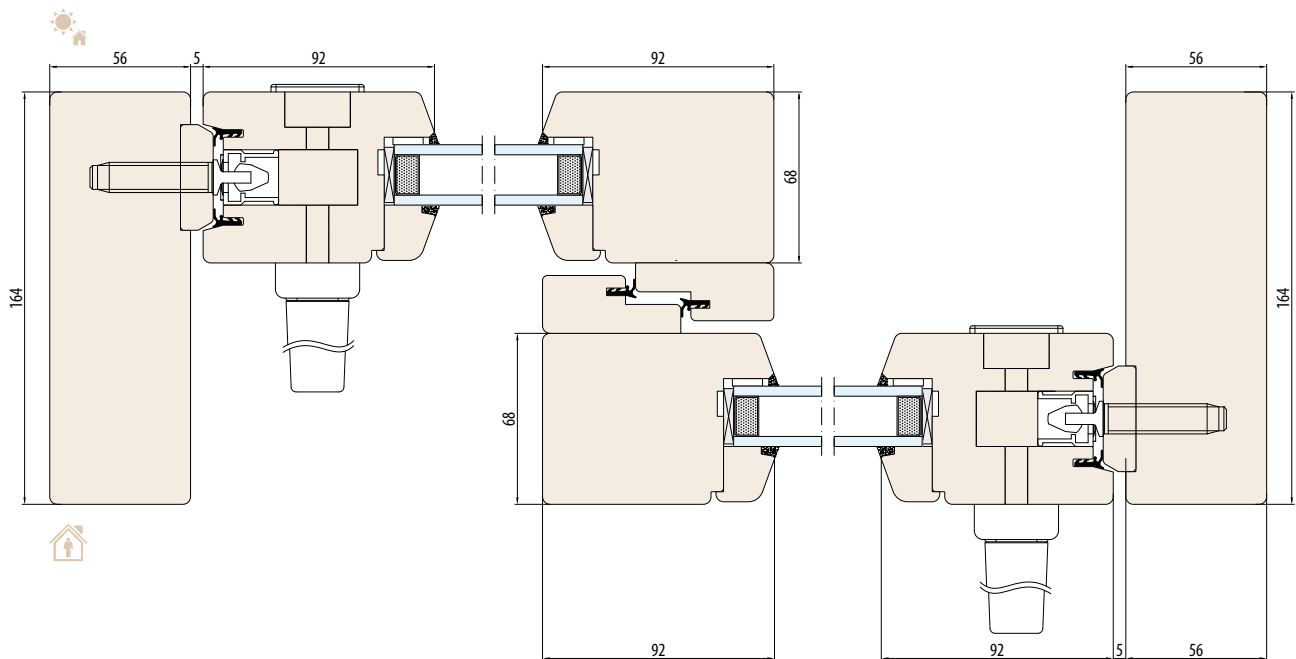



SYSTEM IV 68 HST
Horizontalschnitt – Schema „D”

D

schema




IV 68 HST

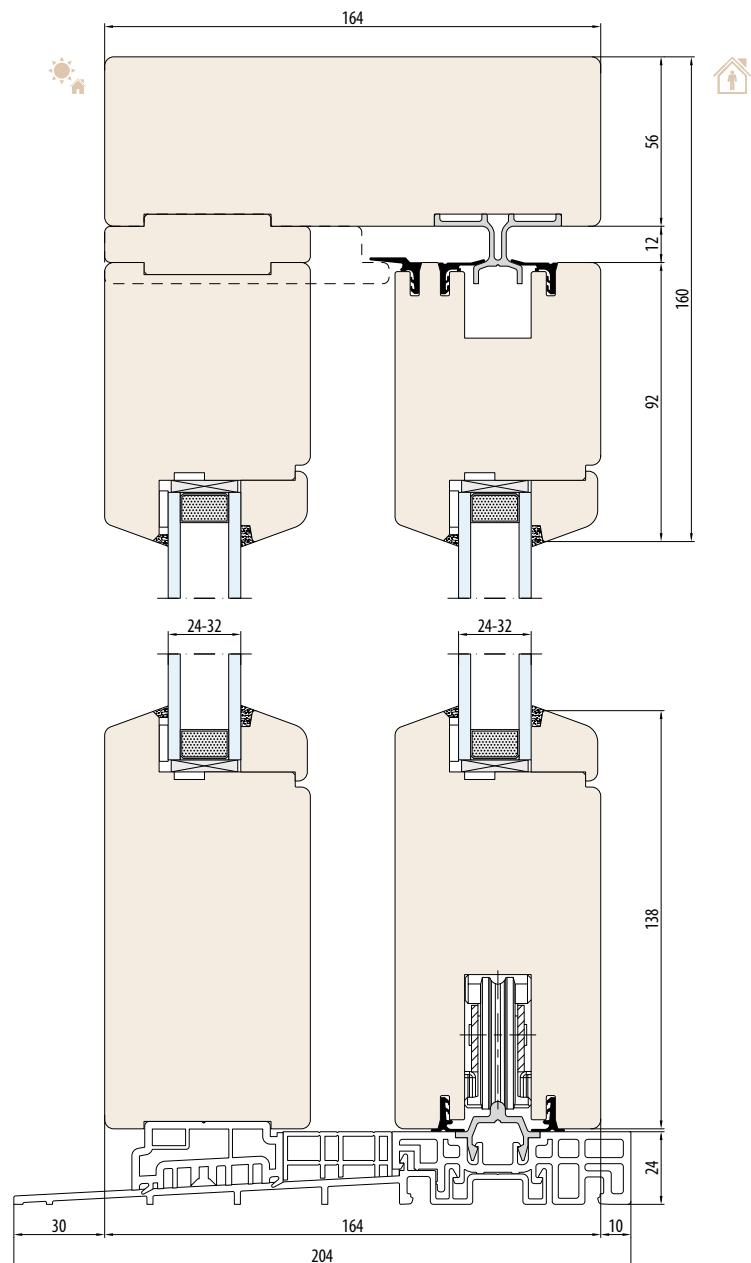


schema

SYSTEM IV 68 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 24 mm – Schema „C“



IV 68 HST


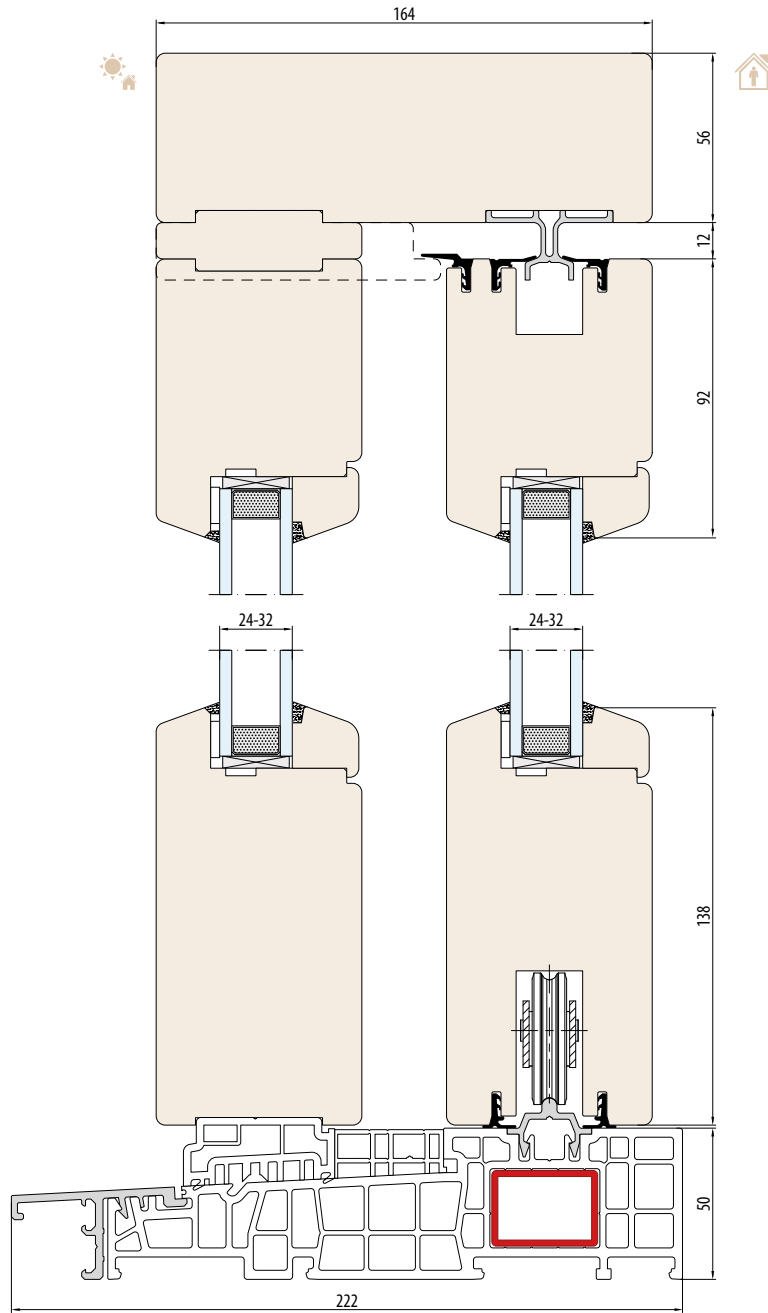


SYSTEM IV 68 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 50 mm – Schema „C“


C

schema

IV 68 HST

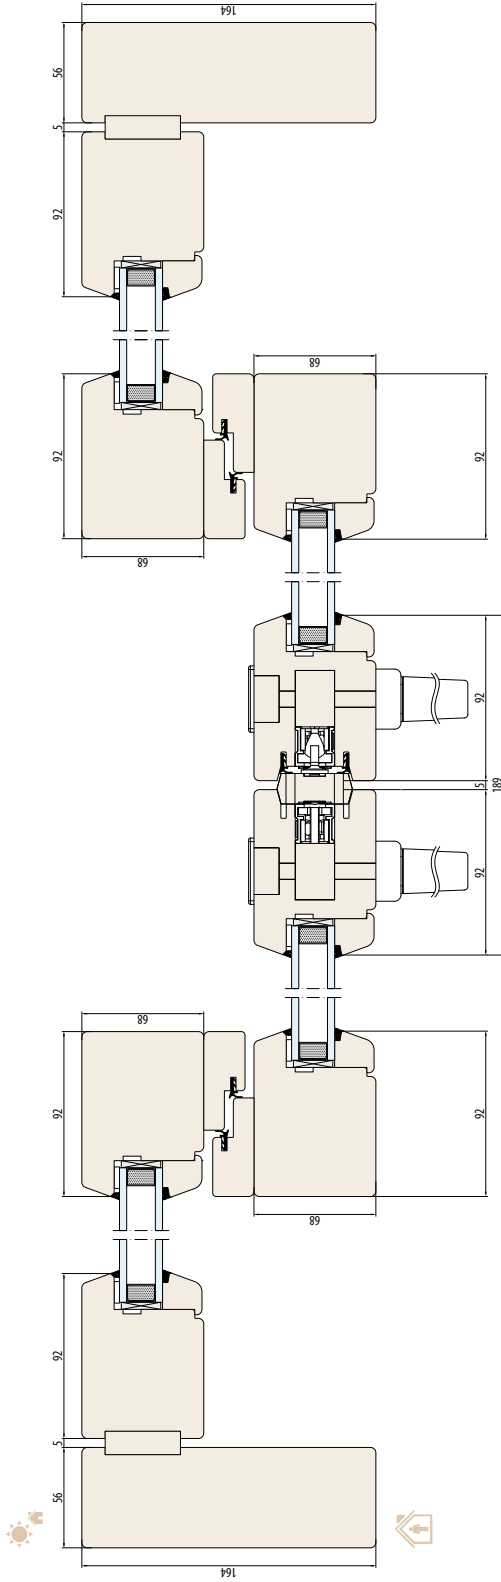

SYSTEM IV 68 HST
Horizontalschnitt – Schema "C"



schema

IV 80 HST

HEBE-SCHIEBE-SYSTEM

188	1-2	34-44
Bautiefe [mm]	Laufschienen	Verglasungspakete [mm]

IV 80 HST ist ein elegantes Hebe-Schiebe-System aus Holz mit massiven und robusten Flügeln, die trotz ihrer Größe schlank und dynamisch wirken. Die hohe Masse der Flügel erhöht die Dichtigkeit im geschlossenen Zustand. Sein universelles Design lässt sich an jeden Architekturstil anpassen, wobei die natürliche Schönheit des Holzes unterstrichen oder ein einheitlicher Farbton gewählt werden kann.

HOLZARTEN:




FICHTE KIEFER EICHE MERANTI LÄRCH*E

HOLZ-OBERFLÄCHEN:


- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.






IV 80 HST

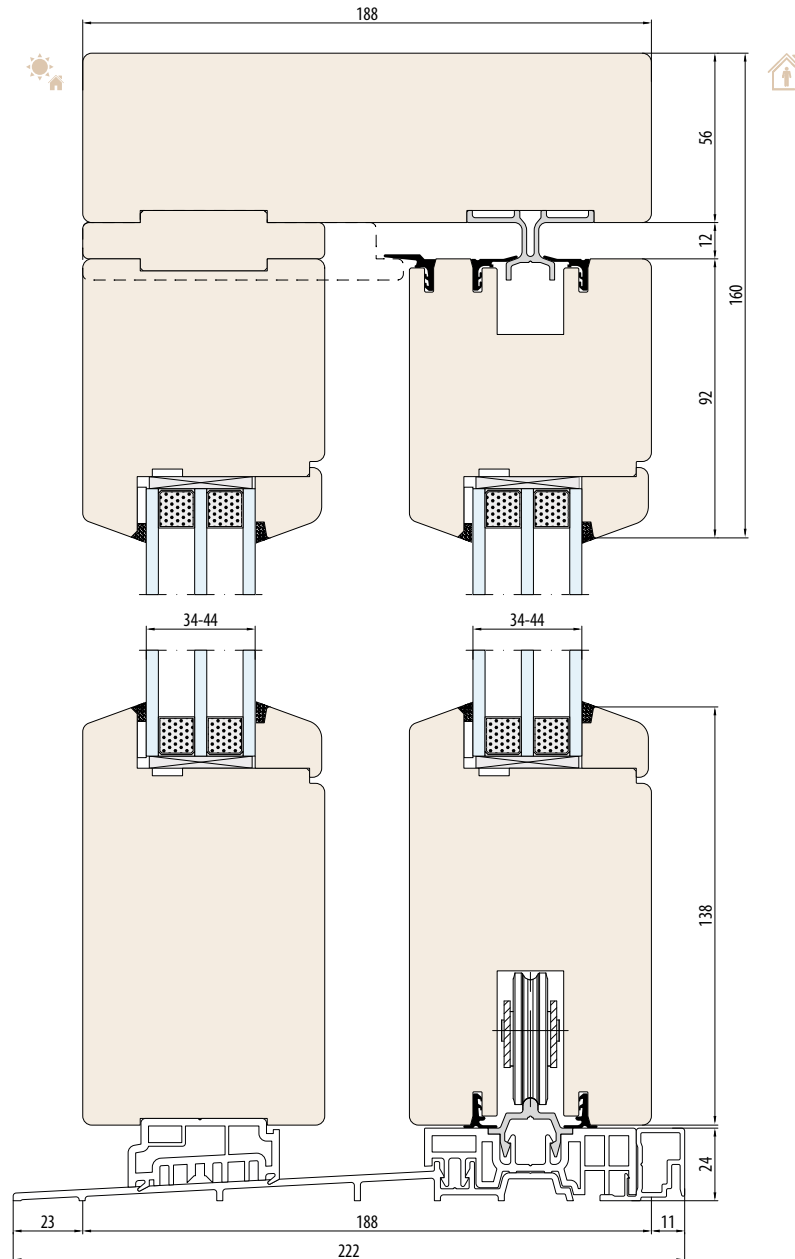


A

schema

SYSTEM IV 80 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 24 mm – Schema „A“




IV 80 HST

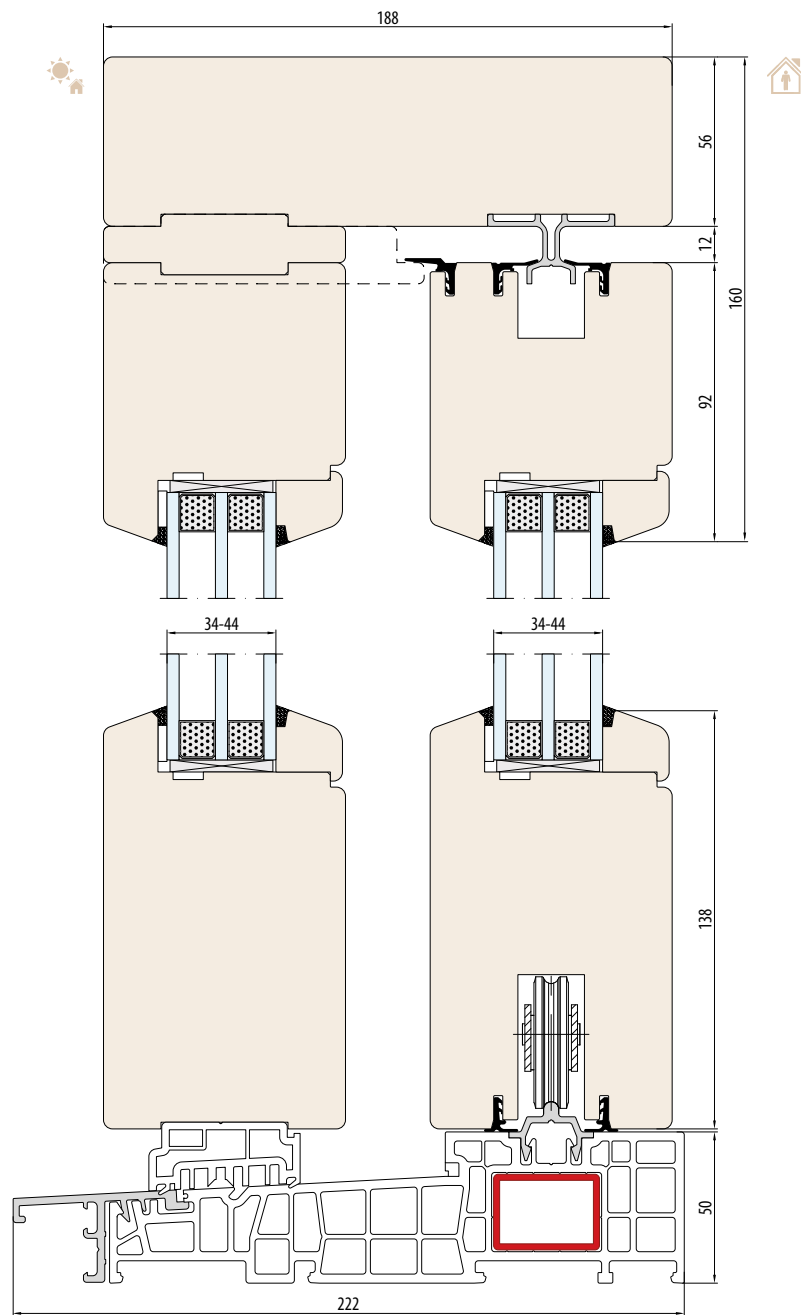

A


schema

SYSTEM IV 80 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 50 mm – Schema „A“




HORIZONTALSCHNITT B-B


IV 80 HST

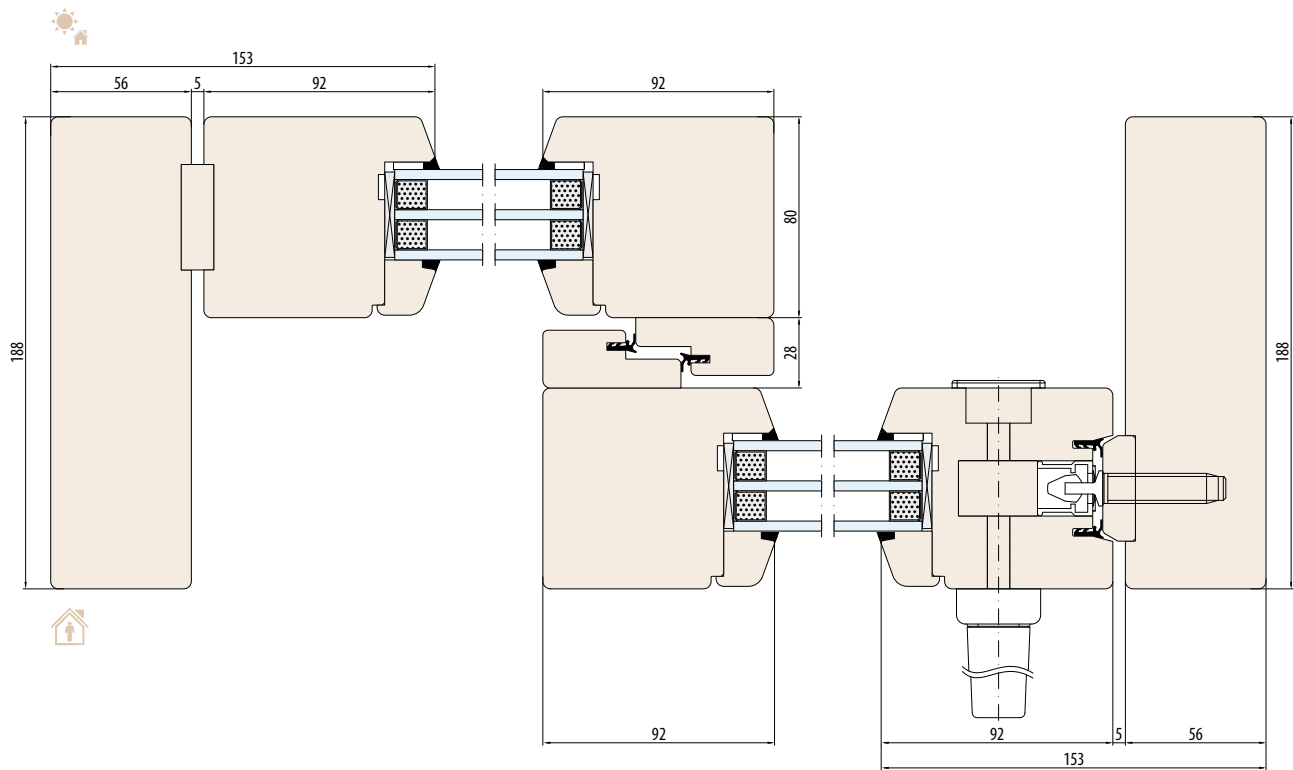


SYSTEM IV 80 HST
Horizontalschnitt – Schema „A“



schema




IV 80 HST

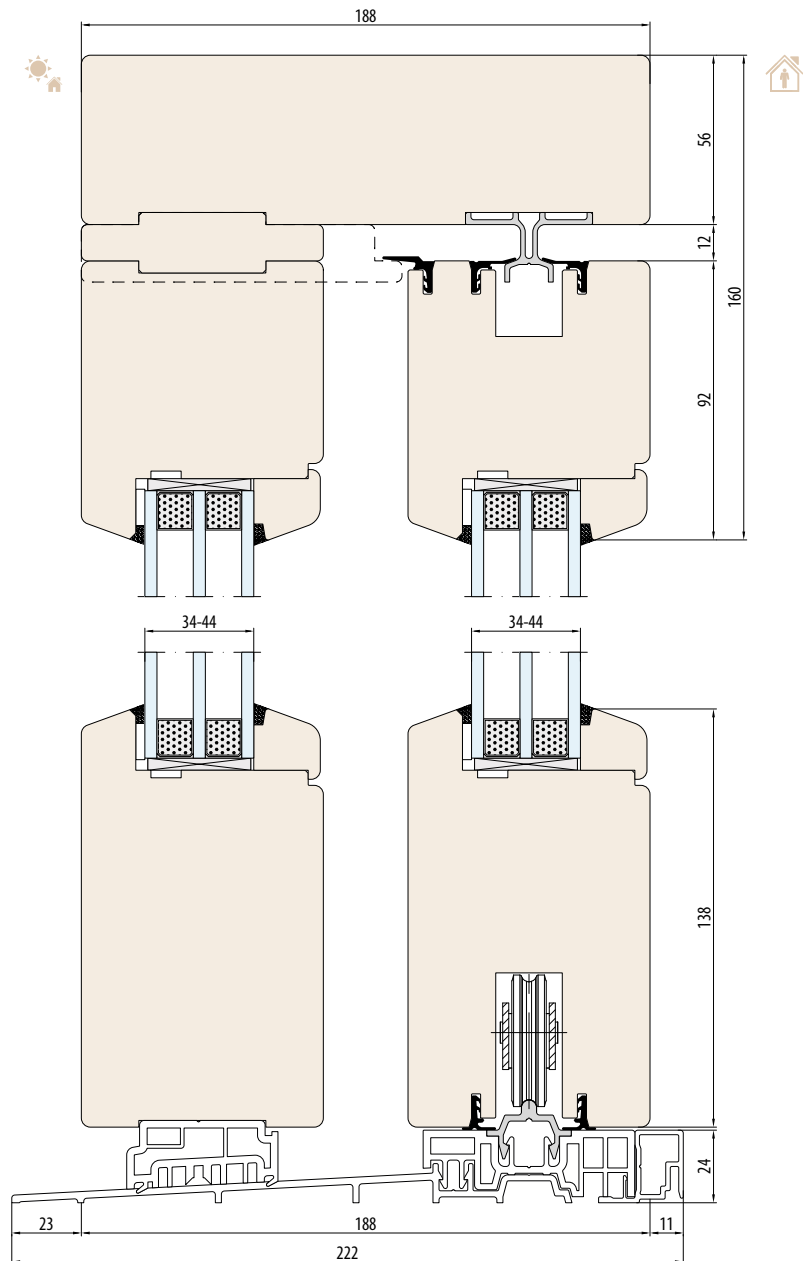


C

schema

SYSTEM IV 80 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 24 mm – Schema „C“



IV 80 HST

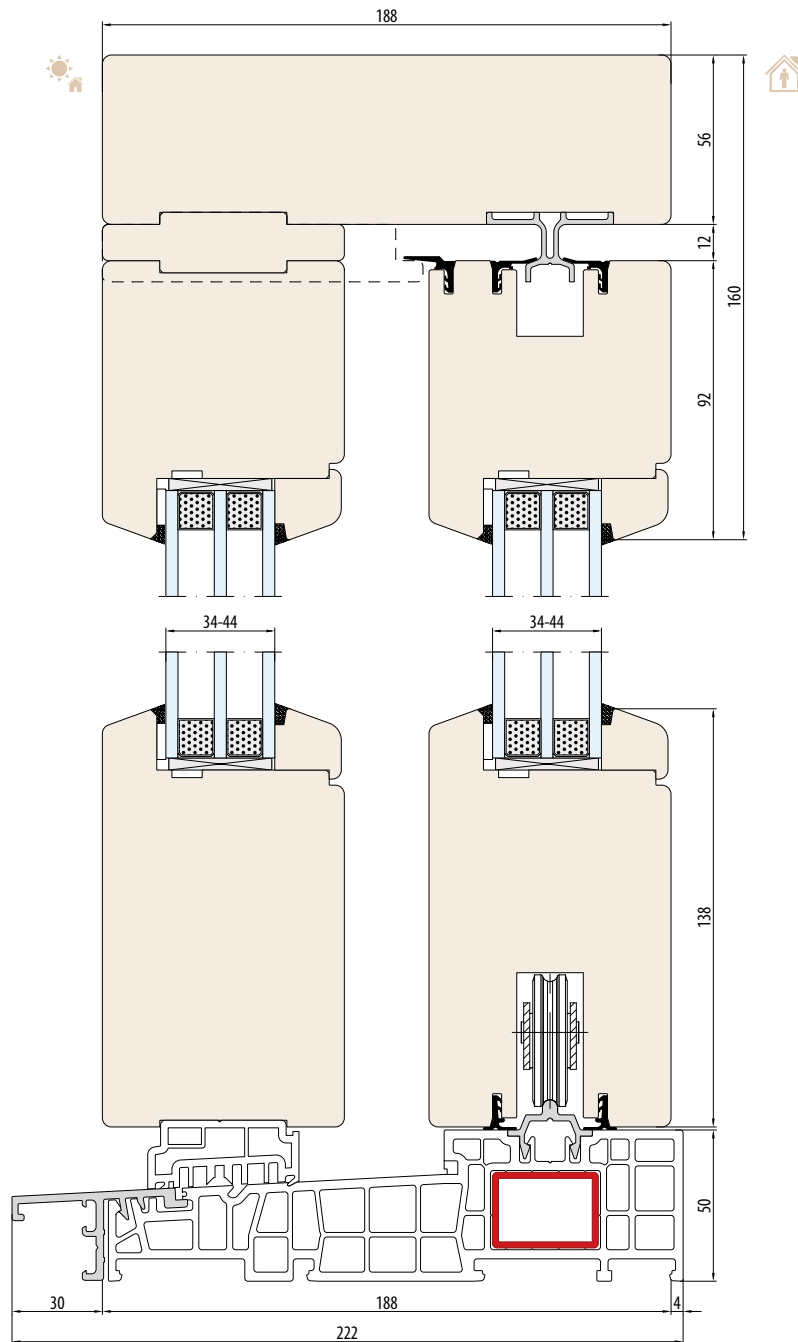


SYSTEM IV 80 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 50 mm – Schema „C“




C


schema

IV 80 HST

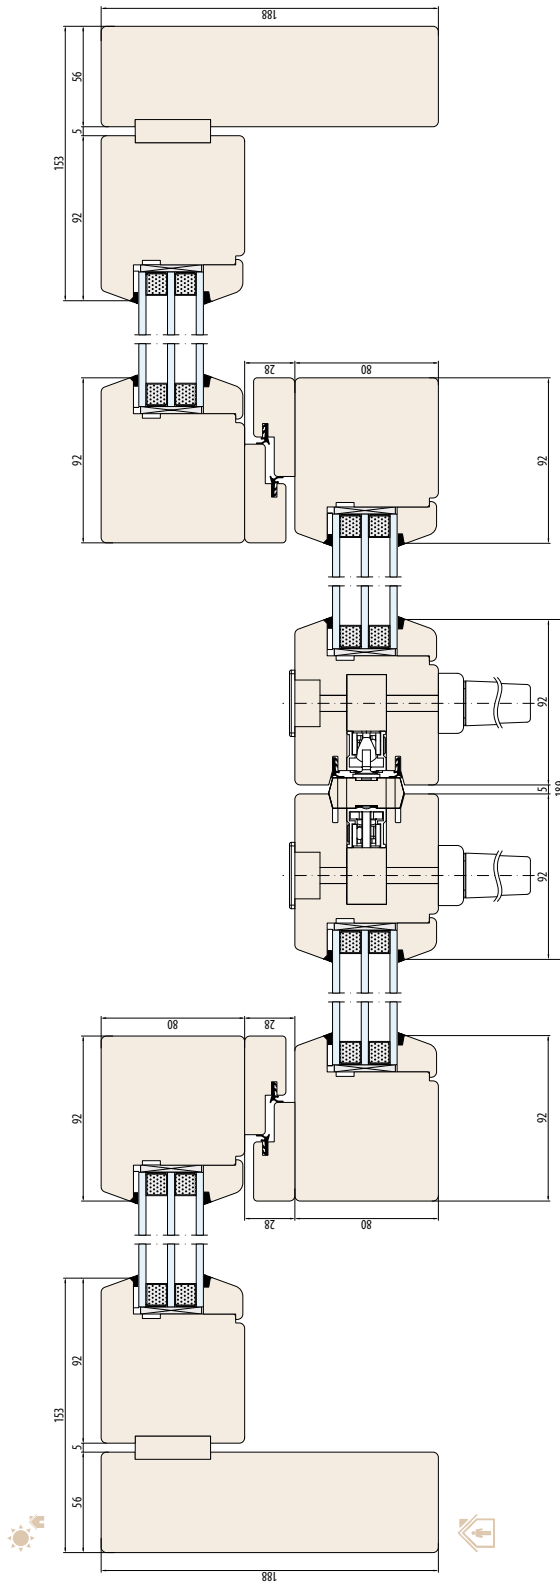


SYSTEM IV 80 HST
Horizontalschnitt – Schema „C“






IV 80 HST

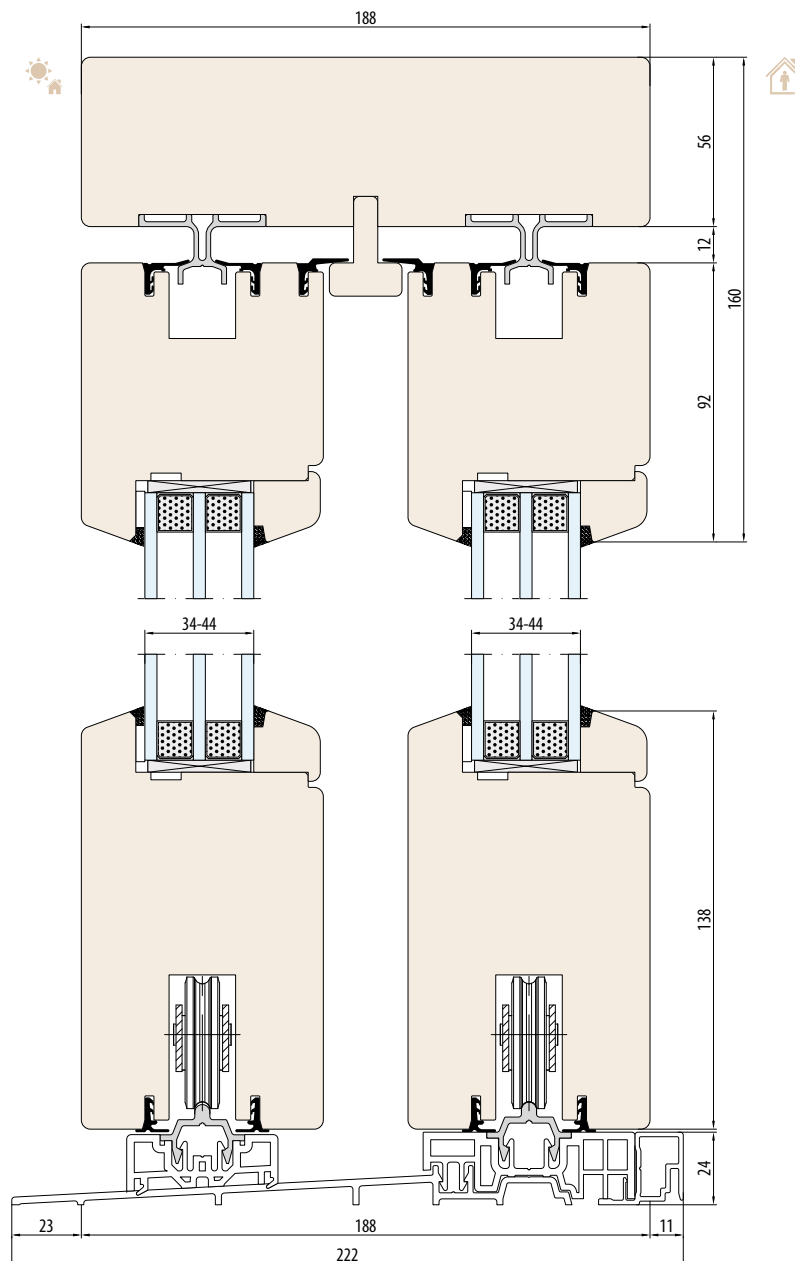


D

schema

SYSTEM IV 80 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 24 mm – Schema „D“




IV 80 HST

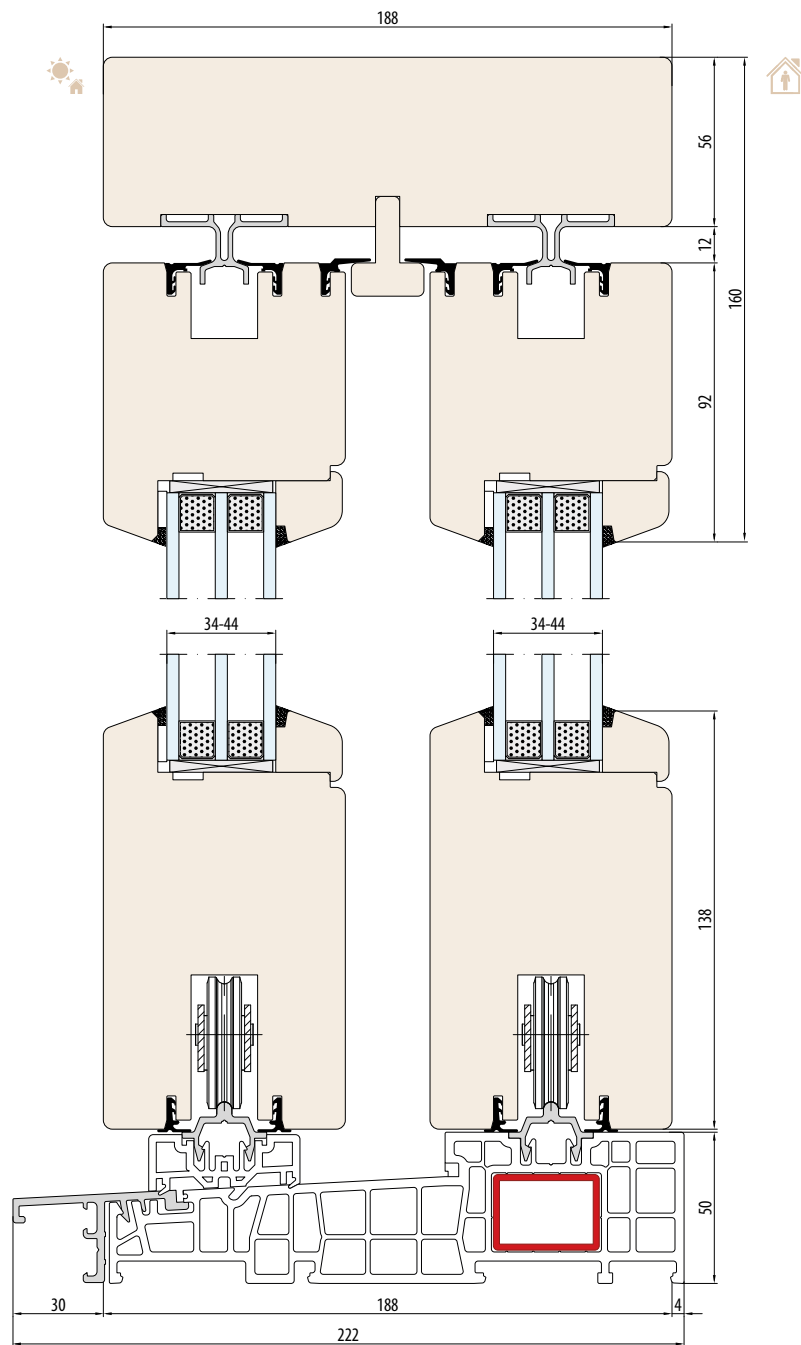

D


schema

SYSTEM IV 80 HST
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 50 mm – Schema „D“



HORIZONTALSCHNITT B-B

IV 80 HST

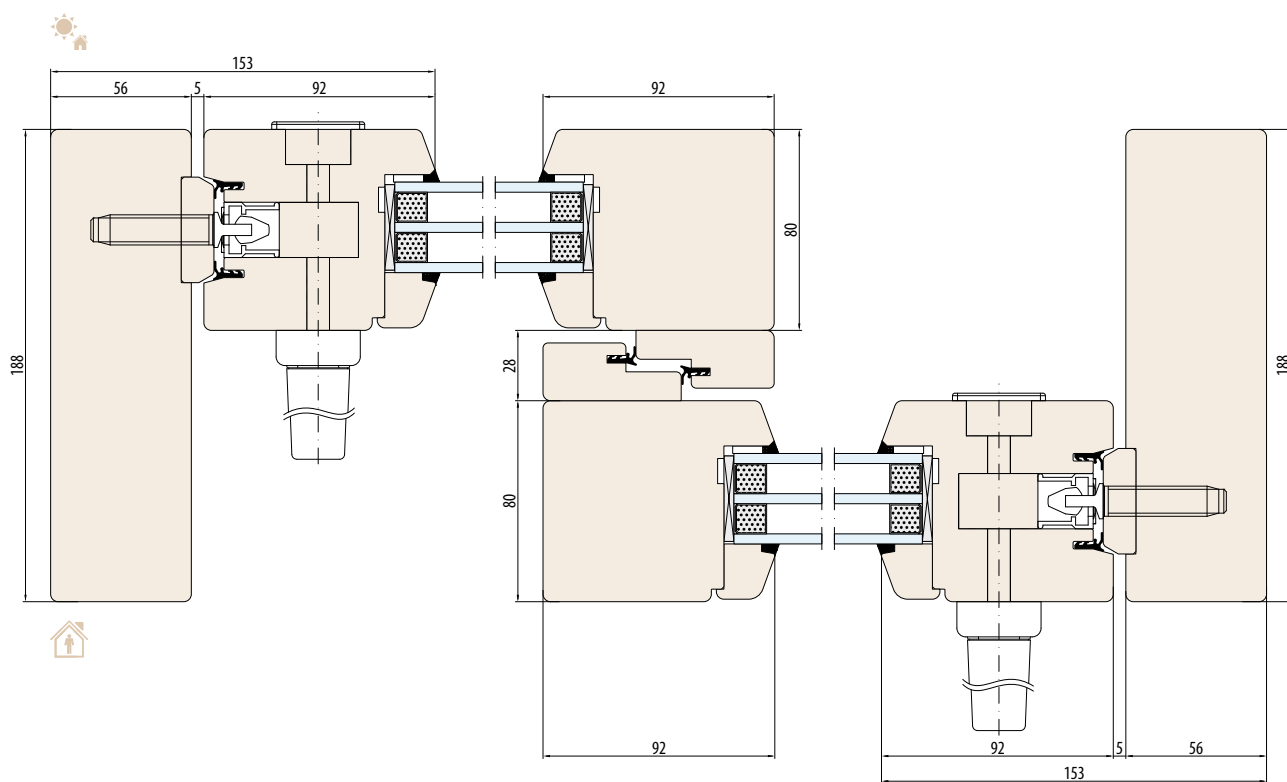

SYSTEM IV 80 HST
Horizontalschnitt – Schema „D“

D

schema

IV 80 HST ALU

HEBE-SCHIEBE-SYSTEM

188

Bautiefe [mm]

1-2

Laufschienen

35-51

Verglasungspakete
[mm]

IV 80 HST ALU verbindet die wichtigsten Vorteile des renommierten Hebe-Schiebe-Systems aus Holz mit ebenso beeindruckenden Aluminiumlösungen. Die Aluminium-Vorsatzschalen, die in Form und Farbe individuell an die Kundenwünsche angepasst werden können, fügen sich nahtlos in die moderne Ästhetik minimalistischer Architektur ein, während der volle Genuss des natürlichen Werkstoffs Holz erhalten bleibt.

HOLZARTEN:



FICHTE

KIEFER

EICHE

MERANTI

LÄRCH*


HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.


* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.







IV 80 HST ALU

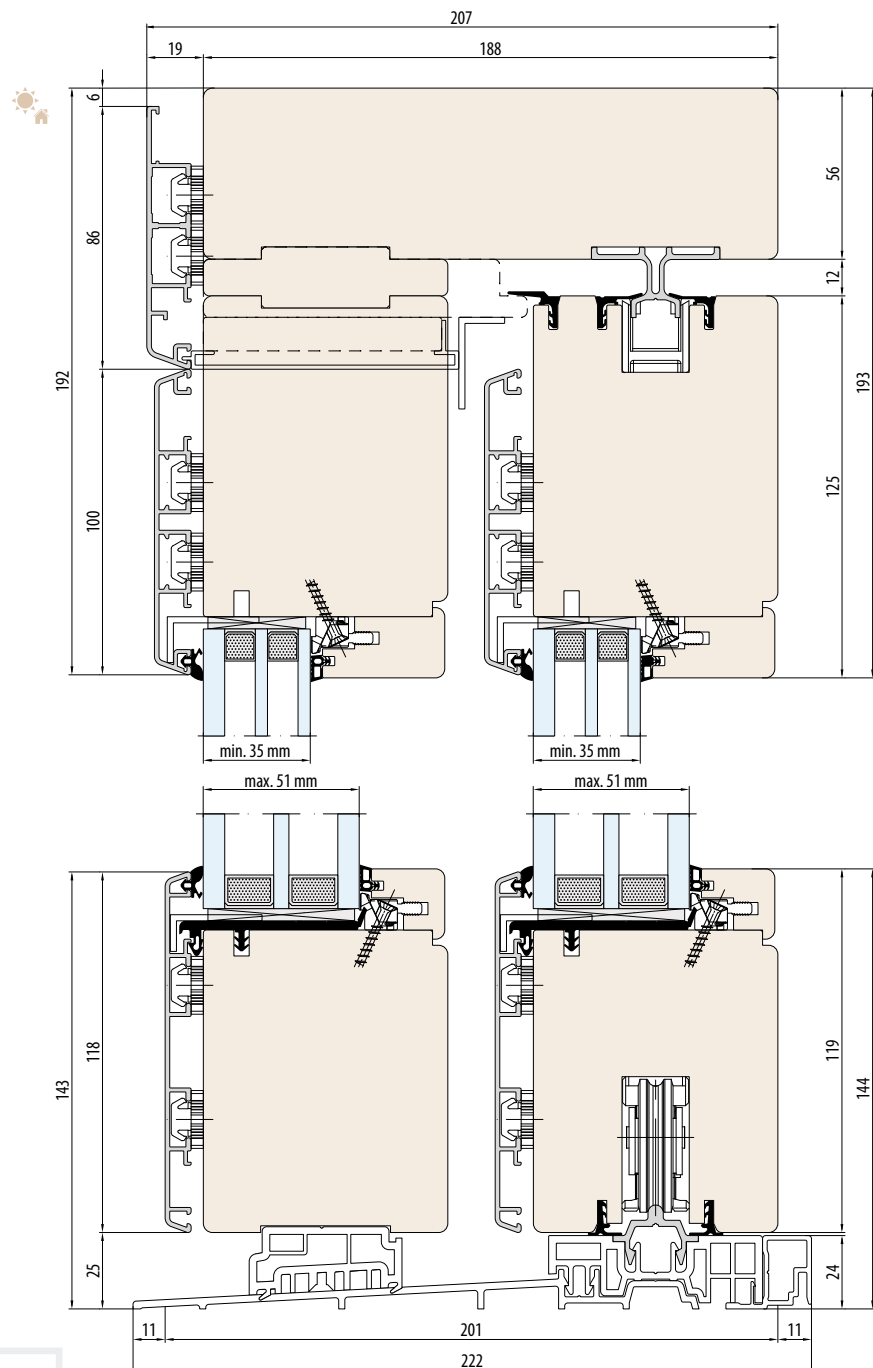

A

schema

SYSTEM IV 80 HST ALU
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 24 mm – Schema „A“

Technical drawing of the 8000 Series window frame, showing four cross-sectional views with dimensions in millimeters (mm).

Top View Dimensions:

- Overall width: 207 mm
- Inner width: 188 mm
- Outer width: 19 mm
- Top flange height: 6 mm
- Side flange height: 86 mm
- Bottom flange height: 12 mm
- Bottom flange width: 56 mm

Left View Dimensions:

- Overall height: 192 mm
- Inner height: 100 mm
- Bottom flange height: 100 mm
- Bottom flange width: 100 mm

Right View Dimensions:

- Overall height: 193 mm
- Inner height: 125 mm
- Bottom flange height: 125 mm
- Bottom flange width: 125 mm

Bottom View Dimensions:

- Overall width: 221 mm
- Inner width: 201 mm
- Outer width: 16 mm
- Bottom flange height: 51 mm
- Bottom flange width: 50 mm
- Bottom flange depth: 4 mm

Internal Dimensions:

- Min. 35 mm (Internal width)
- Max. 51 mm (Internal height)



Notes:

- The drawing includes a sun icon in the top left corner.
- The drawing includes a house icon in the top right corner.
- The drawing includes a red square indicating the location of the window handle.

SYSTEM IV 80 HST ALU
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 50 mm – Schema „A“

109

IV 80 HST ALU

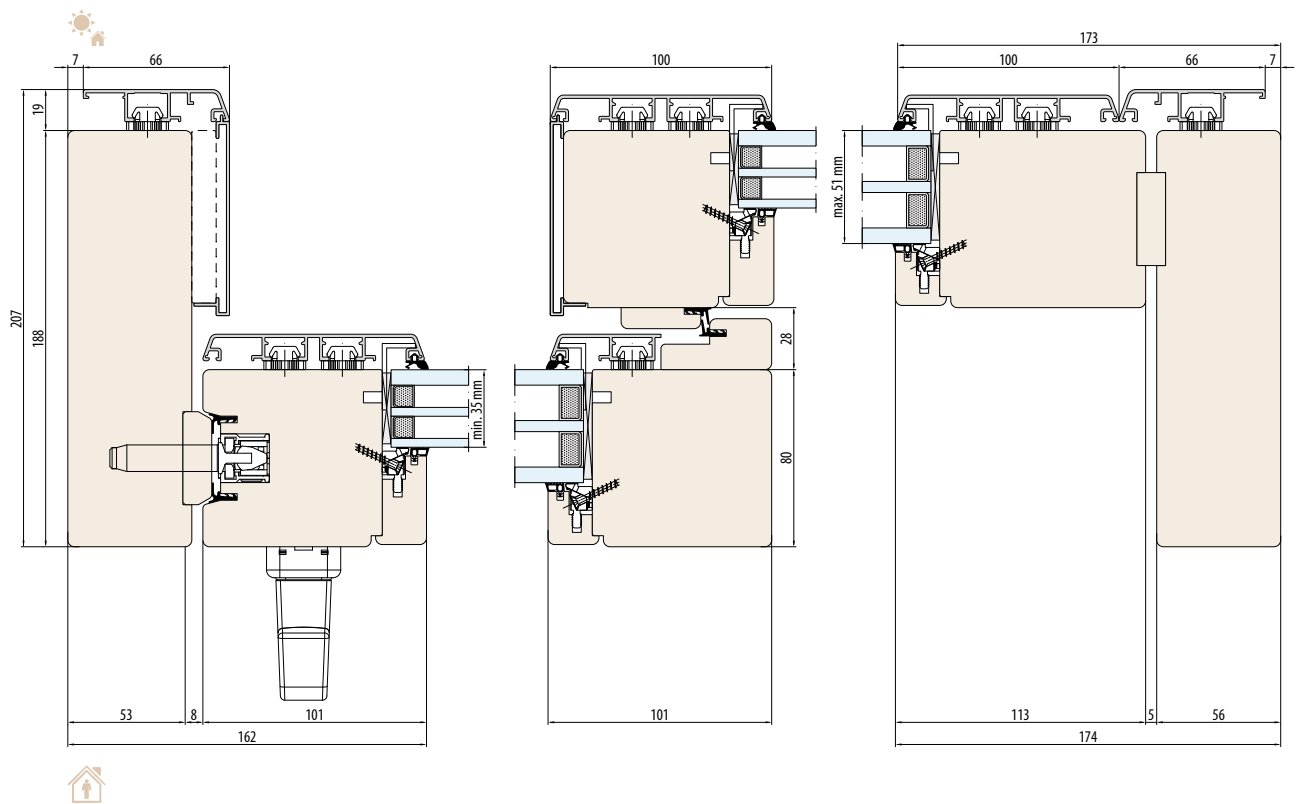

SYSTEM IV 80 HST ALU
Horizontalschnitt – Schema „A“

A

schema






SYSTEM IV 80 HST ALU
(Gesamtabmessungen) – Schwelle 24 mm – Schema „C“




C

schema




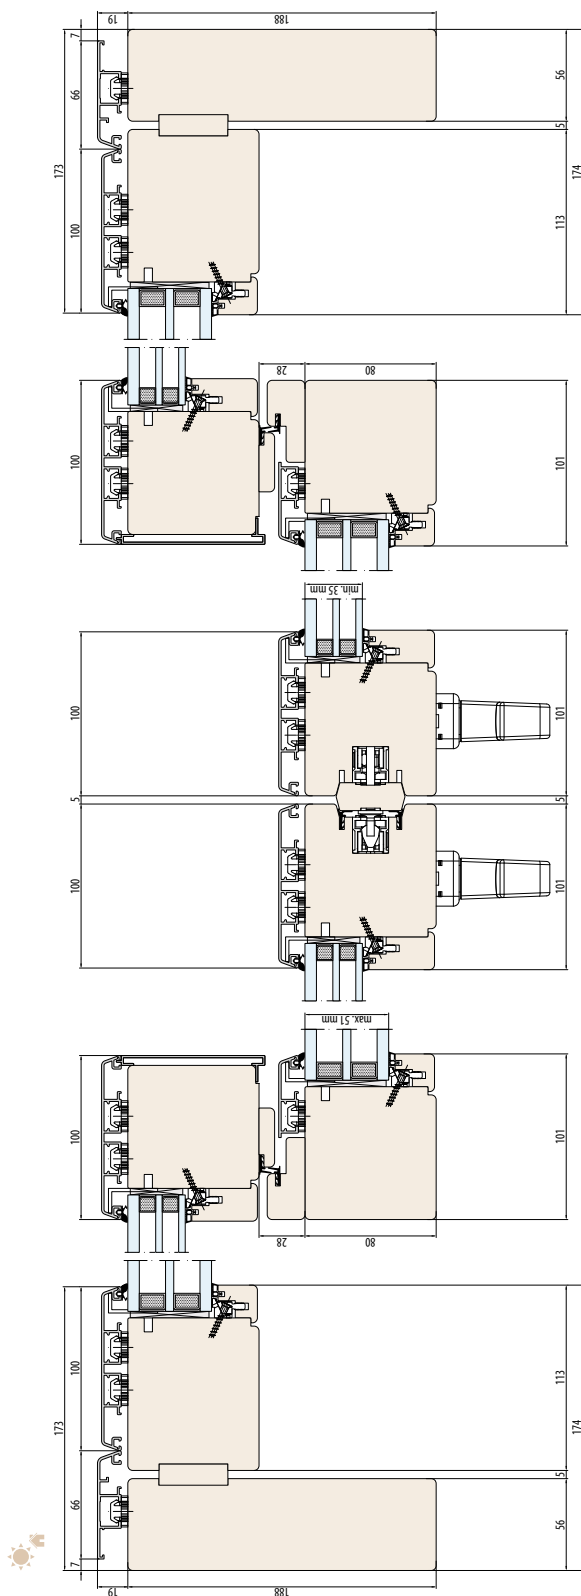

SYSTEM IV 80 HST ALU
Horizontalschnitt – Schema „C“



IV 80 HST ALU

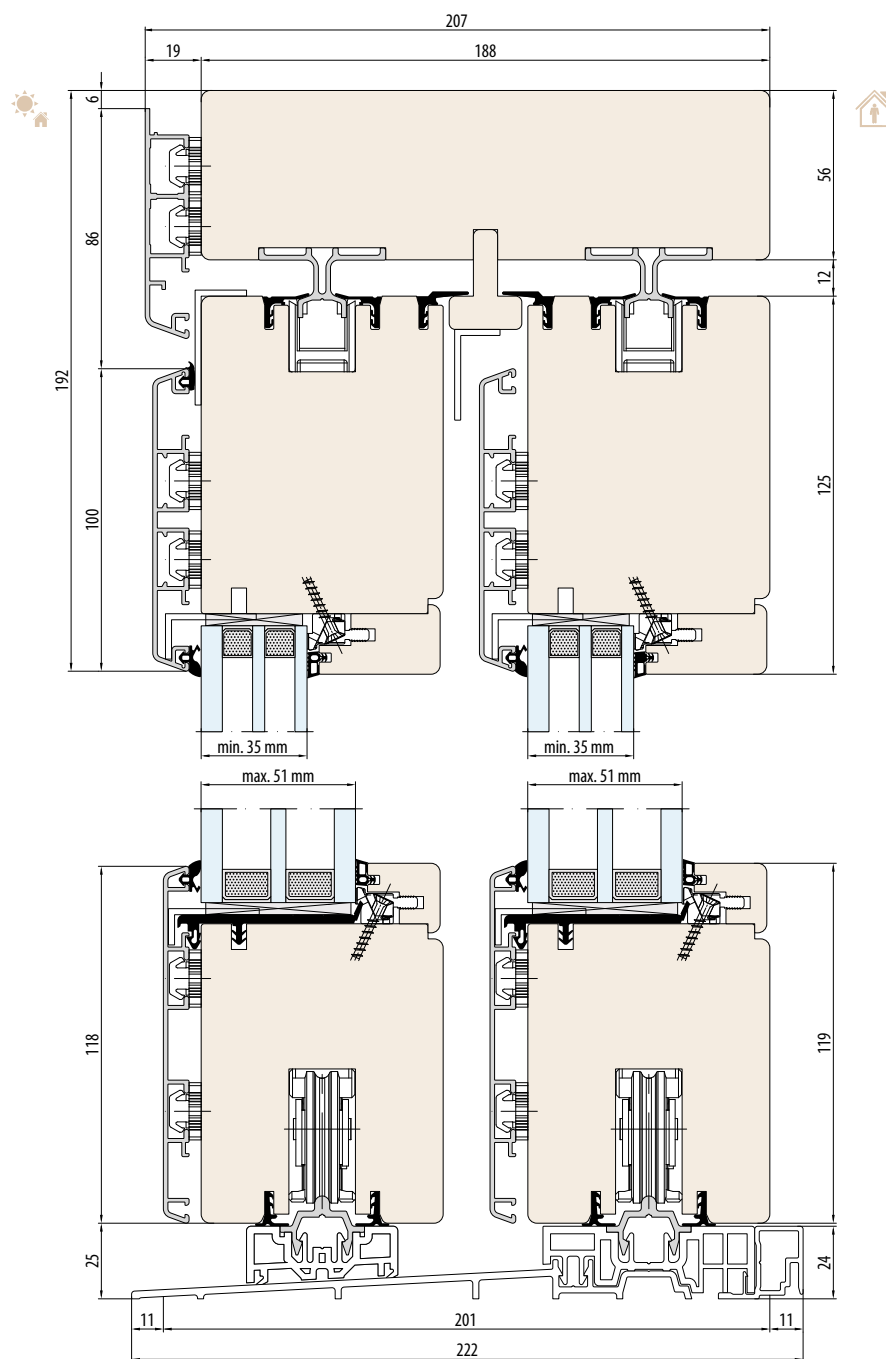

D

schema

SYSTEM IV 80 HST ALU
(Gesamtmaße) – Schwelle 24 mm – Schema „D“



Technical drawing of the 8000 Series window frame, showing four cross-sectional views with dimensions in millimeters (mm).

Top View Dimensions:

- Overall width: 207 mm
- Inner width: 188 mm
- Top flange width: 19 mm
- Top flange height: 6 mm
- Top flange depth: 86 mm
- Top flange thickness: 12 mm
- Top flange height (inner): 56 mm
- Top flange height (outer): 125 mm

Bottom View Dimensions:

- Overall width: 221 mm
- Inner width: 201 mm
- Bottom flange width: 16 mm
- Bottom flange height: 4 mm
- Bottom flange depth: 50 mm
- Bottom flange thickness: 51 mm
- Bottom flange height (inner): 119 mm
- Bottom flange height (outer): 170 mm

Side View Dimensions:

- Overall height: 192 mm
- Inner height: 100 mm
- Side flange width: 19 mm
- Side flange height: 6 mm
- Side flange depth: 86 mm
- Side flange thickness: 12 mm
- Side flange height (inner): 56 mm
- Side flange height (outer): 125 mm

Internal Dimensions:


- Min. 35 mm (internal width)
- Max. 51 mm (internal width)

Other Dimensions:


- 118 mm (inner height)
- 119 mm (inner height)
- 51 mm (inner height)
- 50 mm (inner height)

schema

IV 80 HST ALU



HORIZONTALSCHNITT B-B

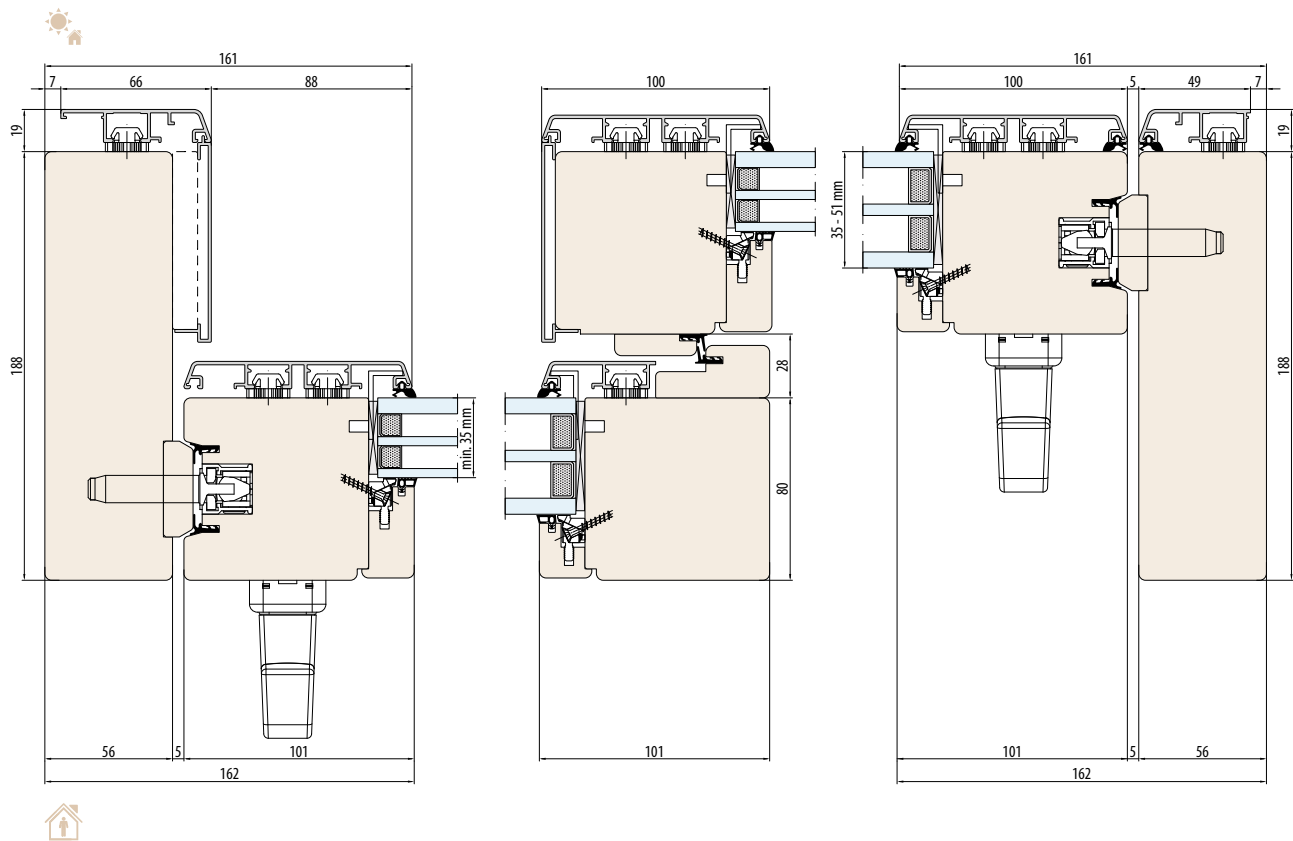

SYSTEM IV 80 HST ALU
Horizontalschnitt – Schema „D“

D


schema

MODELLFENSTER UND -TÜREN


Wir bieten Fenster und Türen in Bogen- und Schrägformen an, die perfekt zu Gebäuden unterschiedlichster Stile passen. Bauherren greifen immer häufiger zu außergewöhnlichen Formen.

Bogenfenster verleihen Innenräumen und Fassaden einen einzigartigen Charakter. Sie sind oft eine Zierde für klassische Residenzen, historische Paläste und Gebäude. Schrägfenster sind hingegen ein Vorschlag für moderne Gebäude, die in ihrer Form an traditionellere Objekte anknüpfen.


Alle Elemente werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt.
Hochwertige Materialien und moderne Fertigungstechnik bringen die Vorzüge des Holzes voll zur Geltung.

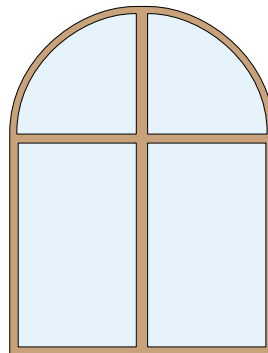


BOGEN

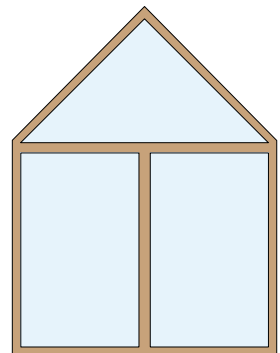

DREIECK



TRAPEZ



KREIS

(+) Festverglasung (fix) – nicht zu öffnen

HOLZTÜREN

Holztüren

Gefräste Paneele, Kollektion Muster Holz und Kollektion Glas

Türen aus Holz wirken in modernen wie in traditionellen Häusern gleichermaßen elegant. Der natürliche, biologisch abbaubare Werkstoff ergibt robuste, langlebige und wärmedämmende Türen.

Zur Wahl stehen gefräste, furnierte Paneele, die Kollektion Muster Holz mit über 140 Türmustern sowie die verglasten Paneele der Kollektion Glas. Paneeldicke sowie Schall- und Wärmedämmung hängen vom gewählten Holzsystem ab.

Holztüren erhalten Sie als individuelles Angebot: Nennen Sie uns Wunschmaße, Holzart, Farbe und Paneel – Ihr Angebot kommt innerhalb von 24 Stunden.

GEFRÄSTE PANELE

Die Paneelmuster entstehen im Fräsprozess, was große kreative Freiheit und die Schaffung einzigartiger Kompositionen ermöglicht, die exakt auf die Erwartungen des Kunden zugeschnitten sind. Mit der Wahl unserer Türen entscheiden Sie sich für eine hochwertige Ausführung und Ästhetik, die perfekt zu jedem Einrichtungsstil passt.



Bitte beachten Sie, dass das Paneel nicht aus Massivholz besteht, daher können geringfügige Abweichungen in den Lasurfarbtönen auftreten.


MUSTER GEFRÄSTER PANELE



Paneel A



Paneel B

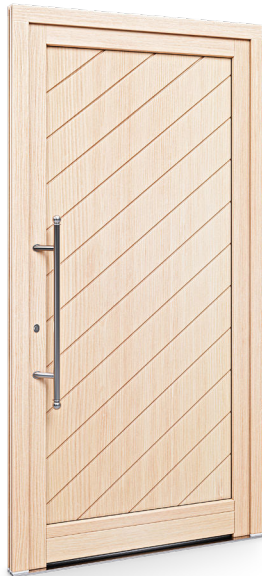

Paneel C



Paneel D




Paneel E



Paneel F

MUSTER GEFRÄSTER PANELE

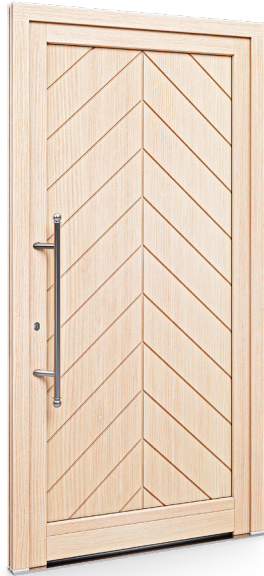

Paneel **G**



Paneel **H**



Paneel **I**



Paneel **J**



Paneel **K**



Paneel **L**


MUSTER GEFRÄSTER PANELE




Paneel M



Paneel N

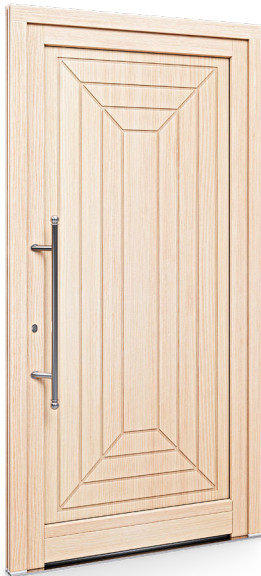

Paneel O

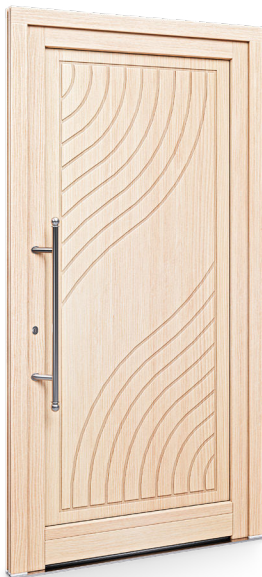

Paneel P




Paneel Q



Paneel R

MUSTER GEFRÄSTER PANELE

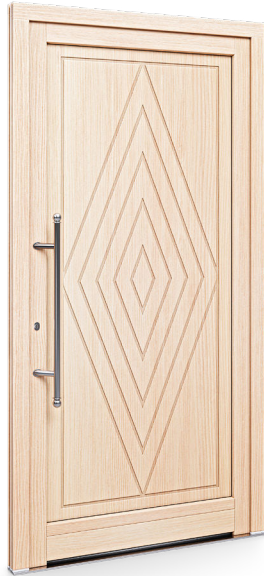


Paneel **S**




Paneel **T**



Paneel **U**

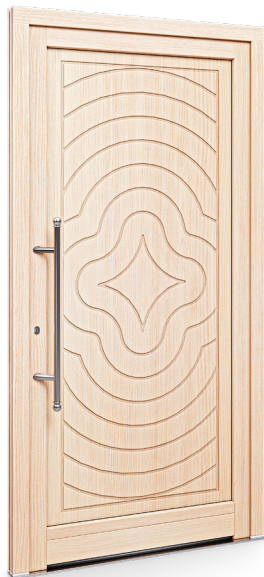

Paneel **V**

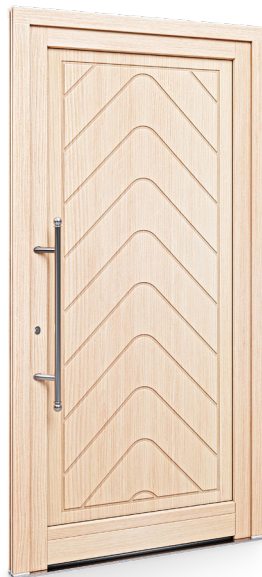

Paneel **W**

BEISPIELLÖSUNGEN FÜR GEFRÄSTE PANELE




Grundierung

Imprägnierung

Zwischenschicht

Deckschicht

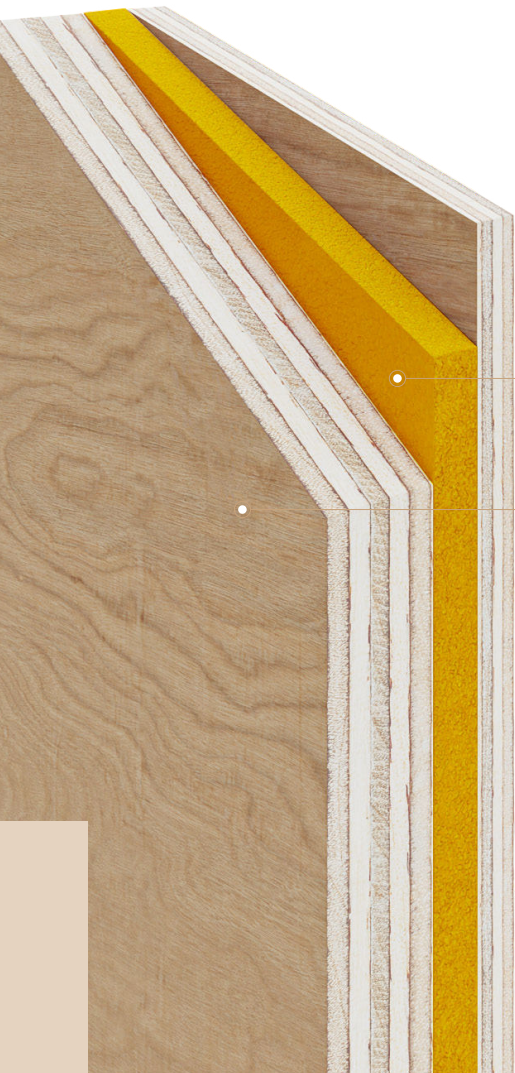


Massivholzrahmen

Sperrholz

Extrudierter
Polystyrol-Hartschaum (XPS)

Furniertes Sperrholz

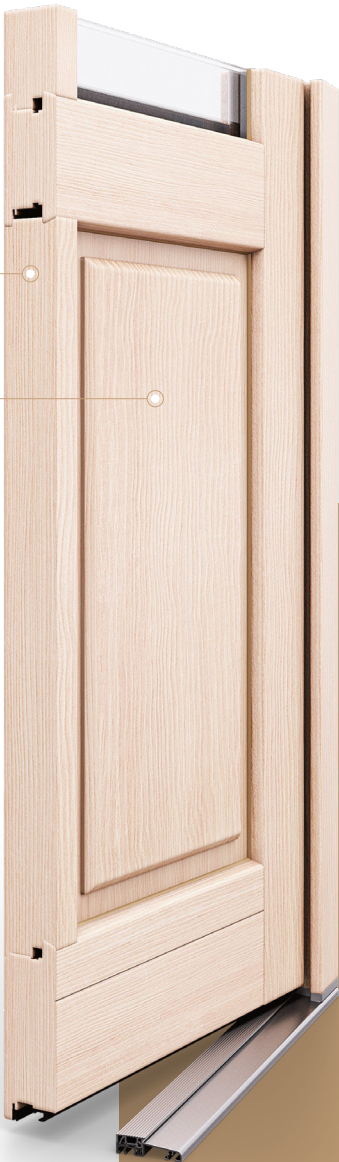

TÜRPANELE MUSTER HOLZ

Die Kollektion Muster Holz umfasst über 140 einzigartige Türmuster. Es ist eine harmonische Verbindung aus modernen und traditionellen Designs, die sich ideal an die Vorlieben und Bedürfnisse jedes Kunden anpassen lassen.



Bitte beachten Sie, dass das Paneel nicht aus Massivholz besteht, daher können geringfügige Abweichungen in den Lasurfarbtönen auftreten.



Muster Holz 1



Muster Holz 21



Muster Holz 25



Muster Holz 28



Muster Holz 29



Muster Holz 51

Weitere Paneelmuster sind auf Anfrage erhältlich.

Farbgebung gemäß Lasurpalette oder RAL-Farbfächer.

Möglichkeit der Verwendung von Stoßgriffen, Zugangskontrollsystemen, Briefschlitzen, Türspionen.

Im Standard sind die Paneele ohne INOX-Applikation ausgeführt. Die Anwendung einer INOX-Applikation ist nach vorheriger Absprache möglich.



Muster Holz 54



Muster Holz 57



Muster Holz 73



Muster Holz 101

Weitere Paneelmuster sind auf Anfrage erhältlich.
 Farbgebung gemäß Lasurpalette oder RAL-Farbfächer.
 Möglichkeit der Verwendung von Stoßgriffen, Zugangskontrollsystemen, Briefschlitzen, Türspionen.
 Im Standard sind die Paneele ohne INOX-Applikation ausgeführt. Die Anwendung einer INOX-Applikation ist nach vorheriger Absprache möglich.

TÜRPANELE GLAS

Paneele der Kollektion Glas bieten vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Anpassung an jedes architektonische Projekt. Sie bestehen aus zwei VSG-Glasscheiben, von denen eine mit sandgestrahlten Mustern versehen ist. Die Paneele werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, die ein ästhetisches Aussehen und Langlebigkeit garantieren.





Glas 01



Glas 02



Glas 04



Glas 05



Glas 06



Glas 08

Alle Modelle auf Anfrage erhältlich.

Die Standardverglasung in Türpaneelen besteht aus Mattglas.

Aufbau des eingesetzten Glaspaneels: VSG 44.4, Sandstrahlung nach Muster, Rahmen 18 mm, VSG 44.2 Plith. XN.
 Paneeldicke 36 mm, max. Abmessungen 2200x950 mm, min. Abmessungen 1700x600 mm.



Glas 09



Glas 10



Glas 14



Glas 15

Weitere Poneelmuster sind auf Anfrage erhältlich.

VERGLASUNGEN

Energieeffiziente Verglasungseinheiten, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, gehören zur Standardausstattung bei Holzfenstern. Sie sind in ein- oder zweikammeriger Ausführung erhältlich.

Ihre außergewöhnlichen Wärmedämmeigenschaften verdanken sie emissionsarmen Beschichtungen und der Füllung der zwischen den Glasscheiben entstehenden Kammern mit Edelgasen, meist Argon. Das bedeutet, dass die Wärme im Inneren bleibt, die Heizkosten sinken und der CO₂-Fußabdruck reduziert wird.

Dank der Eigenschaften von lackiertem, gehärtetem und sonnengeschütztem Glas besitzt das Glas folgende Eigenschaften: Lärminderung und Überhitzung im Innenraum.



Verglasungspakete 1-fach

Eine 1-fach Isolierglaseinheit besteht aus zwei Glasscheiben. Sie ist der Standard für grundlegende Fenster- und Türsysteme.



Verglasungspakete 2-fach

2-fach Isolierglaseinheiten erhöhen den thermischen Komfort im Raum. Die Trennung des Scheibenzwischenraums durch eine zusätzliche Glasscheibe reduziert die Wärmeübertragung erheblich.



Schalldämmend

Isolierglaseinheiten, die mit einer Akustikfolie ausgestattet sind, bieten ein erhöhtes Maß an Lärminderung. Unterschiedliche Glasdicken können Geräusche bestimmter Frequenzen effektiv dämpfen.



Sicherheitsglas

Laminierte und/oder gehärtete Scheiben erhöhen die Sicherheit. Gehärtetes Glas ist widerstandsfähiger und zerfällt in stumpfkantige Teile, während laminiertes Glas schwerer zu durchbrechen ist.



Sonnenschutz

Sonnenschutzglas (selektiv, absorbierend oder reflektierend) begrenzt den Lichtdurchgang und reduziert die Menge der in den Innenraum gelangenden Wärmeenergie.

DEKORATIVE VERGLASUNGEN

Isolierglaseinheiten mit Dekorationsglas sind eine ausgezeichnete Wahl für Fenster, Türen und Trennwände. Dekorative Verglasungen eignen sich für Häuser, Büros, Geschäfte, Hotels sowie Restaurants.

Je nach gewähltem Muster können sie nicht nur die Privatsphäre erhöhen, sondern auch den Innenraum aufhellen, wodurch er optisch größer wird, was ein weiterer Vorteil ist. Neben Standard-Scheiben mit matter Beschichtung bieten wir auch dekorative Scheiben mit den unten aufgeführten Mustern an:



Altdeutsch weiß



Chinchila weiß



Crepi weiß



Delta weiß



Estriado



Kathedral weiß



Kura weiß



Master carre



Master ligne



Master point



Master soft



Mirastar



Monumental M



Parsol bronze



Parsol grau



Parsol grün



Teilweise sandgestrahlt



Planibel dark grey



Silvit weiß



Stapid 33.1 PVB matt



Stopsol classic bronze



Stopsol classic clear



Stopsol classic graphit



Stopsol supersilver clear



Visiosun



Waterdrop



DGF Smart Glass

**Glas mit einstellbarer
Lichtdurchlässigkeit**
Informationen auf Anfrage

SPROSSEN

Sprossen verleihen Fenstern einen eleganten und einzigartigen Charakter, und in einigen Fällen bilden sie ein unverzichtbares Dekorationselement, das an den alten architektonischen Stil anknüpft.



Im Scheibenzwischenraum liegende Ziersprossen (schmal) *

Verfügbare Sprossenfarben:
gold, gold matt, silber matt, weiß

Sprossenbreite:
8 mm



Im Scheibenzwischenraum liegende Ziersprossen (breit) *

Verfügbare Sprossenfarben:
RAL-Palette, Dekorfolienpalette

Sprossenbreiten:
18, 26, 45 mm

* Die Farbe der Sprossenfolie kann von der Farbe der Holzfenster abweichen

Um das Risiko von Vibrationen und Klappern der Sprossen (den sog. Klingeleffekt) zu minimieren, sollten Abstandsrahmen mit einer Breite von mindestens 16 oder 18 mm verwendet werden.



Aufgeklebte Sprossen mit Duplex

Verfügbare Sprossenfarben:
RAL-Palette, Lasurpalette

Duplex-Breiten:
20, 24, 30 mm

Breiten der aufgeklebten Sprossen:
22, 26, 32 mm

Verfügbare Duplex-Farben:
Farben der warmen Abstandsrahmen
SWISSPACER Ultimate, Aluminium

Konstruktionssprossen

Sie befinden sich in der Flügelkonstruktion und teilen die Scheibe in Teile. Sie sind immer aus Holz und in der Farbe des Fensterflügels.



ORNAMENTGITTER

Ornamentgitter sind ein dekoratives Element der traditionellen Holzschreinerei, das für die Verwendung mit aufgeklebten Glasleisten bestimmt ist und sich auch in modernen Stilrichtungen bewähren kann. Sie können zur Ergänzung von Verglasungen in originellen Türen und Fenstern auf Basis der IV-Systeme verwendet werden.

Stahl


Material

RAL

ausgewählte Farben aus der
RAL-Palette
- Ausführungsoptionen




2000 x 1000 mm
- maximale Abmessungen




Modell 001

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 002

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 003

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 004

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 005

min.: 400 × 400 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 006

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 007

min.: 400 × 450 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 008

min.: 300 × 300 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 009

min.: 400 × 450 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 010

min.: 400 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 011

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 012

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 013

min.: 400 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 014

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm




Modell 015

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm



Modell 016

min.: 300 × 500 mm
max.: 2000 × 1000 mm



Modell 017

min.: 80 × 480 mm
max.: 2000 × 1000 mm
Mindestbreite abhängig von
der Kreisgröße

Ornamentgitter sind handwerkliche Premium-Produkte. Der handwerkliche Charakter ihrer Herstellung ist mit einer individuellen Lieferzeit verbunden.

EXTERNE HOLZKLAPPLÄDEN

Der Hauptzweck von Holzklappläden besteht darin, klassische Arrangements zu ergänzen, wobei stilisierte Beschläge und die Verschlussart eine wichtige Rolle spielen.

Externe Holzklappläden sind vollwertige Fensterabdeckungen, die sie vor mechanischen Einflüssen und Witterungsbedingungen, einschließlich aggressiver UV-Strahlung, schützen können. Die Verwendung moderner Methoden zur Vorbereitung und Bearbeitung des Holzes gewährleistet ihre notwendige Haltbarkeit. Sie bewähren sich ebenso gut als Werkzeug zur Kontrolle der Wärme- und Lichtmenge im Innenraum sowie als Schutz vor neugierigen Blicken.



Linea



Forma



Kaskada



Lumina



Tesera



Silva

Alle Klappläden können in einer Größe gefertigt werden, die an die Fenster des Kunden angepasst ist. Sie werden an einem zusätzlichen Blendrahmen befestigt.


Die Klappläden sind unabhängig von der verwendeten Füllung in ein- und zweiflügeliger Ausführung erhältlich.

ABSTANDHALTER SWISSPACER ULTIMATE

Neben dem Standard-Abstandhalter aus Aluminium bieten wir auch einen hochwertigen warmen Abstandhalter an.

Der warme Abstandhalter SWISSPACER Ultimate eliminiert Wärmebrücken und verringert das Risiko von Kondenswasserbildung an den Scheibenrändern.

Die Abstandhalter sind in mehreren Farben aus der RAL-Palette erhältlich.

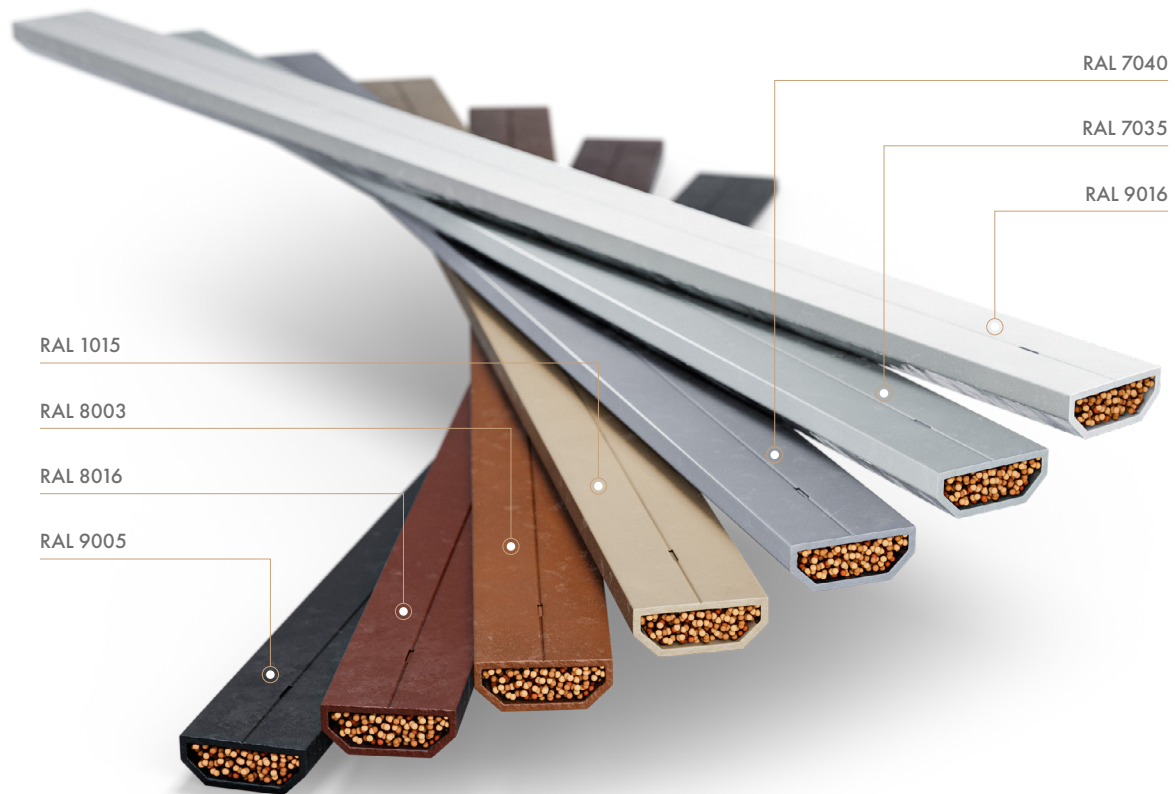

INNEN-HOLZFENSTERBÄNKE

Holzfensterbänke sind ein optionales Zubehör, das die Ästhetik der Holzfenster unterstreicht.

HOLZARTEN:



FICHTE

KIEFER

EICHE

MERANTI

LÄRCHE*

* Material auf Sonderbestellung erhältlich; längere Produktionszeit.

HOLZ-OBERFLÄCHEN:

- FARBEN DER LASUR-PALETTE,
- FARBLOSER LACK,
- FARBEN DER RAL-PALETTE,
- ROHES HOLZ.



30	80-350*	↗ ↘
Dicke	Tiefe [mm]	Maximale Länge: abhängig von der gewählten Holzart

* Auf Kundenwunsch ist es möglich, Fensterbänke mit einer Tiefe von 351 – 550 mm herzustellen, die aufgrund des sehr hohen Risikos von Wellenbildung nicht von der Garantie abgedeckt werden können.

Holzfensterbänke können je nach gewähltem Modell unterschiedliche Eckformen aufweisen.



Modell A



Modell B



Modell C



Modell D



Modell E

WASSERSCHENKEL



ALUMINIUM

Standardmäßig montiert.



HOLZ

Optional montiert.

TÜRZUBEHÖR

- Türspion
- Briefschlitz
- Katzen- oder Hundeklappe

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

KLINKEN UND STOSSGRIFFE

Unser Angebot an Türdrückern umfasst sowohl Klinken mit Standard-Schild als auch geteilte Lösungen (Klinke-Schloss-Rosette). Es wird besonders für die Vielfalt an Mustern und Farben, die Funktionalität der Klinken sowie ihre einbruchhemmenden Eigenschaften geschätzt.

Neben Standard-Fenstergriffen bieten wir Klinken mit Druckknopf oder abschließbarem Schlüssel an, um das Öffnen des Fensters zu blockieren. Wir bieten zudem eine große Auswahl an Formen und Farben, wodurch sie leicht an das Design der gewählten Tischlerei angepasst werden können.

Für Außentüren bieten wir elegante und moderne Stossgriffe an. Diese sind in verschiedenen Formen und Längen erhältlich. Wir bieten auch Lösungen wie Klinken-Stossgriff-Kombinationen an, die den Zugang zum Gebäude von der Außenseite einschränken.



Klinke FKS **1006**



Stossgriff **P1**

Stossgriff **P5**

Stossgriff **DP70**

Stossgriff **DP80**



Klinke FAM **NEPTUN**



Es sind viele verschiedene Muster von Klinken und Stossgriffen verfügbar; weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

RETRO-ZUBEHÖR

Die Retro-Zubehörlinie ermöglicht die Gestaltung von Fenstern und Türen voller Eleganz, die aus der Ästhetik vergangener Epochen schöpfen. Präzise gefertigte Details und klassische Farbgebungen bieten eine auf keine andere Weise erreichbare Synergie, die anspruchsvollen Kunden besondere Möglichkeiten eröffnet.

FENSTERGRIFFE



Varsovia

- DR_N_02-110 (Chrom satiniert)
- DR_N_02-110K (Chrom glänzend)
- DR_N_02-110L (Patina gebräunt)
- DR_N_02-110M (Gold glänzend)
- DR_N_02-110N (Gold matt)



Calisia

- DR_N_02-115B (Gold glänzend)
- DR_N_02-115K (Patina gebräunt)
- DR_N_02-115L (Patina antik)
- DR_N_02-115M (Silber antik)



Zamoscia

- DR_N_02-155 (Messing natur)



Galicia

- DR_N_02-156 (Messing natur)



Masuria

- DR_N_02-026 (Patina gebräunt)
- DR_N_02-026A (Gold glänzend)
- DR_N_02-026B (Chrom glänzend)



Sarmatia

- DR_N_02-155A (Messing natur)



Cracovia

- DR_N_02-116 (Patina antik)
- DR_N_02-116G (Gold glänzend)
- DR_N_02-116H (Silber antik)
- DR_N_02-116K (Patina gebräunt)



Gedania

- DR_N_02-159 (Messing natur)



Wawel

- DR_N_02-158 (Messing natur)



Thorun

- DR_N_02-022A (Patina gebräunt)
- DR_N_02-022G (Gold glänzend)
- DR_N_02-022H (Patina natur)
- DR_N_02-022K (Chrom glänzend)
- DR_N_02-022L (Schwarz)
- DR_N_02-022M (Weiß)
- DR_N_02-022N (Nickel satiniert)



Posnania

- DR_N_02-022 (Patina gebräunt)
- DR_N_02-022P (Gold glänzend)
- DR_N_02-022R (Patina natur)
- DR_N_02-022S (Chrom glänzend)
- DR_N_02-022T (Schwarz)
- DR_N_02-022U (Weiß)
- DR_N_02-022W (Nickel satiniert)



Silesia

- DR_N_02-157 (Messing natur)



Vratislavia

- DR_N_02-020A (Gold glänzend)
- DR_N_02-020B (Patina gebräunt)
- DR_N_02-020C (Chrom glänzend)



Baltica

- DR_N_02-023B (Gold matt)
- DR_N_02-023E (Patina gebräunt)
- DR_N_02-023F (Gold glänzend)
- DR_N_02-023G (Patina natur)
- DR_N_02-023H (Chrom glänzend)
- DR_N_02-023K (Schwarz)
- DR_N_02-023L (Weiß)
- DR_N_02-023M (Nickel satiniert)

TÜRLINKEN UND ZUBEHÖR



Pomerania

- DR_N_01-296 (Patina antik)
- DR_N_01-296D (Gold glänzend)
- DR_N_01-296E (Chrom glänzend)
- DR_N_01-296F (Silber antik)
- DR_N_01-296G (Patina gebräunt)
- DR_N_01-296H (Nickel satiniert)



Resovia

- DR_N_01-1018 (Patina gebräunt matt)
- DR_N_01-1018G (Bronze gewischt)
- DR_N_01-1018H (Gold glänzend)
- DR_N_01-1018K (Gold antik)



Mazovia

- DR_N_01-341 (Schwarz)
- DR_N_01-1341K (Silber antik)



Gnesna

- DR_N_01-061RP (Patina natur)



Flow

- DR_N_01-035M (Patina)
- DR_N_01-035N (Schwarz)



Türrosette

- DR_N_01-035A (Patina)
- DR_N_01-035S (Schwarz)
- DR_N_01-035K (Gold glänzend)



Stossgriff TYP A

- DR_N_01-1014F (Patina gebräunt matt)
- DR_N_01-1014H (Bronze gewischt matt)
- DR_N_01-1014K (Bronze matt)
- DR_N_01-1014L (Gold antik)


Retro-Zubehör ist in vielen stilisierten Farben erhältlich, je nach gewähltem Element. Machen Sie sich mit allen Optionen vertraut, die für die Retro-Linie verfügbar sind.

Prestigeträchtiges Retro-Zubehör ist ein handwerkliches Erzeugnis. Dies ist mit individuellen Lieferzeiten für die Bestellungen verbunden.


KAPITELLE




1G/Gt




1G




1G/G




1D/Gt




1D




1D/Gt/K




2G




2G/R




2G/2

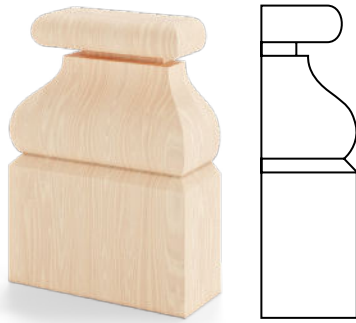


2D

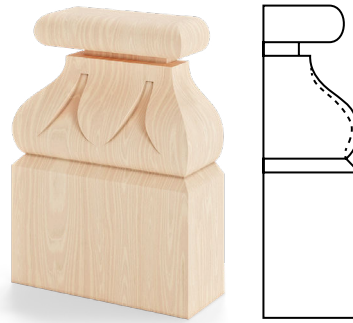


2D/R

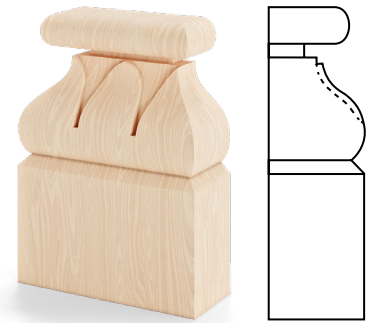


2D/2

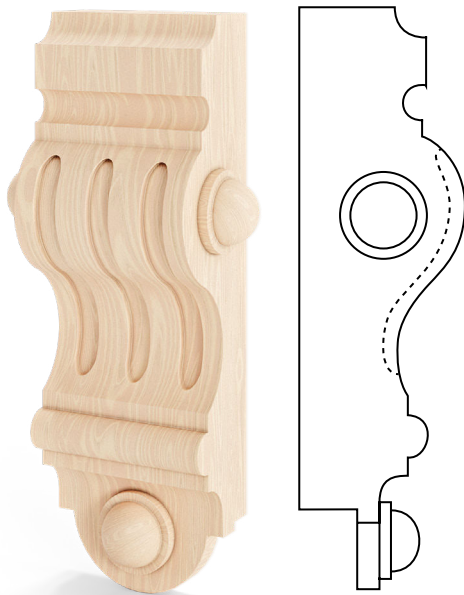


4G

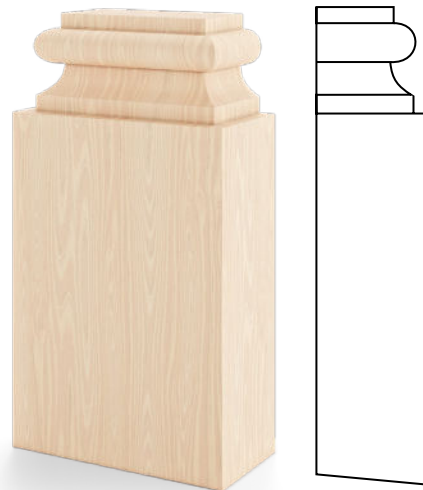

4D



2S




2S/2







Es besteht die Möglichkeit, kundenspezifische Kapitelle und Anschlagleisten nach individueller Bestellung anzufertigen, nach Überprüfung der Projektdurchführbarkeit.

HOLZFARBEN



ROHHOLZ	KIEFER	FICHTE
		
	EICHE	MERANTI
		

STANDARDPALETTE

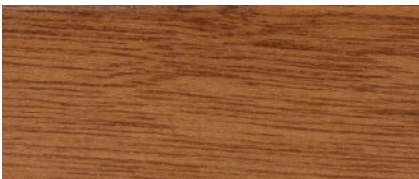KLARLACK	KIEFER	FICHTE
		
	EICHE	MERANTI
		

DECKENDE RAL-FARBEN					
	RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 8017	RAL 7035
					
	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 7039	

LASUR-FARBEN

	KIEFER	FICHTE	EICHE	MERANTI
STONE PINE				
WALNUT				
WENGE				
OAK				
DARK CHESTNUT				
CYPRESS				
AFROMOSIA				

Die Farbigkeit der Muster ist lediglich als Indikator zu betrachten, da es je nach Holzart, deren natürlicher Farbe und der Dicke der aufgetragenen Decklackschicht zu Abweichungen in den Farbtönen der einzelnen Farben kommen kann. Die Farbmuster werden auf Kiefer-, Fichten-, Eichen- und Merantiholz dargestellt. Die gezeigten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen.

Beratung und Angebot in 24 Stunden

WEB

okna-24.de

TELEFON / WHATSAPP

+48 886 266 696

E-MAIL

info@okna-24.pl

ERREICHBAR

Mo–Fr 8:00–16:00 Uhr



Holzfenster konfigurieren und Angebot anfordern

QR-Code scannen – der Konfigurator öffnet sich direkt.



OKNA-24.PL Sp. z o.o. · ul. Rynek 1 · 44-300 Wodzisław Śląski · Polen · USt-IdNr. PL6472618265

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen und Farben können vom Produkt abweichen. Stand 09/2026.